



Italiano


COUNTY EVO

La contapezzi digitale a microcomputer County Evo esegue il conteggio di componenti nastrati sia assiali che radiali e di componenti SMD (con l'opzione **8301.018**).

Maniglia
8301.030

Bobina vuota
in alluminio
8301.021

Piano di lavoro
8301.027

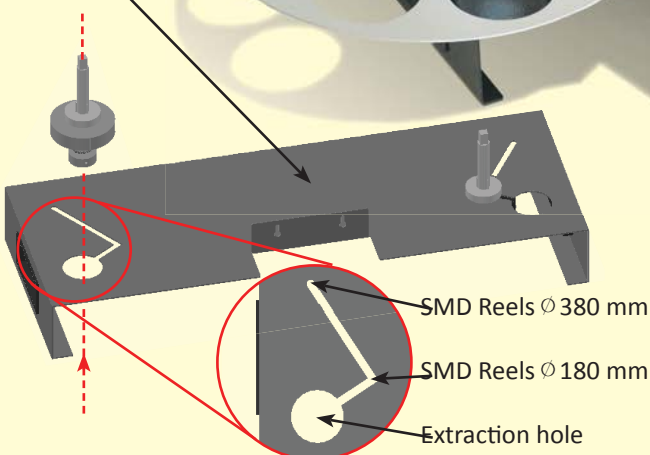

CONTEGGIO COMPONENTI SMD


L'adattatore SMD **8301.018** applicabile sulla conta pezzi COUNTY EVO, permette il conteggio dei componenti SMD contando i fori del nastro di supporto.

Il piano di lavoro **8301.027** include due perni portabobine con frizione facilmente regolabile. Inoltre serve almeno una maniglia (**8301.030**) per il riavvolgimento delle bobine. Opzionalmente è disponibile la bobina vuota in alluminio (**8301.021**) per velocizzare le operazioni di conteggio e successivo riavvolgimento dei componenti SMD.

CONTEGGIO COMPONENTI PTH RADIALI E ASSIALI

Per il conteggio bisogna selezionare prima il numero di piedini per componente impostando il divisore.

Per componenti avvolti su rullo è disponibile il supporto **8301.023** e la maniglia a facile inserzione **8301.025**.

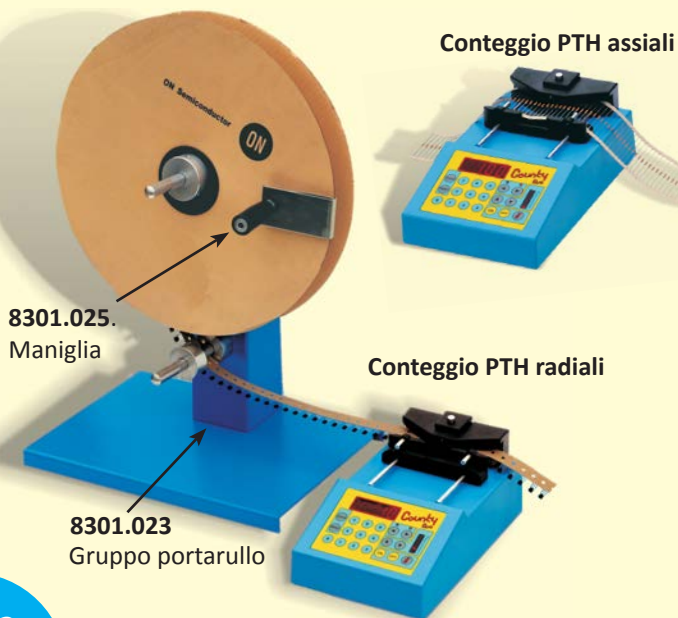

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conteggio in entrambe le direzioni (destra o sinistra)

Divisore da: 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1 - 2 - ... - 19

Conteggio in modo TOTALIZZATORE

Conteggio in modo PRESET (con allarme acustico al raggiungimento del numero di componenti voluto)

Test di diagnosi e calibrazione

Memoria dell'ultima condizione di conteggio

Modelli **8301.082** e **8301.084** con accumulatore, ingresso lettore barcode, uscita Stampante/PC, Orologio, Datalogger che memorizza gli ultimi 500 lavori svolti

Conteggio massimo: 999999 comp.

Diametro reofori componenti PTH minimo: 0,4 mm

Larghezza nastro componenti PTH assiali: 55 - 110 mm

Larghezza nastro componenti PTH radiali: max 18 mm

Diametro massimo componenti PTH: 14 mm

Altezza del nastro componenti SMD: max 56 mm

Visualizzazione: 4 cifre altezza 13 mm

Dimensioni: 240 x 130 x 110 mm - Peso: 1,8 kg

8301.081 Contapezzi County EVO 230V/50-60Hz

8301.082 Contapezzi County EVO 230V/50-60Hz con accumulatore, barcode input uscita stampante, orologio

8301.083 Contapezzi County EVO 115V/50-60Hz

8301.084 Contapezzi County EVO 115V/50-60Hz con accumulatore, barcode input uscita stampante, orologio

8301.350 Certificato di calibrazione

Accessori per il conteggio PTH nastrati:

8301.023 Un gruppo portarullo completo (1 pezzo)

8301.025 Maniglia per PTH nastrati

Accessori per il conteggio SMD nastrati:

8301.018 Adattatore per conteggio SMD nastrati

8301.027 Piano di lavoro con 2 perni portabobine

8301.030 Maniglia per bobine SMD

8301.021 Bobina vuota in alluminio per County-EVO

Barcode e Stampante (foto e specifiche a pagina 4)

8301.155 Barcode e cavo spiralato

8301.095 Stampante termica diretta

8301.096 Rotolo da 1360 etichette 57x51mm


COUNTY-S EVO




COUNTY-S EVO

County-s Evo è una contapezzi motorizzata per il conteggio di componenti SMD nastrati. Può lavorare in due modalità:

1) TOTALIZZATORE i componenti vengono contati a partire dallo zero, il movimento è motorizzato e la contapezzi si ferma automaticamente a fine nastro per non perdere il conteggio.

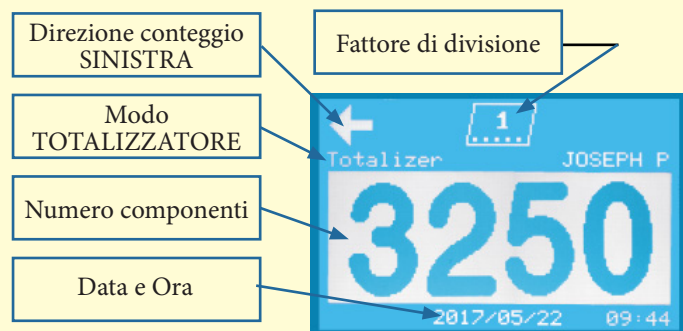

2) PRESELEZIONE: i componenti vengono contati a partire dallo zero, il movimento è motorizzato e la contapezzi si ferma automaticamente a fine nastro per non perdere il conteggio.

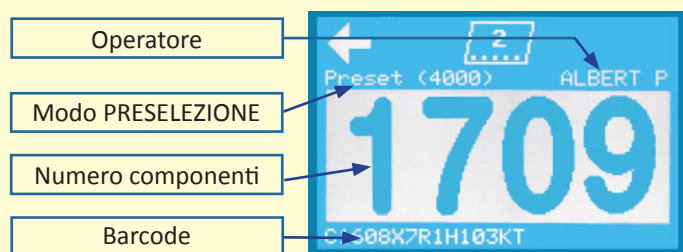

EMPTY POCKET CHECK

Verifica la presenza del componente
Stop programmabile: [Mai] - [1] - [2]
Funziona solo su nastri in plastica nera




EPC disabilitato



EPC abilitato




Conteggio EPC

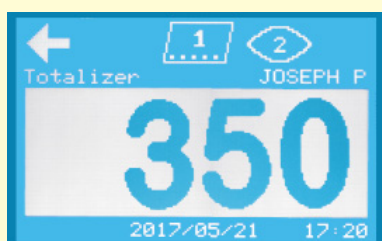

CARATTERISTICHE TECNICHE

Conteggio: fino a 999999 pcs, 6 cifre altezza 22mm
Velocità massima di conteggio: 220 pcs/sec (1 componente per foro)
Numero dei fori per componente: da 1/4 - 1/3 - 1/2 - 1 - 2 - ... - 19
Altezza massima nastro: 56 mm
Diametro massimo bobine: 400mm (configurazione standard), 650mm (con i supporti **8301.150**)
Display: LCD blu con retroilluminazione, 160 x 104 pixel, area visibile 74x46mm
Velocità di avanzamento regolabile: si
Avanzamento step by step: 1 componente alla volta
Ingresso lettore Barcode: si
Empty pocket check: opzionale
Collegamento seriale per stampante/PC: si
Identificazione dell'operatore che ha eseguito il conteggio: (n.10 operatori massimo, 8 caratteri alfanumerici ciascuno)
Orologio interno: (1 settimana di backup) Datalogger che memorizza gli ultimi 500 lavori svolti
Memoria di accumulo dei totali parziali
Due maniglie laterali per un facile trasporto.
Dimensioni: 525 x 340 x 250(H) mm
Peso: 9,5 Kg

Raggio infrarosso

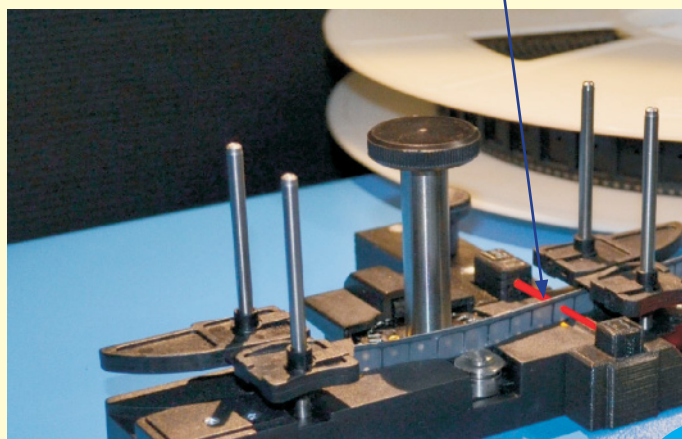

COUNTY-S EVO

County-S EVO tastiera controllo



8301.131 Contapezzi County-S EVO 230V/50-60Hz

8301.133 Contapezzi County-S EVO 230V/50-60Hz
con Empty Pocket Check

8301.141 Contapezzi County-S EVO 115V/50-60Hz

8301.143 Contapezzi County-S EVO 115V/50-60Hz
con Empty Pocket Check

8301.350 Certificato di calibrazione

8301.150 Supporto per bobine
con diametro > 400mm

8301.110 Bobina vuota in alluminio per County-S EVO,
diametro 350mm

8301.155 Barcode e cavo spiralato

8301.095 Stampante termica diretta

8301.096 Rotolo da 1360 etichette 57x51mm

STAMPANTE

per County EVO e County-S EVO

Stampante termica diretta realizzata secondo criteri di robustezza e affidabilità, con alimentatore 110/230Vac e cavo di segnale inclusi.

E' in grado di stampare su etichette con larghezza max 104mm. La stampa sulle contapezzi EVO è ottimizzata per etichette da 57x51mm


8301.095 Stampante termica diretta

8301.096 Rotolo da 1360 etichette 57x51mm



STAMPANTE

Bobina vuota in alluminio
diametro 360mm (cod. **8301.110**)

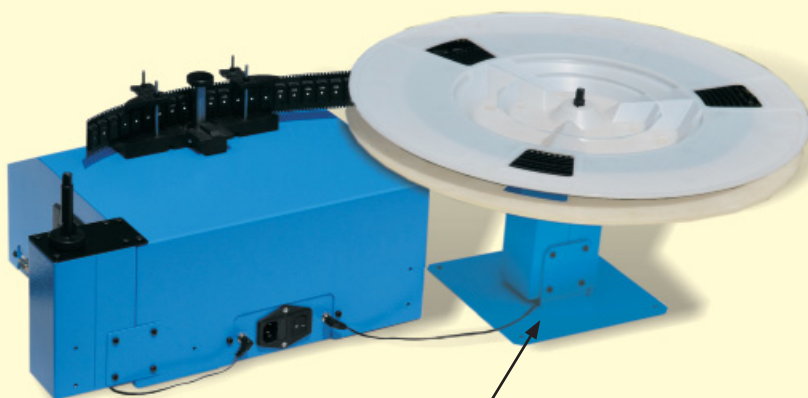

Supporto per bobine con diametro > 400mm (cod. **8301.150**)

BARCODE (per County EVO e County-S EVO)

Barcode piccolo, leggero e dal design ergonomico, dotato di cavo spiralato, ampio angolo di scannata per la lettura di codici particolarmente larghi da una distanza più ravvicinata, protezione IP42.


Il barcode viene collegato e alimentato dalla contapezzi EVO tramite un unico connettore, senza avere l'ingombro di due cavi distinti.

8301.155 Barcode e cavo spiralato



La macchina Superform-R esegue il taglio dei terminali dei componenti elettronici radiali nastrati.


Produzione: fino a 20.000 pezzi ora

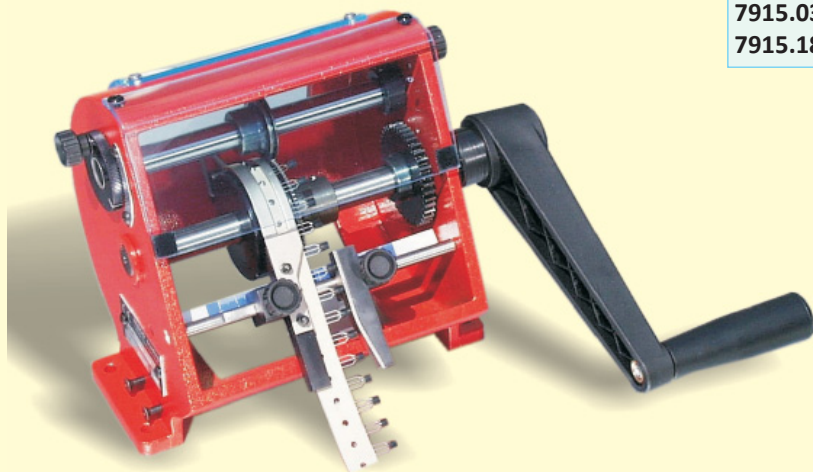

SUPERFORM-R

7915.113A	Passo del nastro P=12.7mm (versione standard)
7915.113B	Passo del nastro P=15mm
7915.030	Opzione Gruppo Motore, 230V - 50/60Hz
7915.031	Opzione Gruppo Motore, 115V - 50/60Hz
7915.185	Braccio devolgitore BR6 per componenti su bobina

	a	b	d	D
Min. (mm)	2		0.4	
Max. (mm)		8	1	14

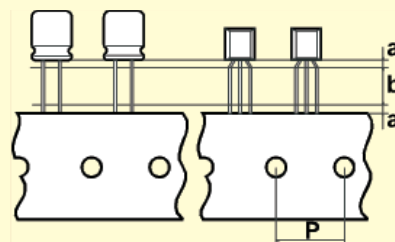

La macchina Supercut esegue il taglio dei terminali dei componenti elettronici radiali sfusi e mediante un adattatore (opzionale) anche di quelli nastrati.

La struttura estremamente compatta e robusta, i particolari meccanici adeguatamente progettati, costruiti e trattati, assicurano un perfetto funzionamento ed una lunghissima durata.

Il caricamento dei componenti si effettua in modo manuale dall'alto verso il basso, il trascinamento e l'espulsione avvengono automaticamente, la velocità di trascinamento è regolabile.

La regolazione del taglio viene effettuata agendo sullo sportellino anteriore.

E' disponibile un adattatore per la lavorazione dei componenti radiali nastrati

SUPERCUT




CARATTERISTICHE TECNICHE


produzione: fino a 3.000 pezzi/ora

dimensioni: 400 x 270 x 270(H)mm

peso: 14Kg

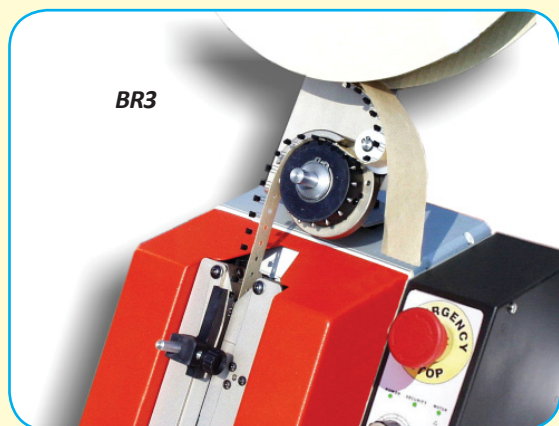

BR3




	L	d	D
Min. (mm)	3	0.4	1
Max. (mm)	12	0.8	15

7915.147N	Troncatrice di radiali sfusi SUPERCUT, 115V-50/60Hz
7915.148N	Troncatrice di radiali sfusi SUPERCUT, 230V-50/60Hz
7915.160	Braccio adattatore BR3 per componenti nastrati, P=12,7mm
7915.159	Braccio adattatore BR3 per componenti nastrati, P=15mm

T (lunghezza iniziale) > L + 6 mm

SUPERCUT-LN5

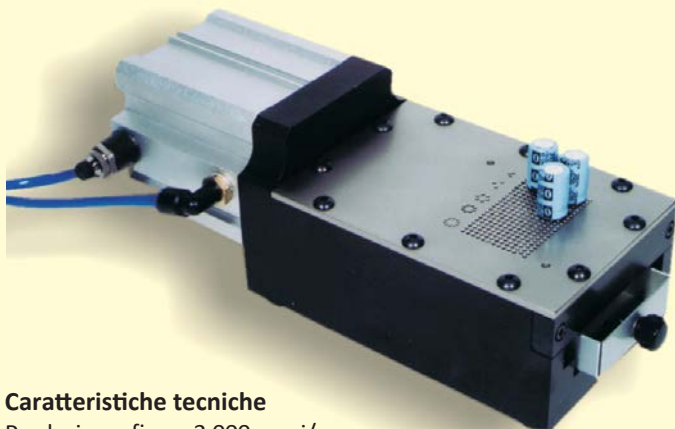

Caratteristiche tecniche


Produzione: fino a 3.000 pezzi/ora

Dimensioni (7915.041): 100 x 250 x 93 mm

Dimensioni (7915.041L): 100 x 300 x 93 mm

Alimentazione: 6 ATM

Peso: 4,5/6 Kg



	L	d
Min. (mm)		0.3
Max. (mm)		1.3
Fix.	3.2	

- 7915.041** Troncatrice SUPERCUT/LN5 con pedale
- 7915.041L** Troncatrice lunga SUPERCUT/LN5L con pedale
- 340.114** Piastra aggiuntiva per aumento lunghezza di taglio (specificare spessore, max 3mm)
- 340.214** Piastra aggiuntiva per SUPERCUT/LN5L (specificare spessore, max 3mm)


La macchina pneumatica Supercut-LN5 esegue la tranciatura dei terminali dei componenti elettronici radiali sfusi.

La piastra superiore è in acciaio temperato e rettificato, mentre la lama di taglio a ghigliottina è ricavata da una barretta di cobalto.


La macchina viene azionata con un pedale pneumatico ed è in grado di tagliare molti componenti contemporaneamente.

A richiesta si possono fornire macchine con forature speciali, e piastre aggiuntive per aumentare la lunghezza di taglio.

Sono disponibili due modelli, uno con un'area utile per il taglio di dimensioni 53x43mm e l'altro di dimensioni 53x93mm.

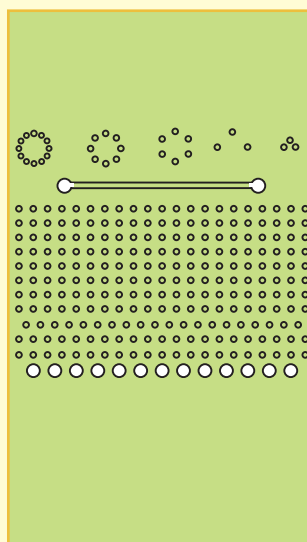


Foratura piastra
SUPERCUT/LN5

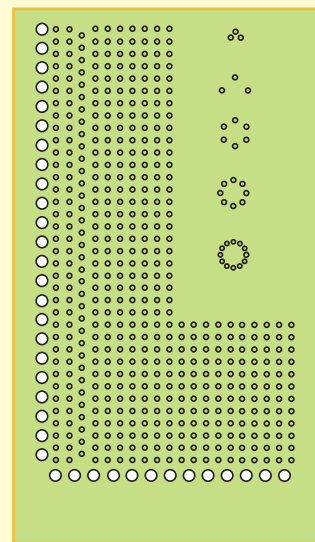

Foratura piastra
SUPERCUT/LN5L

SUPERFORM-V




	P	d		A		D
	fix.	min.	max.	min.	max.	max.
7915.101 B standard	2.54	0.5	0.8	2	6	3
7915.101 C	3.8	0.5	0.8	2.5	5	5
7915.101 D	5.08	0.5	0.8	3	7	8
7915.101 E	7.62	0.5	0.8	4	7	10
7915.091 A	3.8	0.8	1.3	4	9	5
7915.091 B	5.08	0.8	1.3	5	9	8
7915.091 C	7.62	0.8	1.3	6	9	10


La macchina Superform-V esegue il taglio e la piegatura dei terminali dei componenti elettronici assiali nastrati per il montaggio verticale.

Produzione: fino a 40.000 pezzi ora

- 7915.030** Opzione Gruppo Motore, 230V - 50/60Hz
- 7915.031** Opzione Gruppo Motore, 115V - 50/60Hz
- 7915.182** Convogliatore componenti sfusi CS30
- 7915.185** Braccio devolgitore BR6 per componenti su bobina

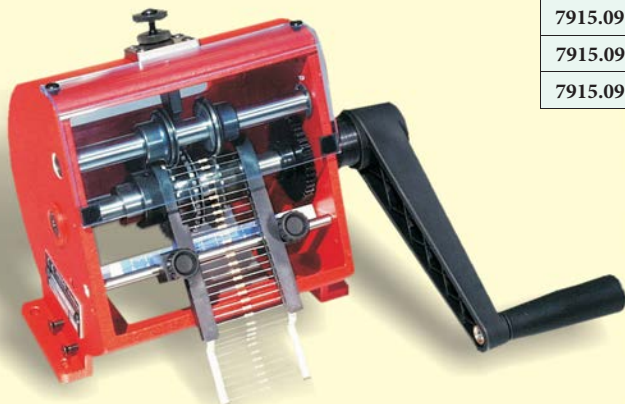


SUPERFORM-A

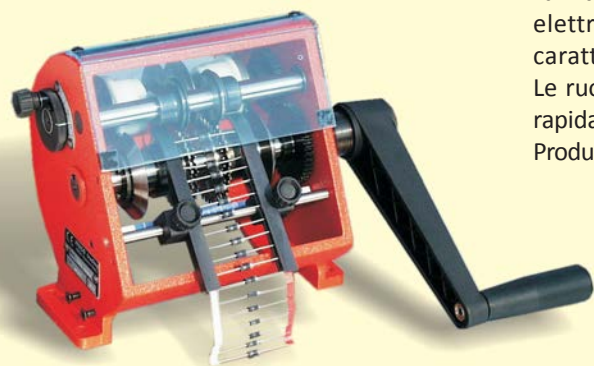

La macchina Superform-A esegue il taglio e la piegatura dei terminali dei componenti elettronici assiali nastrati. Il dispositivo è solido e compatto e sua particolare caratteristica è la possibilità di preformare terminali con $\varnothing$ fino a 1,4 mm. Le ruote dentate di trascinamento sono indipendenti e consentono di impostare rapidamente le varie quote da realizzare. Produzione: fino a 40.000 pezzi ora:

7915.030 Opzione Gruppo Motore, 230V - 50/60Hz
7915.031 Opzione Gruppo Motore, 115V - 50/60Hz
7915.180 Opzione Convogliatore CS10 per componenti sfusi
7915.185 Opzione Braccio devolgitore BR6

	versione	B		P		C	D	d		L	con regolazione rapida
		Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Max.	
7915.100 A	versione standard	4	13	6.5	60 (40*)	1.2	16	0.4	1.3	50	7915.100AR
7915.100 D	coltelli piega rinforzati	5	13	105	60 (40*)	2.4	16	0.6	1.4	50	7915.100DR
7915.100 F	lunghezza taglio ridotta lunghezza piega ridotta	4	13	5	60 (40*)	0.8	10	0.4	0.8	50	7915.100FR
7915.100 G	come "F" + passo fisso	4	10	5	-	0.5	4	0.4	0.6	3.5	-



(*) Quota massima di P con regolazione rapida


SUPERFORM-AP



La macchina SUPERFORM/AP esegue il taglio e la piegatura dei terminali dei componenti elettronici assiali nastrati con in più la sagomatura di un ricciolo su ogni reoforo. Si possono preformare reofori con $\varnothing$ non inferiore a 1 mm e non superiore a 1,4 mm. E' possibile escludere le due ansine sostituendo i 2 coltelli taglio/formatura con i coltelli di solo taglio (opzionali). Produzione: fino a 20.000 pezzi ora

7915.030 Opzione Gruppo Motore, 230V - 50/60Hz
7915.031 Opzione Gruppo Motore, 115V - 50/60Hz
7915.180 Opzione Convogliatore CS10 per componenti sfusi
7915.185 Opzione Braccio devolgitore BR6

Mod.	versione	Z			P		B		C	L	d	D		h	
		Fix.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Min.	Min.	Min.	Max.	Min.	Max.
7915.102A	standard	3.1	6.5	60	10	14	1.2	2.4	10	50	1.3	1.4	16	7	11
7915.102B	coltelli piega rinforzati	3.1	10.2	60											
7915.102C	standard	3.9	6.5	60											
7915.102D	coltelli piega rinforzati	3.9	10.2	60											
7915.102E	standard	5	6.5	60											
7915.102F	coltelli piega rinforzati	5	10.2	60											



ACCESSORI OPZIONALI

Gruppo MOTORE per SUPERFORM

Consente la motorizzazione delle macchine SUPERFORM, è corredato di regolatore di velocità.

Viene fornito già assemblato con la macchina

7915.030 Motore 230V per SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.031 Motore 115V per SUPERFORM/A-AP-S-V-R-RCP
7915.032 Motore 230V per SUPERFORM/AF-VP
7915.033 Motore 115V per SUPERFORM/AF-VP
600.023 Pedalina di comando per motore 7915.030/031/032/033

Braccio BR6 per SUPERFORM

E' un braccio devolgitore da fissare alle SUPERFORM per il supporto delle bobine di componenti nastrati.

7915.185 BR6 per tutti i modelli SUPERFORM



SUPERCUT/RS4


Per radiali sfusi

La macchina pneumatica Supercut-RS4 esegue il taglio e la preformatura dei terminali dei componenti elettronici radiali sfusi.

Il caricamento del componente è manuale e avviene dall'alto, premendo il pedale si ottiene l'avanzamento pneumatico delle due matrici esterne che effettuano il taglio e la preformatura dei reofori in modo rapido e preciso.

È possibile avere la macchina con 3 cilindri di preformatura corredata di utensili speciali, per ottenere forme complesse, diverse da quelle a catalogo.

Su ordinazione è possibile fornire un sistema di bloccaggio dei reofori.

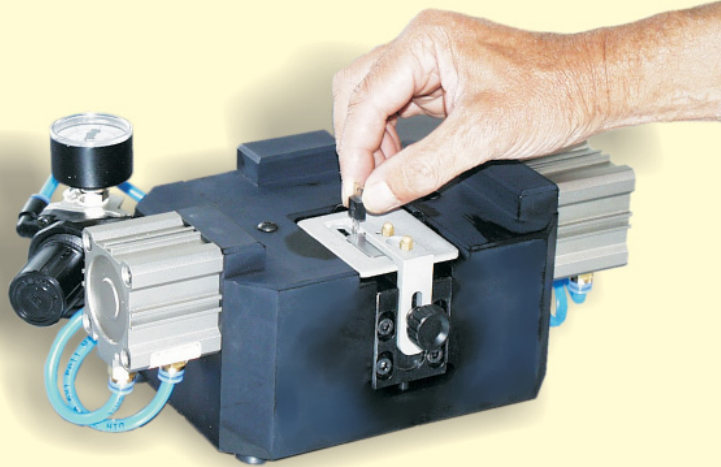


7915.166 SUPERCUT/RS4 senza gruppo di preformatura

16x.xxx Gruppo di preformatura

DOPPIA ANSA
BLOCCAGGIO
160600 (7915.166)
180600 (7915.171)



DOPPIA ANSA
BLOCCAGGIO LED
160700 (7915.166)
180700 (7915.171)



ANSA ESTERNA IN
APPOGGIO
160800 (7915.166)
180800 (7915.171)



ANSA BLOCCAGGIO
CORPO A BATTUTA
160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)




SOLO TAGLIO
161000 (7915.166)
181000 (7915.171)



ANSA INTERNA IN
APPOGGIO PER
PONTE DIODI A 4
REOFORI
161100 (7915.166)
181100 (7915.171)




DOPPIA ANSA
BLOCCAGGIO LED
POLARITÀ
161200 (7915.166)
181200 (7915.171)




PIEGA A 90°
161300 (7915.166)
181300 (7915.171)



MONTAGGIO IN
SUPERFICIE
161400 (7915.166)
181400 (7915.171)




ANSA INTERNA IN
APPOGGIO
160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)



CAMBIO PASSO IN
AUMENTO
161700 (7915.166)
181700 (7915.171)




CAMBIO PASSO IN
DIMINUIZIONE
161800 (7915.166)
181800 (7915.171)




TO220 CENTRALE
SPOSTATO DI
2,5mm
162100 (7915.166)
182100 (7915.171)




TO220 PIEGA A
90°, REOFORO
CENTRALE
SPOSTATO
163100 (7915.166)
183100 (7915.171)




TO220 REOFORO
CENTRALE
SPOSTATO E ANSA
BLOCCAGGIO
162200 (7915.166)
182200 (7915.171)




TO220 REOFORO
CENTRALE,
DOPPOSTATOPIA
ANSA SU 3 REOFORI
160.900 (7915.166)
180.900 (7915.171)




TO220
DOPPIA ANSA SU 3
REOFORI IN LINEA
162400 (7915.166)
182400 (7915.171)




TO92 REOFORO
CENTRALE
SPOSTATO
162500 (7915.166)
182500 (7915.171)




TO92 REOFORO
CENTRALE
SPOSTATO E ANSA
BLOCCAGGIO
182600 (7915.171)
180900 (7915.171)



TO92 REOFORO
CENTRALE SPOSTATO
E DOPPIA ANSA SU
3 REOFORI
162700 (7915.166)
182700 (7915.171)




TO92
DOPPIA ANSA SU 3
REOFORI IN LINEA
162800 (7915.166)
182800 (7915.171)



SUPERCUT/TS1

Per radiali sfusi

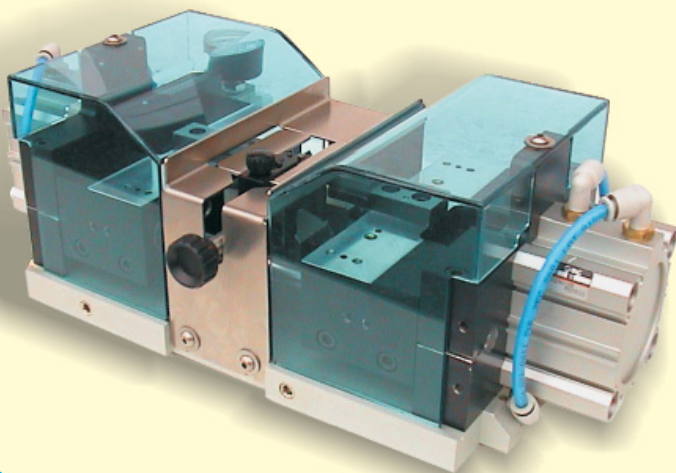

La macchina pneumatica Supercut-TS1 esegue il taglio e la preformatura dei terminali dei componenti elettronici radiali sfusi. Il caricamento del componente è manuale e avviene dall'alto, premendo il pedale si ottiene l'avanzamento pneumatico delle due matrici esterne che effettuano il taglio e la preformatura dei reofori in modo rapido e preciso.

Su ordinazione è possibile fornire un sistema di bloccaggio dei reofori.

- maggiore potenza dei cilindri
- più robusta, più precisa
- minore usura
- lavorazione di grandi componenti (lunghezza max 140mm, passo max.45mm)
- produzione 2000 pezzi/ora

7915.171 SUPERCUT/TS1 senza gruppo di preformatura

18x.xxx Gruppo di preformatura

SUPERCUT/TOCF per transistor da stecca

La macchina automatica SUPERCUT/TOCF esegue il taglio e la preformatura dei terminali dei componenti radiali da stecca tipo TO220, TO218, TO126. L'operazione è completamente automatica, ciascuna forma richiede il proprio utensile.







La stecca piena di componenti viene inserita nella guida superiore ed un sistema pneumatico permette il bloccaggio ed il posizionamento del componente al punto di lavoro.

I reofori sono prima bloccati dal premifilo e successivamente formati dalla matrice scorrevole.

Produzione: fino a 3000 pezzi ora

7915.176 SUPERCUT/TOCF senza utensili, 115V


7915.177 SUPERCUT/TOCF senza utensili, 230V



SUPERCUT/RP per radiali nastrati

La macchina Supercut-RP esegue il taglio e la preformatura dei terminali dei componenti elettronici radiali nastrati. L'utensile di taglio e preformatura è di tipo pneumatico e si muove dall'alto verso il basso, la sostituzione del blocco utensile è rapida e semplice. La distanza intercorrente tra corpo e inizio della preformatura è regolabile, le altre quote (preformatura/taglio) sono fisse. Con l'alimentatore per l'avanzamento del nastro la preformatura avviene automaticamente, permettendo così una elevata produzione.

Produzione in automatico: 7000 pezzi/ora

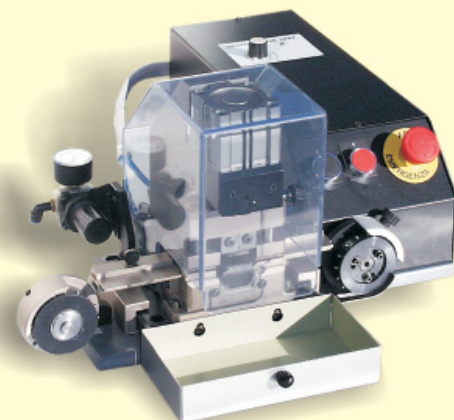





7915.154 SUPERCUT/RP con alimentatore per trascinamento nastro P=12.7, 230V. Senza utensile

7915.154A SUPERCUT/RP con alimentatore per trascinamento nastro P=12.7, 110V. Senza utensile

7915.155 SUPERCUT/RP con alimentatore per trascinamento nastro P=15, 230V. Senza utensile

7915.155A SUPERCUT/RP con alimentatore per trascinamento nastro P=15, 110V. Senza utensile

7915.158.. Blocco utensili



ALLINEATORE DI PIN

Caratteristiche tecniche

Serve per allineare i pin dei circuiti integrati facendo scorrere direttamente la stecca in plastica in mezzo ai cuscinetti metallici opportunamente distanziati.


Registrazione del passo: 7 - 24mm (0,3" - 0,9")

7804.711 Allineatore di PIN con pressore (P)

7804.712 Allineatore di PIN senza pressore (P)



SUPERFORM-AF

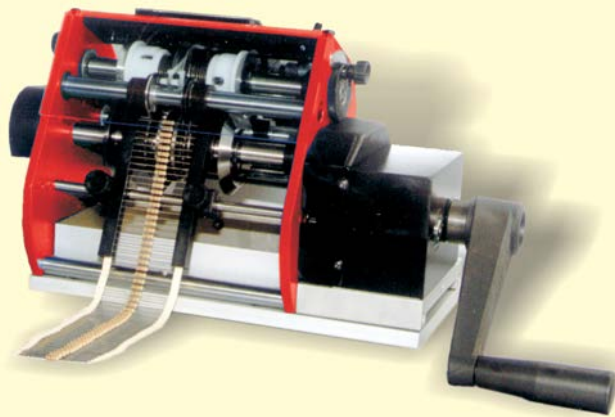

La macchina Superform-AF è realizzata per effettuare il taglio, la piega e la preformatura di componenti elettronici assiali.

Un sistema innovativo di preformatura, completamente meccanico, consente al gruppo centrale di trascinamento di effettuare una breve sosta mentre i due gruppi di preformatura si chiudono e sagomano i due reofori, in base alle matrici utilizzate.

In questo modo il componente viene prima tagliato e piegato a "U", al passo desiderato e successivamente viene eseguita la preformatura.

Le quote di taglio e piega e la posizione dell'ansina sono regolabili.

Con la sostituzione del gruppo di preformatura si possono ottenere vari tipi di forme. E' possibile escludere la fase di preformatura.

Con l'applicazione del gruppo di motorizzazione si rende automatica la lavorazione.


La macchina SUPERFORM/AF viene fornita di serie con l'espulsore del nastro di scarto TNS.

Produzione: fino a 7000 pezzi/ora

ANSA IN APPOGGIO SU SCHEDA

Dimensioni in mm (* può aumentare, dipende dal diametro del componente)


Modello (Gruppo)	versione	P		L	C	H		B		d		D	a	z	
		min	max	max	min	min	max	min	max	min	max	max		min	max
7915.095 (420.800)	standard	10.5	61	50	1.2	6*	9	8*	11	0.5	0.8	8	2.5	2	4
7915.095 (420.750)	standard	10.5	61	50	1.2	6.5*	9.5	8.5*	11.5	0.6	0.9	8	3	2	4
7915.096 (420.750)	rinforzata	10.5	61	50	1.5	7*	12	9*	14	0.8	1	8	3	2	4
7915.097 (430.700)	extra rinforzata	13	61	50	2.5	11*	16	13*	18	1	1.3	8	4	2	4



ANSA A BLOCCAGGIO

Dimensioni in mm (* può aumentare, dipende dal diametro del componente)


Modello (Gruppo)	versione	P		L	C	H		B		d		D	z	
		min	max	max	min	min	max	min	max	min	max	max	min	max
7915.095 (420.850)	standard	10.5	61	50	1.2	4.5*	8	7.5*	11	0.5	0.8	8	3	4
7915.095 (420.950)	standard	10.5	61	50	1.2	4.5*	8	7.5*	11	0.6	0.9	8	3	4.5
7915.096 (420.950)	rinforzata	10.5	61	50	1.5	5.5*	11	8.5*	14	0.8	1	8	3	4.5



APPOGGIO PASSO RIDOTTO

Dimensioni in mm (* può aumentare, dipende dal diametro del componente)


Modello (Gruppo)	versione	P		L	C	H		B		d		D	z		E
		min	max	max	min	min	max	min	max	min	max	max	min	max	max
7915.095 (420.900)	standard	8	59	50	1.2	5*	9	7*	11	0.5	0.9	8	2	4	1.27
7915.096 (420.900)	rinforzata	8	59	50	1.5	6*	12	8*	14	0.8	1	8	2	4	1.27
7915.097 (430.900)	extra rinforzata	10.5	59	50	2.5	9*	16	11*	18	1	1.3	8	2	4	1.27



CORPO A BATTUTA

Dimensioni in mm (* può aumentare, dipende dal diametro del componente)

Modello (Gruppo)	versione	P		L	C	B		d		D
		min	max	max	min	min	max	min	max	max
7915.095 (421.000)	standard	10.5	61	50	1.2	5	8	0.5	0.8	8



7915.095	SUPERFORM/AF standard, senza utensile
7915.096	SUPERFORM/AF rinforzata, senza utensile
7915.097	SUPERFORM/AF extra rinforzata, senza utensile
7915.185	Braccio devolgitore BR6 per componenti in bobina
7915.032	Opzione gruppo motore 230V- 50/60Hz
7915.033	Opzione gruppo motore 115V- 50/60Hz
7915.184	Convogliatore per componenti sfusi CS40

420750	Gruppo di pref. ANSA IN APPOGGIO ansa 3mm
420800	Gruppo di pref. ANSA IN APPOGGIO ansa 2,5mm
420850	Gruppo di pref. ANSA A BLOCCAGGIO (d:0,5 - 0,8)
420900	Gruppo di pref. APPOGGIO PASSO RIDOTTO
420950	Gruppo di pref. ANSA A BLOCCAGGIO (d:0,6 - 1)
421000	Gruppo di pref. CORPO A BATTUTA
430700	Gruppo di pref. ANSA IN APPOGGIO (d:1-1,3mm)
430900	Gruppo di pref. PASSO RIDOTTO (d:1-1,3mm)

PREFORMATRICI LOW-COST

Macchine manuali, economiche, ideali per fare piccole produzioni. Sono macchine non motorizzabili, accettano l'applicazione del "Braccio devolgitore per bobine" modello BR6 (pag.7 del catalogo)



La macchina Superform-A-LC esegue il taglio e la piegatura dei terminali dei componenti elettronici assiali nastrati.

Il dispositivo è solido e compatto e sua particolare caratteristica è la possibilità di preformare terminali con $\varnothing$ fino a 1,4 mm.

Le ruote dentate di trascinamento sono indipendenti e consentono di impostare rapidamente le varie quote da realizzare.


Modello	versione	B		P		C	D	d		L
		min	max	min	max			min	max	
7915.200A	standard	4	13	6.5	60	1.2	16	0.4	1.3	50
7915.200D	coltelli piega rinforzati	5	13	10.5	60	2.4	16	0.6	1.4	50
7915.200F	lunghezza taglio ridotta lunghezza piega ridotta	4	13	5	60	0.8	10	0.4	0.8	50
7915.200G	come "F" + passo fisso	4	10	5	-	0.5	4	0.4	0.6	3.5

SUPERFORM/A-LC

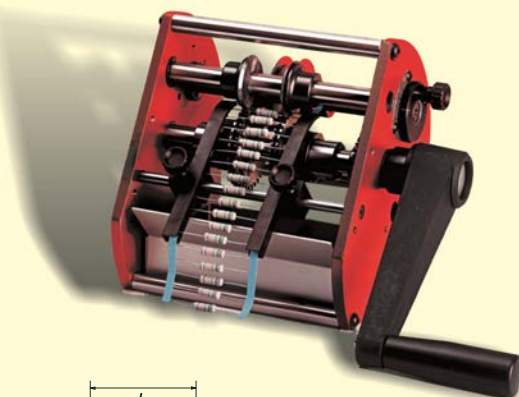


La macchina Superform-V-LC esegue il taglio e la piegatura dei terminali dei componenti elettronici assiali nastrati per il montaggio verticale.

Mod.	P	d		A		D
	fix	min	max	min	max	max
7915.201B (standard)	2.54	0.5	0.8	2	6	3
7915.201C	3.8	0.5	0.8	2.5	6	5
7915.201D	3.8	0.5	0.8	2.5	6	5
7915.201E	7.62	0.5	0.8	4	7	10
7915.209A	3.8	0.8	1.3	4	9	5
7915.209B	5.08	0.8	1.3	5	9	8
7915.209C	7.62	0.8	1.3	6	9	10





SUPERFORM/V-LC

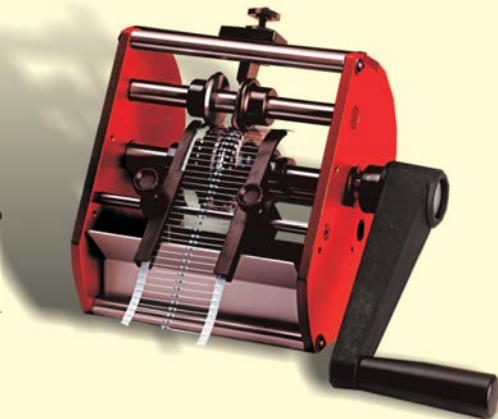

La macchina Superform-R-LC esegue il taglio dei terminali dei componenti elettronici radiali nastrati.


	a	b	d	D
Min mm	2	-	0.4	-
Max mm	-	8	1	14

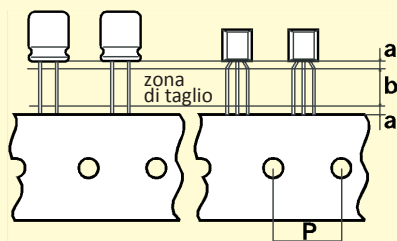


7915.213A (standard) Passo del nastro P=12.7mm

7915.213B Passo del nastro P=15mm

SUPERFORM/R-LC

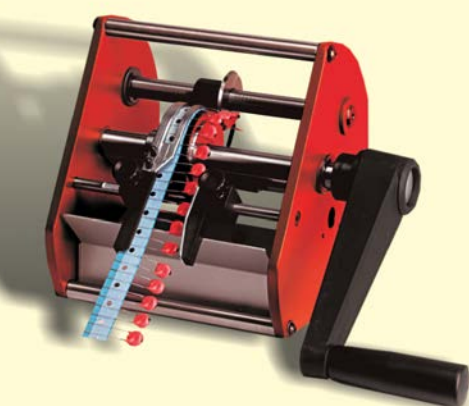

TRACTOR

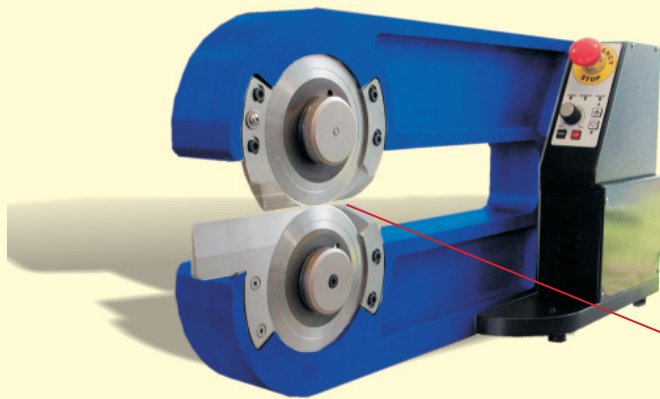

La macchina separatrice TRACTOR, separa i circuiti stampati preincisi in modo rapido ed economico.

La compatta e stabile struttura in alluminio occupa uno spazio ridotto.

Il pannello multiplo di PCB assemblati viene spinto tra le lame circolari che provvedono alla separazione. Le lame e le guide in acciaio speciale, assicurano una lunga vita alla macchina senza alcun bisogno di manutenzione straordinaria.

Si consiglia il modello manuale solo per piccole serie.

Lunghezza di separazione: fino a 380 mm


Spessore PCB: 0,8 - 3,2 mm

Altezza max. componenti: 34 - 43 mm


7915.580 TRACTOR - Depannellizzatore di PCB manuale

7915.582 TRACTOR - Depannellizzatore di PCB motorizzato 230V


7915.583 TRACTOR - Depannellizzatore di PCB motorizzato 230V / lame al Titanio

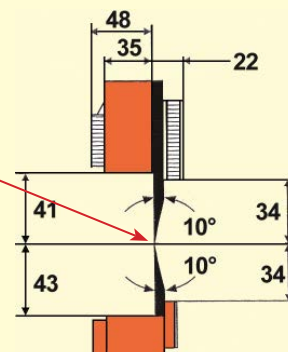

TRACTOR2

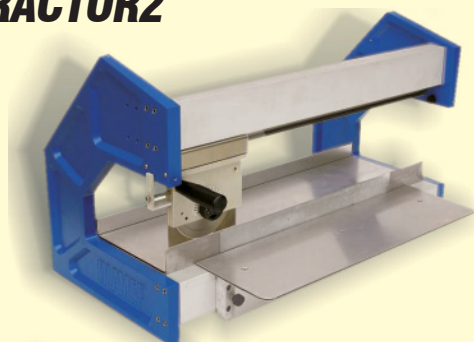


TRACTOR2M

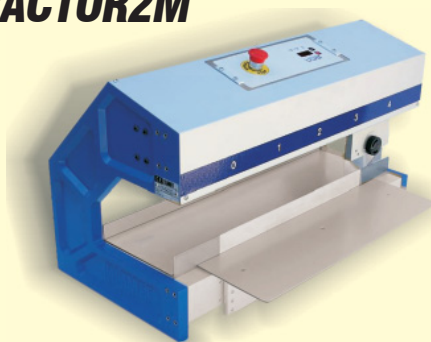

Tractor 2 separa circuiti stampati preincisi sia di piccole che di grandi dimensioni, la lunghezza di taglio è 450mm. Il PCB viene appoggiato con il solco preinciso sulla lama lineare e la lama circolare viene fatta scorrere a mano, o con motore, sul solco superiore. La distanza fra la lama circolare superiore e la lama lineare inferiore è regolabile.

	a	b	c
Min. mm	1	0.3	0.25
Max. mm	3.2	0.8	-







A = 1.0 - 3.2 mm

B = min. 0.3 mm

max. 0.8 mm

C = min. 0.25 mm



7915.560 TRACTOR 2 - Depanelizzatore di PCB manuale

7915.564 TRACTOR 2M - Depannellizzatore di PCB motorizzato 230V

Il **TRACTOR-MILL2** è un depanellizzatore che fresa i testimoni degli array di PCB con la stessa qualità dei sistemi automatici ma a un costo minore. La sua caratteristica fondamentale è la facile e rapida sostituzione della fresa e la guida intercambiabile (brevettata). Questa guida è utile per aiutare l'operatore a posizionare e trascinare il sistema fino a che il taglio è completato. La particolare forma della guida evita il danneggiamento dell'assemblato permettendo inoltre una protezione totale da eventuali infortuni accidentali nel rispetto delle normative sulla sicurezza. Questo depanellizzatore manuale dispone di un sistema di aspirazione integrato che lo rende facile da collocare in qualsiasi ambiente di lavoro.

È stato progettato e realizzato per risolvere problemi di stress, rottura o strappi delle fibre del PCB che spesso si verificano utilizzando lame standard o strumenti manuali e che non sono tollerati con la crescente complessità e miniaturizzazione.

CARATTERISTICHE:

Aspirazione: turbina elettrica

Peso: 55 Kg

Tensione: 230V/50Hz

Potenza: 900W

Depressione: -17 kPa (-170 mBar) / -15 kPa (-150 mBar)


Spessore PCB: Max 4mm

Lunghezza slot (L): Min 11mm

Larghezza slot (V): Standard 1.0 - 3.175mm

Distanza componenti/slots: min. 1mm

Materiale PCB: FR4, CEN, (Al con fresa opzionale).

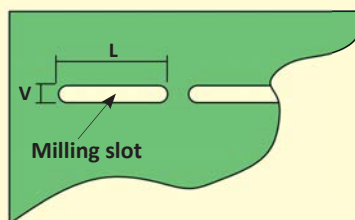

TRACTOR-MILL 2



7915.591 TRACTOR-MILL2 depanellizzatore con pedale

1- Scegliere la fresa: 1.5 - 2.5 mm
Scegliere la guida



2- Muovere il PCB verso la fresa



3- La fresa rimuove i testimoni del PCB



7820.031

GOSMOKE

L'aspiratore Gosmoke rappresenta una soluzione economica e pratica al problema dei fumi sviluppati durante la saldatura a stagno. Il fumo, prelevato presso l'operatore viene filtrato e proiettato verso l'alto, ove in caso di necessità, può essere predisposto un sistema di ventilazione supplementare.

Sono disponibili due modelli entrambi equipaggiati con un ventilatore assiale di tipo compatto corredato di un filtro in poliuretano impregnato di carbone attivo.

Il filtro è da sostituire dopo 100 h di funzionamento.

- modello da tavolo:

Maneggevole, leggero, silenzioso, può essere dotato di un supporto regolabile che ne permette il posizionamento a diverse altezze sul tavolo di lavoro.

- modello pensile:

Dotato di un braccio orientabile in tutte le direzioni. Non occupa spazio sul tavolo di lavoro, permette di disporre l'aspiratore direttamente sopra la fonte dei fumi.

E' disponibile una versione con lampada alogena.



- 7820.001** Aspiratore da tavolo 230V
- 7820.003** Confezione 4 filtri carbone attivo ricambio
- 7820.004** Supporto regolabile per aspiratore da tavolo
- 7820.021** Aspiratore pensile 230V
- 7820.031** Aspiratore pensile 230 V con lampada

CARATTERISTICHE:

potenza assorbita: 20 W

volume aria riciclata: 130 m³/h

rumore: 45 dB(A)

Tutti gli aspiratori sono forniti con quattro filtri di ricambio


TRONCHESINI

Studiati appositamente per l'impiego in elettronica, sono costruiti con acciai speciali al carbonio, dotati di manici in PVC elastici, resistenti, ergonomici.

Sono disponibili due versioni:

- 1) ESD colore nero ($10^6 - 10^9 \Omega$)
- 2) Isolati in colore arancio

Per alcuni modelli è disponibile la versione antinfortunistica che impedisce al reoforo di schizzare in aria durante il taglio.

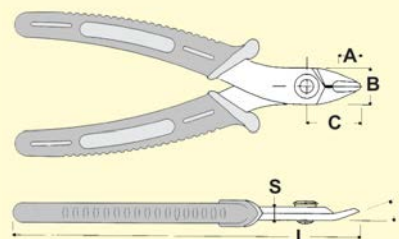


IMPIEGO	versione	PESO			Fmax filo rame						Dimensioni					CODICE	Manico		Protezione Antinfortunistica
		gr.	mm	AWG	A	B	C	S	L	I	ESD nero	ISOLATO arancio							
Tipo medio per reofori fino a 1 mm	Raso 	60	1,02	18	8	13,5	20	5	138	21°	TRE 03 NB TRE 03 AB TRE 03 NBD TRE 03 ABD								
Tipo medio per reofori fino a 1,3 mm	Raso 	65	1,30	16	8	13,5	20	5	128	21°	TR 30 TR 30 A TR 30 D TR 30 AD								
Tipo medio Inclinazione del tagliente 45° per reofori fino a 1,3 mm	Raso 	65	1,30	16	8	13,5	20	5	128	45°	TR 2550 TR 2550 D								
Tipo medio per reofori fino a 2 mm	Raso 	75	2,05	12	8	13,5	20	6	128	21°	TR 58 R TR 58 RA TR 58 RD TR 58 RAD								
Tipo pesante per reofori fino a 2,5 mm	Smussato 	100	2,59	10	12	16,5	25	6	148	21°	TRR 58 TRR 58 A TRR 58 D TRR 58 AD								
Tipo micro per reofori fino a 0,8 mm	Raso 	45	0,81	20	8	9,5	18	4	118	21°	TR 20 M TR 20 MA TR 20 MD TR 20 MAD								
Tipo micro per reofori fino a 1 mm	Raso 	60	1,02	18	8	10	18	5	128	21°	TR 25 P TR 25 PA TR 25 PD TR 25 PAD								
Tipo micro inclinazione del tagliente 48° per reofori fino a 0,6 mm	Raso 	45	0,64	22	8	9,5	18	4	118	48°	TR 2050 M TR 2050 MD								
Tipo micro taglio rovesciato inclinazione 48°speciale per il taglio dei pin degli IC	Raso rovesciato 	45	0,64	22	8	9,5	18	4	118	48°	TR 20 TM TR 20 TMD								



CESOIA

Cesoia estremamente maneggevole, studiata per l'impiego nel campo elettronico.
Filo di rame: diametro max. 1,63 mm (14AWG)

CS 30 con manici in PVC
CS 30 D con manici dissipativi ($10^6 - 10^9 \Omega$)
di colore nero


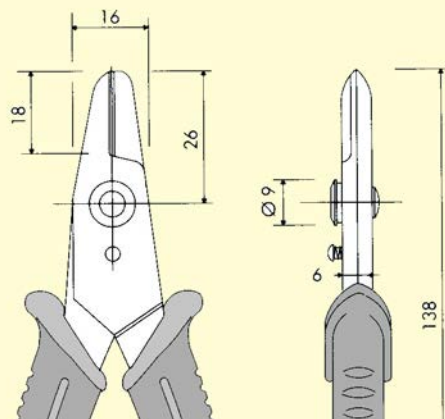





PINZE PROFESSIONALI

Pinze professionali per elettronica, nei tipi corto, lungo, arrotondato, con interno liscio o zigrinato. Il codice con la D finale ha i manici in PVC dissipativo ($10^6 - 10^9 \Omega$) di colore nero

CODICE	A	B	C	D	S	L	Peso gr.
PN 5005 PN 5005 D	25	13	36	1,3	2	140	97
PN 5006 PN 5006 D	25	13	36	1,3	2	140	97
PN 5007 PN 5007 D	25	13	39	1,3	5	140	97
PN 5008 PN 5008 D	25	13	39	1,3	5	140	97
PN 5025 PN 5025 D	23	13	32	2	2	138	95
PN 5025 Z PN 5025 ZD	23	13	32	2	2	138	95

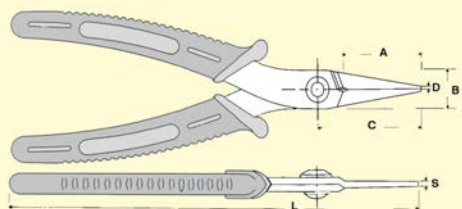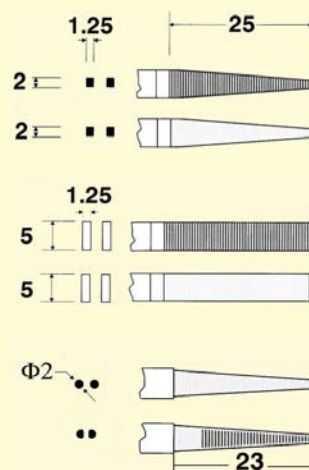


PREFORMATURA CON RICCIOLO




Preformatura con ricciolo. Utensile speciale per taglio e preformatura in una sola operazione. Lamina regolabile per registrare la distanza.

Diametro max. Reforo in rame 1mm/18AWG

PNR5000D con manici dissipativi ($10^6-10^9\Omega$) di colore nero

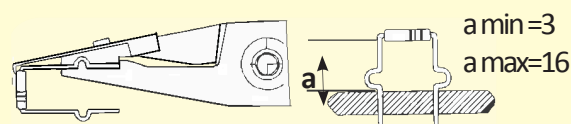


PREFORMATURA T0220




Preformatura T0220. Utensile speciale per lo spostamento del reforo centrale di 3,81mm.

PN5050/17D con manici dissipativi ($10^6-10^9\Omega$) di colore nero




PREFORMATURA PIEGA A 90°



Preformatura piega a 90°. Utensile speciale per taglio e preformatura in una sola operazione. Lamina regolabile per registrare la distanza.

Diametro max. Reforo in rame 1mm/18AWG

PN5040/7D con manici dissipativi ($10^6-10^9\Omega$) di colore nero



GIRAVITI DI PRECISIONE

Codolo girevole



Barre in acciaio al
Cromo-Molibdeno-Vanadio
con punte nere

	PVC	Dissipativo	Misure
TAGLIO 	PG1-0	PG1-0-D	1,2x60
	PG1-1	PG1-1-D	1,5x60
	PG1-2	PG1-2-D	1,8x60
	PG1-3	PG1-3-D	2,5x75
	PG1-4	PG1-4-D	3,0x100
	PG1-5	PG1-5-D	3,0x150
PHILLIPS 	PG2-0	PG2-0-D	PH000 2,5x60
	PG2-1	PG2-1-D	PH00 2,5x60
	PG2-1/75	PG2-1/75-D	PH00 2,5x75
	PG2-2	PG2-2-D	PH0 3,0x60
	PG2-2/75	PG2-2/75-D	PH0 3,0x75
	PG2-2/100	PG2-2/100-D	PH0 3,0x100
TORX 	PG2-2/150	PG2-2/150-D	PH0 3,0x150
	PG4-0X	PG4-0X-D	Tx5x50
	PG4-0	PG4-0-D	Tx6x50
	PG4-1	PG4-1-D	Tx7x50
	PG4-2	PG4-2-D	Tx8x60
	PG4-3	PG4-3-D	Tx9x60
TAMPER RESIST 	PG4-4	PG4-4-D	Tx10x60
	PG4-5	PG4-5-D	Tx15x60
	PG5-0X	PG5-0X-D	TRx5x50
	PG5-0	PG5-0-D	TRx6x50
	PG5-1	PG5-1-D	TRx7x50
	PG5-2	PG5-2-D	TRx8x60
	PG5-3	PG5-3-D	TRx9x60
	PG5-4	PG5-4-D	TRx10x60
	PG5-5	PG5-5-D	TRx15x60

PINZETTE DI PRECISIONE


Pinzette di precisione realizzate in acciaio inossidabile non magnetico e antiacido, sono conformi agli standards dell'industria elettronica.

Altri modelli disponibili su richiesta.

STANDARD


PN 0

Pinzette standard
Punte fini e sottili
L=120mm

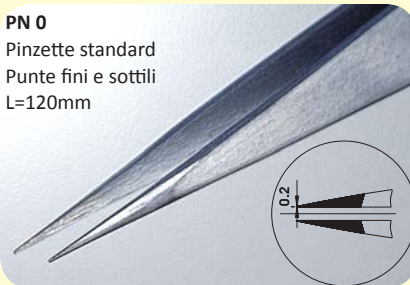


PN 00

Pinzette standard
Punte forti e piatte
L=115mm

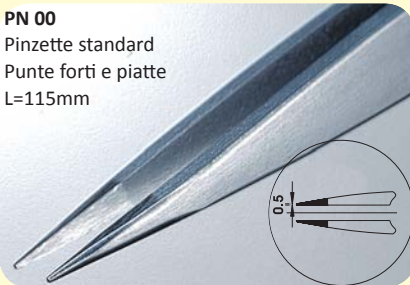


PN 00D

Pinzette standard
Punte rigate internamente
L=105mm

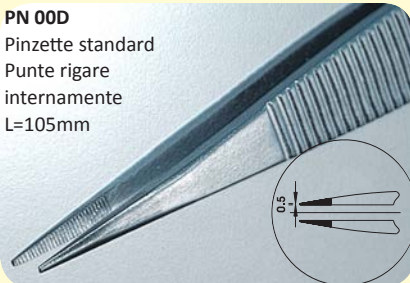


PN 1

Pinzette standard
Punte forti lame sottili
L=120mm

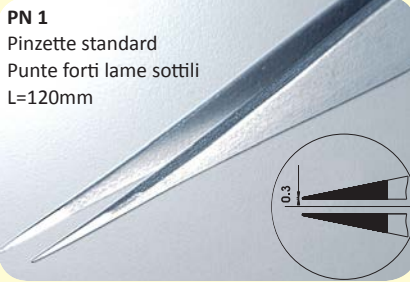

PN 2A


Pinzette standard
Punte forti lame sottili
L=120mm

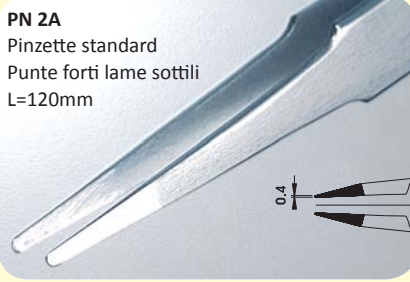

SMD


PN 38

Pinzette per SMD
Con foro in punta Ø 1mm
L=110mm

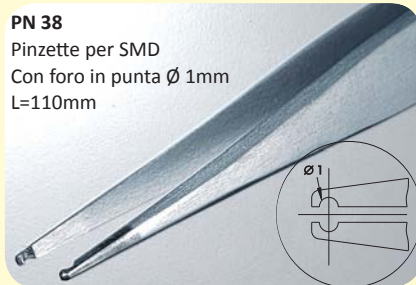


PN 102

Pinzette per SMD
Punte piatte angolate
L=120mm

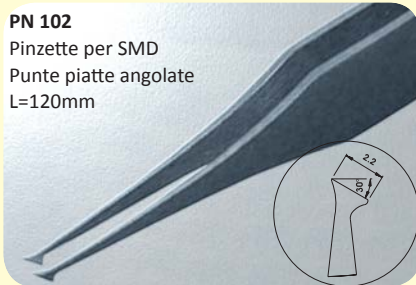


PN 105

Pinzette per SMD
L=120mm

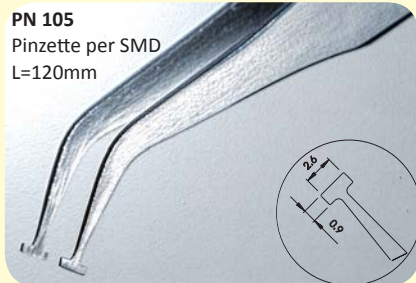


PN 106

Pinzette per SMD
L=120mm

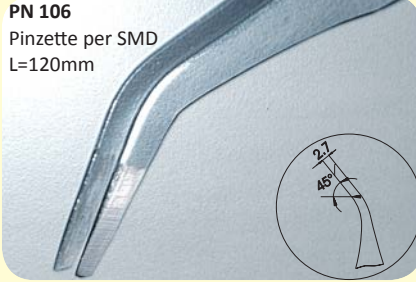

PN 109

Pinzette per SMD
L=120mm

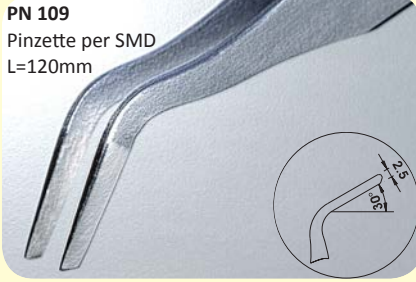

NASTRO DI PROTEZIONE ALTA TEMPERATURA

Nastro adesivo in poliimide, utilizzato per la protezione delle zone non interessate dal processo di saldatura ad onda dei circuiti stampati.

Il tipo di adesivo siliconico non lascia residui.

Lunghezza: 33m

Diametro: 75mm

Spessore nastro: 0,06mm (2,3mil)

Temperatura: 260°C massimo



7807.185

7807.186

7807.187

7807.189

7807.190

7807.191

7807.192

7807.193

7807.194

7807.196

Nastro adesivo 6mm x 33m

Nastro adesivo 9mm x 33m

Nastro adesivo 12mm x 33m

Nastro adesivo 19mm x 33m

Nastro adesivo 25mm x 33m

Nastro adesivo 40mm x 33m

Nastro adesivo **ESD** 6mm x 33m

Nastro adesivo **ESD** 9mm x 33m

Nastro adesivo **ESD** 12mm x 33m

Nastro adesivo **ESD** 19mm x 33m

PASTA LIMITATRICE DI SALDATURA

E' una pasta a base di lattice di gomma naturale, con caratteristiche antistatiche, studiata per proteggere parti dei circuiti stampati durante i processi di saldatura. Una volta essiccata, la pasta rimane ben aderente e non si stacca durante la saldatura, viene staccata in un colpo solo e non lascia residui. Viene anche utilizzata come ricopertura protettiva di componenti. La pasta può essere applicata con dosatori automatici o manuali, con pennello o con telai serigrafici.

Indurimento a temperatura ambiente: a 40 a 60 min


Indurimento a 60°C da 15 a 25 min

Colore : bianco

Odore: leggero di ammoniac

Resistenza Rs e Rv: $<10^{10} \Omega$

Durata prodotto stoccato a 22°C: 6 mesi

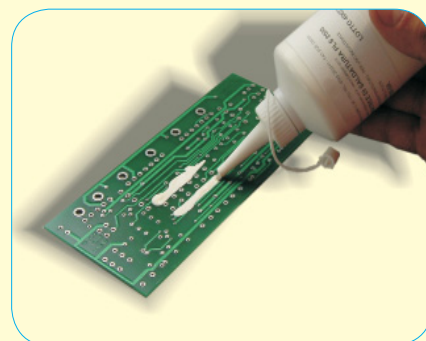

7805.915 PASTA LIMITATRICE DI SALDATURA - 250gr. in flacone dosatore

7805.918 PASTA LIMITATRICE DI SALDATURA - 5kg in contenitore plastico

SOLVENTE LAVAGGIO



Ottimo per il lavaggio di componenti elettrici ed elettronici, telai serigrafici e per SMD, particolarmente efficiente nella rimozione del fluxante rimasto sui circuiti dopo la saldatura od i lavori di "rework". Si può usare su quasi tutte le plastiche e gomme senza danneggiarle, asciuga molto velocemente.

Lavaggio: per immersione o con pennello.

Composizione: Miscela di solventi idrocarburi alcol alifatico e metilale.

Punto infiammabilità: -21°C (altamente infiammabile)

7805.929 SOLVENTE DI LAVAGGIO 1 litro, contenitore metallico

7805.930 SOLVENTE DI LAVAGGIO 5 litri, contenitore metallico

SPAZZOLE

L'uso di spazzole dissipative evita i rischi della generazione di cariche elettrostatiche ed è particolarmente indicato per la pulizia di schede con SMD in cui vi è un'alta densità di componenti. Le spazzole sono realizzate in plastica conduttiva, fibre conduttive e setola animale.

La resistenza dalla punta della spazzola al manico è minore di $1 \times 10^8 \Omega$. L'operatore deve essere collegato a terra per non vanificarne l'efficacia.

Alcune spazzole soffici e morbide sono state studiate per la pulizia di schede con componenti delicati (es. componenti ottici o unità a disco) e altre più dure sono adatte per l'impiego sui circuiti stampati normali.

7807.296 Spazzola dura 20x70mm con impugnatura ricurva aperta

7807.298 Spazzola dura 40x150mm con impugnatura ricurva chiusa

7807.301 Spazzola dura 9x32mm tipo spazzolino

7807.302 Spazzola dura a forma piatta 12mm

7807.304 Spazzola dura a forma piatta 25mm

7807.306 Spazzola dura a forma circolare $\varnothing 3$ mm

7807.308 Spazzola morbida, forma piatta 100mm

7807.310 Spazzola morbida, forma piatta 130mm



STICKY MAT PER CAMERE BIANCHE

Tappeti dissipativi adesivi spellabili, a strati sovrapposti, numerati, da rimuovere progressivamente in base alla saturazione di sporco.

Lo speciale strato adesivo trattiene le particelle di sporco presente sotto le scarpe e sotto le ruote dei carrelli.

I tappeti vanno applicati all'ingresso degli ambienti puliti, come clean rooms o laboratori per assemblaggio di semiconduttori.

7807.350 Tappeto dissipativo adesivo spellabile a 30 strati
Dimensioni: 660x1140 mm



RULLI IN SILICONE PER LA RIMOZIONE DELLE POLVERI

Il rullo adesivo al silicone è un attrezzo manuale per la pulizia di films, pannelli, piani di lavoro, pareti, vetri e può anche essere utilizzato in camera bianca. Il rullo asporta completamente le particelle da qualunque superficie liscia senza danneggiarla.

Dopo che il rullo ha asportato la polvere dalla superficie, viene passato sopra una speciale carta adesivizzata che rimuove i frammenti, ed il rullo è così pronto per una nuova applicazione.

7913.151 Rullo adesivo dim.150mm, con manico corto
7913.154 Rullo adesivo dim.300mm, con manico corto
7913.158 Rullo di ricambio dim.150mm. senza manico
7913.160 Rullo di ricambio dim.300mm. senza manico
7913.170 DCR-PAD Blocco di carta adesiva da 50 fogli
dim.: 240x333mm, confezione da 5 blocchi



FILM AUTOADESIVO IN POLIESTERE

Film in poliestere statico dissipativo, autoadesivo e trasparente. Ha uno speciale trattamento resistente all'abrasione su un lato ed un film rimovibile sull'altro. Viene utilizzato per ricoprire superfici isolate trasparenti e non.

Resistenza punto punto: $10^9 \Omega$

Film poliestere dissipativo: 100 μm spessore

Adesivo acrilico dissipativo: 12 μm spessore

Film isolante di protezione: 23 μm spessore

7809.042 Film adesivo in poliestere Rotolo 1000mm x 100m
Vendita al m², misure su richiesta




PANNELLI ACRILICI ESD

Lastre in materiale acrilico ricoperte di un rivestimento dissipativo permanente su entrambi i lati. Il rivestimento sottilissimo ha una elevata resistenza all'abrasione e mantiene inalterate le caratteristiche di trasparenza e lavorabilità del materiale originale.

Le lastre sono dotate di una pellicola di protezione su entrambi i lati, per evitare danneggiamenti durante il trasporto e l'immagazzinamento.



7809.010 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1m x 2m x 3mm
7809.012 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1m x 2m x 5mm
7809.014 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1m x 2m x 6mm
7809.016 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1m x 2m x 8mm
7809.018 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1m x 2m x 10mm
7809.022 LASTRA ACRILICA - Trasparente, dissipativa, 1,2 m x 2,4m x 20mm

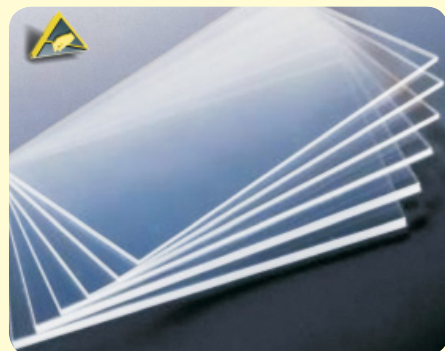

Materiale acrilico
Rivestimento dissipativo permanente
Superficie resistente all'abrasione
Trasparente
Lavorabile su macchine utensili
Rs: 10^8 a $10^{10} \Omega$

ASPIRAPOLVERE PORTATILE ESD

Corpo realizzato in plastica conduttiva, rimuove polveri e sporco dalle aree a protezione ESD. Motore silenzioso, minime vibrazioni, leggero, dotato di cinghia per appoggio spalla, robusto. E' completamente EPA compatibile secondo la IEC61340-5-1 ed è dotato di protezione termica e filtro RFI/EMC. Il modello **7913.051** è un "BlowVac" = soffiatore (Blower) e aspirapolvere (Vacuum) in uno.

Dimensioni: 31,5 x 12 x 18,5cm
Peso: 2,2kg
Tubo flessibile: 1,3m
Cavo rete: 6m
Alimentazione: 220V – 1300W
Capacità raccolta: 1,2litri



7913.050
CON ACCESSORI STANDARD



7913.060



7913.062



7913.066

- 7913.050** Aspiratore portatile ESD
- 7913.051** Aspiratore ESD portatile con regolatore di velocità
- 7913.060** Set di 10 buste filtro
- 7913.062** Filtro motore, HEPA H13, con filtro intermedio caricato elettrostaticamente
- 7913.066** Punta flessibile 34cm con spazzola rimovibile

CESTINO PER LA CARTA

Cestino per la carta in polipropilene conduttivo. $R_s < 10^6 \Omega$

- 7804.406** Cestino capacità 17 litri, $\varnothing 300 \times 330$ (H) mm
- 7804.405** Cestino capacità 60 litri, $360 \times 360 \times 500$ (H) mm
- 7804.405C** Coperchio per cestino 7804.405
- 7804.404** Cestino capacità 120 litri, $400 \times 400 \times 780$ (H) mm

SACCHI ANTISTATICI (confezioni da 100pz)

In polietilene antistatico, spessore $40 \mu\text{m}$, $R_s 10^{11} \Omega$.
Colore verde con logo ESD stampato in nero

- 7804.408** Sacco da 30 litri per cestino 7804.406
- 7804.409** Sacco da 90 litri per cestino 7804.405
- 7804.410A** Sacco da 120 litri per cestino 7804.404



7804.406

7804.405

RACCOGLITORI AD ANELLO

Per contenere i documenti nelle zone ESD protette, sono realizzati in materiali antistatici permanenti e presentano una $R_s 10^{11} \Omega$ (**7804.400**)

- 7804.413** BUSTE A4 con fori - antistatiche opache(100pezzi)
- 7804.414** BUSTE A4 con fori - antistatiche trasparenti (conf.100pezzi)
- 7804.423** BUSTE A3 con fori lato lungo- antistatiche(conf.100pezzi)
- 7804.400** RACCOGLITORE antistatico A4 - 4 anelli $\varnothing 35$ blu




CONTENITORI NEWBOX

Contenitori in polipropilene conduttivo, sovrapponibili, in formato EURO, $R_{sp} < 10^6 \Omega$.

Sono disponibili nei due formati EUROPA 400x300mm e 600x400mm.

CODICE	TIPO	EST. mm	INT. mm	Vol. lt
7804.705	NEWBOX 5	300x200x120	260x160x117	5
7804.706	NEWBOX 6	300x200x147	260x160x144	6
7804.709	NEWBOX 9	300x200x220	260x160x217	9
7804.690	NEWBOX 10	400x300x120	353x260x115	10
7804.687	NEWBOX 14	400x300x170	353x260x165	15
7804.688	NEWBOX 20	400x300x220	353x260x215	20
7804.704	NEWBOX 25	400x300x270	353x260x265	25
7804.689	NEWBOX 31	400x300x320	353x260x317	30
7804.692	NEWBOX 15	600x400x075	553x353x070	14
7804.694	NEWBOX 24	600x400x120	553x353x115	23
7804.693	NEWBOX 33	600x400x150	553x353x145	29
7804.698	NEWBOX 34	600x400x170	553x353x165	33
7804.699	NEWBOX 42	600x400x220	553x353x215	42
7804.696	NEWBOX 50	600x400x236	553x353x231	45
7804.695	NEWBOX 55	600x400x280	553x353x275	54
7804.697	NEWBOX 70	600x400x336	553x353x332	65
7804.685	NEWBOX 80	600x400x420	553x353x415	80
7804.713	NEWBOX 130	800x600x320	756x556x297	130

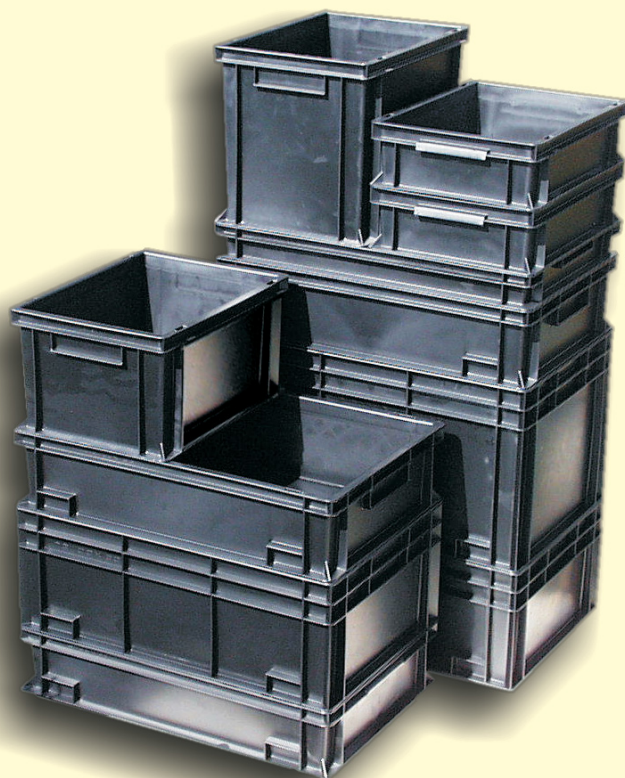

ROLLBOX



7804.923 Portaetichette




7804.931 Applicazione del logo o di eventuali altre scritte, senza limitazione di colori. Pellicola in plastica trasparente, saldata a caldo sulla cassetta. Risultato eccellente, duraturo, costo contenuto.

- 7804.703 COPERCHIO conduttivo per NEWBOX 300x200
- 7804.691 COPERCHIO conduttivo per NEWBOX 400x300
- 7804.700 COPERCHIO conduttivo per NEWBOX 600x400
- 7804.686 CHIUSURA a scivolo per coperchio (2 per coperchio)
- 7804.701 ROLLBOX base conduttiva con ruote 600x400
- 7804.702 ROLLBOX base conduttiva con ruote (2 con freno) 600x400

- 7804.923 PORTAETICHETTA a molla
- 7804.931 Applicazione logo su NEWBOX
- 7806.300 PIANETTA in spugna conduttiva spessore 10mm per copertura fondo NEWBOX 600x400
- 7806.306 PIANETTA in spugna conduttiva spessore 10mm per copertura fondo NEWBOX 400x300
- 7806.200 PIANETTA in cartone conduttivo 350x550x5mm per contenitore NEWBOX 600x400
- 7806.202 PIANETTA in cartone conduttivo 350x250x5mm per contenitore NEWBOX 300x400
- 7806.201 PIANETTA in LABEPLAST (polipropilene alveolare) conduttivo 350x550x2,5mm, per contenitore NEWBOX 600x400
- 7806.203 PIANETTA in LABEPLAST (polipropilene alveolare) conduttivo 350x250x2,5mm, per contenitore NEWBOX 300x400

DIVIPRINT - DIVISORI IN LABEPLAST

Divisori componibili in LABEPLAST (laminato plastico), vengono utilizzati nei contenitori CARTONBOX e NEWBOX. Oltre ai modelli standard in catalogo altre misure possono essere realizzate su specifiche del cliente. La nostra macchina di taglio a controllo numerico importando i disegni in formato cad consente di ottenere profili precisi (pag. 44).

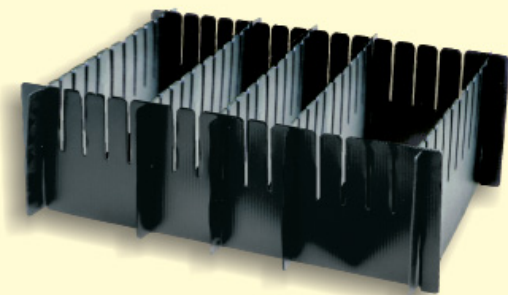

7806.180	Divisore in LABEPLAST	lung. 552 alt. 100 passo 31 , 17 intagli
7806.181	Divisore in LABEPLAST	lung. 350 alt. 100 passo 30 , 11 intagli
7806.182	Divisore in LABEPLAST	lung. 552 alt. 155 passo 40 , 13 intagli
7806.183	Divisore in LABEPLAST	lung. 350 alt. 155 passo 153 , 3 intagli
7806.184	Divisore in LABEPLAST	lung. 552 alt. 182 passo 104 , 6 intagli
7806.185	Divisore in LABEPLAST	lung. 350 alt. 182 passo 30 , 11 intagli
7806.186	Divisore in LABEPLAST	lung. 552 alt. 200 passo 31 , 17 intagli
7806.187	Divisore in LABEPLAST	lung. 350 alt. 200 passo 30 , 11 intagli
7806.188	Divisore in LABEPLAST	lung. 250 alt. 200 passo 32 , 7 intagli
7806.192	Divisore in LABEPLAST	lung. 552 alt. 300 passo 31 , 17 intagli
7806.193	Divisore in LABEPLAST	lung. 350 alt. 300 passo 30 , 11 intagli

DIVIPRINT - DIVISORI IN CARTONE

7806.211	DIVISORE tipo C	lung.555 alt.100 passo 19, 28 intagli
7806.215	DIVISORE tipo D	lung.350 alt.100 passo 19, 17 intagli
7806.217	DIVISORE tipo C	lung.552 alt.200 passo 31, 17 intagli
7806.216	DIVISORE tipo D	lung.350 alt.200 passo 30, 11 intagli
7806.219	DIVISORE tipo C	lung.552 alt.300 passo 31, 17 intagli
7806.218	DIVISORE tipo D	lung.350 alt.300 passo 30, 11 intagli



Tipo D



Tipo C

DIVIPRINT - DIVISORI PLASTICI

I divisori componibili DIVIPRINT sono utilizzabili per predisporre all'interno di cassette, dei vani per l'alloggiamento di schede o di piccoli assemblaggi. I divisori realizzati in plastica conduttiva sono facilmente sezionabili e modificabili con l'impiego di un paio di forbici

Materiale: polipropilene addittivato colore nero

Resistività superficiale: $< 10^5 \Omega$


Temperatura di impiego: 0 +55°C

Passo delle feritoie: 15mm

7806.412 Divisore L=255mm

7806.410 Divisore L=351mm

7806.400 Divisore L=551mm

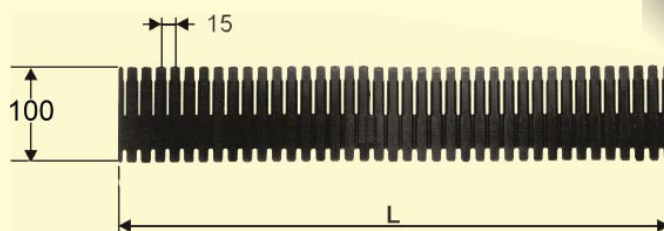

LABERACK - TRASPORTO SCHEDE



Telai regolabili per il trasporto e l'immagazzinaggio di circuiti stampati oppure di vassoi LABEFIX.

Materiale: Polipropilene dissipativo, Rs 10^6 , $10^8 \Omega$

fiancata: dimensioni: 480 x 290 x 35 mm

parete intermedia: dimensioni: 470 x 280 x 40 mm

barra di connessione: sezione: 30 x 15 mm

numero delle guide: 79

interasse tra le guide: 5 mm

spessore schede inseribili: 2,3 mm max

profondità delle guide: 4 mm

Profili inox di irrigidimento.

Viteria fornita con le fiancate e le pareti intermedie.

Per specificare la lunghezza delle barre di connessione **7804.002** occorre sommare alla quota utile (larghezza scheda), 20 mm per ogni fiancata e 6 mm per ogni parete intermedia.

- 7804.007** fiancata in polipropilene dissipativo nero +70°C
- 7804.017** parete intermedia in polipropilene dissipativo nero +70°C
- 7804.002** barra connessione alluminio(max 3 mt)
- 7804.021** maniglia per trasporto (fissaggio su barre)
- 7804.025** confezione 40 coppie viti e dado (ricambio)
- 7804.040** Clips posizionamento scheda, per fiancate complete di targhette - confezione da 100pezzi
- 7804.041** Clips posizionamento scheda, per intermedia complete di targhette - confezione da 100pezzi

MINILABERACK

Il sistema miniLABERACK consente di espandere la capacità dei contenitori accoppiando gli elementi tra di loro con un comodo inserimento a scatto.

Materiale: Polipropilene dissipativo, Rs 10^5 , $10^8 \Omega$

Interasse tra le guide: 6mm

Spessore schede inseribili: 3.8mm max

Profondità delle guide: 3mm

numero delle guide: 44

Fiancata: dimensioni: 300 x 170 x 21 mm

Barra di connessione: sezione 37 x 9 mm

Le barre di connessione sono fornite su misura (max 3 mt)

Per specificare la lunghezza delle barre di connessione occorre sommare alla quota utile (larghezza scheda) 18 mm per ogni fiancata

- 7804.052** fiancata plastica dissipativa nera
- 7804.060** barra connessione alluminio
- 7804.072** pattino di scorrimento dissipativo nero
- 7804.075** confez. 40 coppie viti e dado (ricambio)

DEPOPRINT

Per una facile movimentazione delle schede elettroniche durante tutte le fasi della lavorazione e del successivo immagazzinamento. Il sistema si adatta perfettamente alle casse NEWBOX o ad altre formato EUROPA 600x400 .

Materiale: polipropilene additivato colore nero

Resistenza Sup.: $<10^5 \Omega$

Temperatura impiego: 0 +55 °C


Numero delle guide: 32

Interasse tra le guide: 10mm

Spessore schede inseribili: 2,3 mm max.

Profondità delle guide: 2,3 mm

- 7804.751** Parete DEPOPRINT H=209 mm
- 7804.760** Barra connessione alluminio 95x553mm
- 7804.762** Barra connessione alluminio 95x250mm
- 7804.765** Barra connessione alluminio 95mm (max.3m)
- 7804.759** Inserto segna schede



inserimento blocco scheda



Snap-on insertion for sidewall



LABESERT 10

Contenitori di schede elettroniche per stazioni di montaggio ad inserimento automatico. Passo guide 10mm.

Pareti e testate in plastica conduttiva (temp. 60°C)

Larghezza schede: da 40 a 260mm

Scanalature laterali: prof. 3,5mm - larg. 7mm



7804.110

7804.110 Contenitore LABESERT 10 dim. 315x355x575(H)mm


7804.110R Contenitore LABESERT 10R dim. 315x355x575(H)mm
(con 2 rinforzi su parete mobile)

LABEFIX - MONTAGGIO SCHEDE

I vassoi LABEFIX sono utilizzati per l'inserimento dei componenti sui circuiti stampati seguita da saldatura ad onda.

Una spugna speciale trattiene dolcemente i reofori fino al momento del prelievo della scheda per l'avvio alla saldatura ad onda. La spugna non si sbriciola, non contamina ed ha una lunghissima durata.

Materiale: Base in lamiera zincata, schiuma in polietilene conduttivo a cellule chiuse spessore 7mm, densità ISO 845 60Kg/m³. Peso del vassoio completo: 1kg

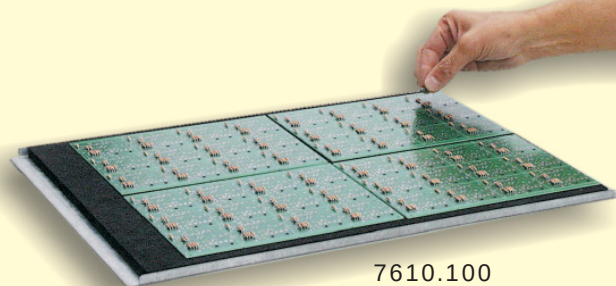

7610.100

7610.100 vassoio in lamiera 530x330x8mm con spugna
Altre misure su richiesta

7610.110D Spugna di ricambio 500x327x7mm

SUPPORTI PER ASSEMBLAGGIO C.S.



PCSA1

PCSA2

Una linea di supporti per circuito stampato, studiata per semplificare il lavoro di inserimento e saldatura manuale dei componenti.

Barre scorrevoli aggiuntive possono essere utili per alloggiare un maggior numero di circuiti con file più strette. Il supporto ed il coperchio sono facilmente staccabili dalla base.

Dopo il montaggio dei componenti sul C.S., il coperchio rivestito di spugna viene abbassato e richiuso sopra il lato componenti, dopodiché il tutto può essere capovolto e ruotato.

Un ingegnoso sistema sulla base permette di regolare l'inclinazione del piano di lavoro, sia da un lato che dall'altro del C.S. La struttura è in acciaio verniciato e la spugna premicomponenti è in materiale conduttivo

7915.599 PCSA1 Supporto per assemblaggio c.s. dimensione massima di utilizzo 270 x 220mm

7915.601 PCSA2 Supporto per assemblaggio c.s. dimensione massima di utilizzo 500 x 220mm

7915.605 PCSA4 Supporto per assemblaggio c.s. dimensione massima di utilizzo 500 x 350mm

7915.610 Barra scorrevole aggiuntiva per PCSA1

7915.612 Barra scorrevole aggiuntiva per PCSA2 e PCSA4

LABETRAY - PORTA SCHEDE

SUPPORTO DA BANCO per la movimentazione e lo stoccaggio temporaneo di schede elettroniche. Ideale per laboratori di assistenza e manutenzione.


7804.130 Supporto ad L conduttivo 200mm dimensioni: 208x272x93mm

7804.132 Supporto ad L conduttivo 350mm dimensioni: 355x268x128mm

7804.134 Supporto piatto conduttivo - 25 guide dimensioni: 490x180x50mm




7804.134



7804.132

PORTABOBINE PER SMD

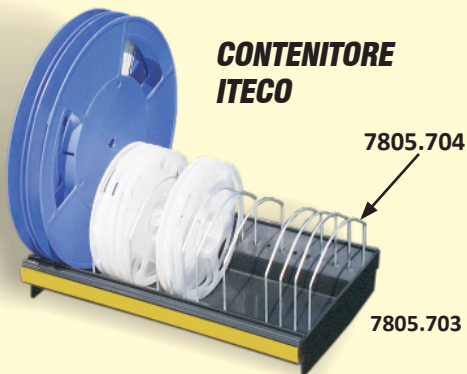

7805.703 Contenitore ITECO per bobine Ø 180-330mm
dimensioni esterne 395x250x110(H)mm
materiale : polipropilene ESD colore nero
Divisori mobili in filo di acciaio
(dotazione 10, capienza 20)

7805.704 Divisore mobile in filo di acciaio per 7805.703



7805.692 Contenitore LICEFA per 25 bobine Ø max 220mm
dimensioni esterne 450x240mm
25 scomparti regolabili in larghezza
materiale:termoformato ESD colore nero

7805.696 Contenitore LICEFA per 25 bobine Ø max 330mm
dimensioni esterne 450x310mm
5 scomparti regolabili in larghezza
materiale: termoformato ESD colore nero




Portabobine in lamiera zincata, per separatori mobili, da appoggiare sui tavoli o dentro gli armadi.
Può contenere bobine da 180 a 380mm di diametro.

7805.730 Portabobine in metallo, bobine 180-330mm
29 feritoie, lungh.630mm

7805.732 Portabobine in metallo, bobine 180-330mm
49 feritoie, lungh.1000mm

8100.075P Separatore mobile in plastica
per 7805.730-7805.732

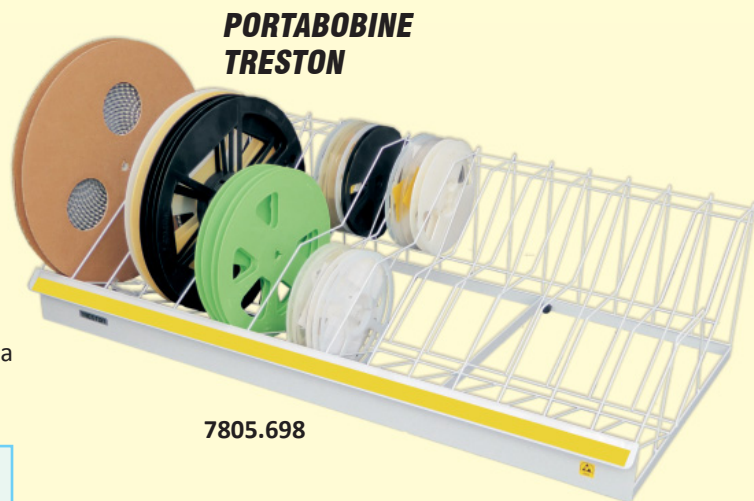

7805.698 Portabobine TRESTON Ø 180 / 220 / 330 / 380mm
15 compartimenti doppi in filo, larghezza 60mm
Dim.960x426x254(H)mm

F.I.F.O. Il portabobine FIFO (First in - First out) in LABEPLAST, viene utilizzato con il caricamento delle bobine dall'alto ed il prelievo dalla feritoia inferiore.

7805.711 Distributore F.I.F.O. per bobine SMD Ø 180mm altezza utile 160mm

7805.710 Distributore F.I.F.O. per bobine SMD Ø 180mm altezza utile 280mm


7805.712 Distributore F.I.F.O. per bobine SMD Ø 330mm altezza utile 280mm

HOBBOX Il contenitore a bocca di lupo in LABEPLAST (polipropilene alveolare conduttivo), consente un facile prelievo ed una buona utilizzazione dello spazio sui piani e delle scaffalature. Tutti i modelli sono corredati da un porta etichette sul lato frontale e vengono forniti da assemblare.

7805.724 HOBBOX - scatola a bocca di lupo in LABEPLAST per bobine SMD Ø 180mm, larghezza utile 128mm

7805.725 HOBBOX - scatola a bocca di lupo in LABEPLAST per bobine SMD Ø 220mm, larghezza utile 128mm

7805.728 HOBBOX - scatola a bocca di lupo in LABEPLAST per bobine SMD Ø 330mm, larghezza utile 128mm

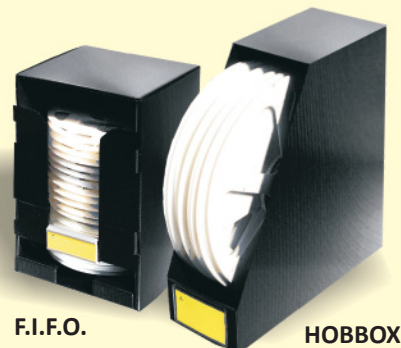

ASTUCCI

Sono realizzati in plastica conduttiva di colore nero, $R_s < 10^6 \Omega$.

- 7804.460 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 34x34x12mm
- 7804.462 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 25x54x14mm
- 7804.464 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 44x56x14mm
- 7804.466 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 32x118x14mm
- 7804.468 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 44x118x14mm
- 7804.470 Coperchio a pressione 1 spugna rigida int. 67x117x14mm
- 7804.471 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 34x34x10mm
- 7804.472 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 73x51x16mm
- 7804.474 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 88x63x16mm
- 7804.476 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 108x81x16mm
- 7804.478 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 228x125x20mm
- 7804.480 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 228x125x30mm
- 7804.482 Coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 228x125x39mm
- 7805.502 Coperchio a pressione senza spugna int. 50x30x16mm
- 7805.504 Coperchio a pressione senza spugna int. 57x36x17mm
- 7805.508 Coperchio a pressione senza spugna int. 80x50x27mm
- 7804.492 MOS1 coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 50x90x16mm
- 7804.496 MOS2 coperchio a cerniera 1 spugna rigida int. 95x160x16mm
- 7805.500 Rotondo con coperchio $\varnothing 27 \times 13$ mm, ESD nero
- 7805.499 Rotondo con coperchio int. $\varnothing 27 \times 13$ mm, ESD trasparente



ASTUCCI (con perni e chiusure in metallo)



7805.522 int. 288x156x16mm



7805.523 int. 288x156x38mm



7805.525 con 54 vani ognuno 28x27x15mm

VALIGETTE

Valigette in polipropilene conduttivo. $R_s < 10^6 \Omega$



- 8500.200 dimensioni interne 170x130x37mm
- 8500.210 dimensioni interne 240x170x42mm
- 8500.220 dimensioni interne 270x185x76mm
- 8500.240 dimensioni interne 375x265x80mm
- 8500.201 con spugna interna conduttiva bugnata, int. 170x130x20(ca)mm
- 8500.211 con spugna interna conduttiva bugnata, int. 240x170x25(ca)mm
- 8500.221 con spugna interna conduttiva bugnata, int. 270x185x50(ca)mm
- 8500.241 con spugna interna conduttiva bugnata, int. 375x265x60(ca)mm

GIOSTRE Portacomponenti

Il sistema base è formato da 4 piatti innestati uno sull'altro tramite una colonna centrale che ruota su di una robusta base metallica. Tutto il gruppo può essere inclinato di 20° rispetto al tavolo. Le giostre diametro 450mm e 600mm sono disponibili in plastica nera dissipativa (R_{sup} 10⁶-10⁹Ω) e in plastica non ESD colore arancio.



- 7804.615** GIOSTRA 4 piani Ø 450mm ESD colore nero
- 7804.620** GIOSTRA 4 piani Ø 600mm ESD colore nero
- 7804.616** GIOSTRA 4 piani Ø 450mm non-ESD col. arancio
- 7804.621** GIOSTRA 4 piani Ø 600mm non-ESD col. arancio


I modelli standard sono a 4 piani, è possibile costruire giostre di altezze diverse utilizzando opportunamente i kit di assemblaggio ed i piani. Si possono anche montare piani di diametro diverso sullo stesso basamento, poichè la parte centrale di aggancio è la stessa.

CAB - Cassettiere

Le cassettiere CAB sono utilissime per lo stoccaggio di piccoli componenti sensibili alle cariche elettrostatiche. Sono disponibili 4 moduli diversi, assemblabili tra di loro in diverse configurazioni. Le dimensioni esterne dei moduli sono 50x100x140mm.



CAB 3

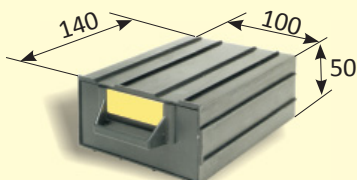


CAB 4



CAB 2




CAB 1

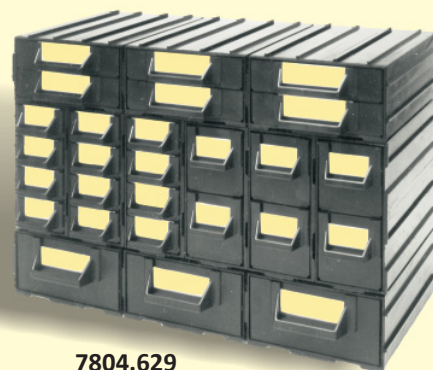

7804.629

- 7804.625** Modulo CAB1 a 4 cassette (4 x int.40x20x120mm) componibile con il modulo CAB2
- 7804.626** Modulo CAB2 a 2 cassette (2 x int.40x42x120mm) componibile con il modulo CAB1
- 7804.627** Modulo CAB3 a 2 cassette (2 x int.87x20x120mm) Componibile con il modulo CAB4
- 7804.628** Modulo CAB4 a 1 cassetto (1 x int.87x42x120mm) componibile con il modulo CAB3
- 7804.629** Cassettiera montata comprendente 27 cassette (12 CAB1 + 6 CAB2 + 6 CAB3 + 3 CAB4)

CONTENITORI PER STECCHE

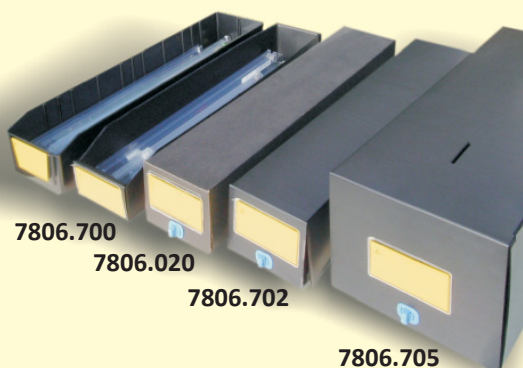

7806.700

7806.020



7806.702

7806.705

- 7806.700** Portastecche aperto, in LABEPLAST, fornito da assemblare est. 620x112x90(H)mm int. 600x106x87(H)mm
- 7806.702** Portastecche chiuso, in LABEPLAST, fornito da assemblare est. 630x125x100(H)mm int. 620x120x95(H)mm
- 7806.705** Portastecche chiuso con divisore, in alveolare conduttivo LABEPLAST fornito da assemblare est. 630x230x170(H)mm
- 7806.020** Portastecche chiuso, in cartone conduttivo (non assemblato) est. 630x120x100(H)mm int. 620x110x88(H)mm

TECOFIX CASSETTI

I cassettei a bocca di lupo TECOFIX in polipropilene conduttivo sono utili in tutte le applicazioni che necessitano di una costante visibilità e prelievi frequenti della merce.

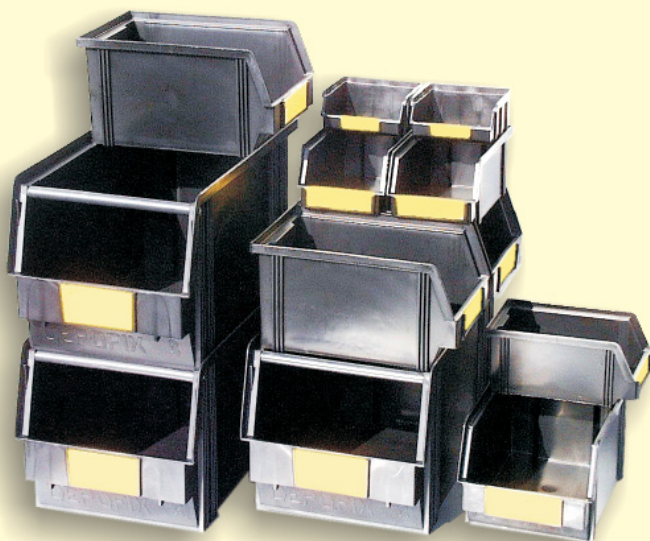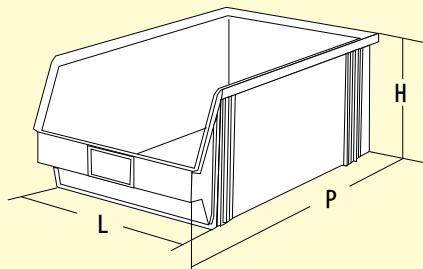


7804.715	Cassetto TECOFIX 6	Dimensioni: 95(P) x 100(L) x 50(H) mm est.
7804.717	Cassetto TECOFIX 6D	Dimensioni: 95 x 100 x 50(H)mm est. con divisore interno
7804.719	Cassetto TECOFIX 5	Dimensioni: 17 5x 100 x 75(H)mm est.
7804.721	Cassetto TECOFIX 4	Dimensioni: 235 x 145 x 125(H) mm est.
7804.723	Cassetto TECOFIX 3Z	Dimensioni: 350 x 200 x 145(H) mm est.
7804.725	Cassetto TECOFIX 3	Dimensioni: 350 x 200 x 200(H) mm est.
7804.727	Cassetto TECOFIX 2	Dimensioni: 500 x 300 x 200(H) mm est.
7804.728	Etichetta gialla per TECOFIX 6, 6D	Dimensioni: 79,5 x 15mm
7804.731	Etichetta gialla per TECOFIX 5	Dimensioni: 79 x 22mm
7804.729	Etichetta gialla per TECOFIX 4,3Z	Dimensioni: 80 x 31mm
7804.730	Etichetta gialla per TECOFIX 3, 2	Dimensioni: 81 x 40mm

VISTAFIX TELAIO PORTACASSETTI

I telai a rastrelliera VISTAFIX completi di cassettei a bocca di lupo TECOFIX vengono utilizzati sui tavoli di montaggio di schede elettroniche ed occupano pochissimo spazio sulla superficie del tavolo.

I telai VISTAFIX realizzati in lamiera zincata, sono disponibili in 6 modelli standard.

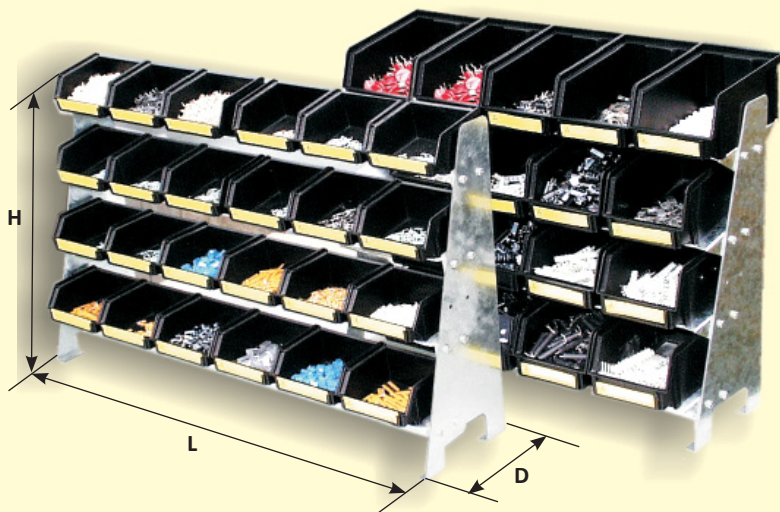



7804.735	Telaio VISTAFIX 4 con 12 cassettei tipo 4	L = 630mm, D = 260mm, H = 490mm
7804.737	Telaio VISTAFIX 5 con 20 cassettei tipo 5	L = 540mm, D = 230mm, H = 430mm
7804.738	Telaio VISTAFIX 5/L con 24 cassettei tipo 5	L = 650mm, D = 230mm, H = 430mm
7804.739	Telaio VISTAFIX 6 con 20 cassettei tipo 6	L = 540mm, D = 160mm, H = 400mm
7804.740	Telaio VISTAFIX 6/L con 24 cassettei tipo 6	L = 650mm, D = 160mm, H = 400mm
7804.741	Telaio VISTAFIX 6D con 20 cassettei tipo 6D	L = 540mm, D = 160mm, H = 400mm

TRESTON Cassetti

I cassetti TRESTON in polipropilene conduttivo, sono da inserire nelle specifiche cassettiere, oppure da appoggiare sui piani degli scaffali. Sono disponibili nelle profondità 300, 400, 500, e 600mm.

Il fondo corrugato facilita la presa anche su piccoli componenti.

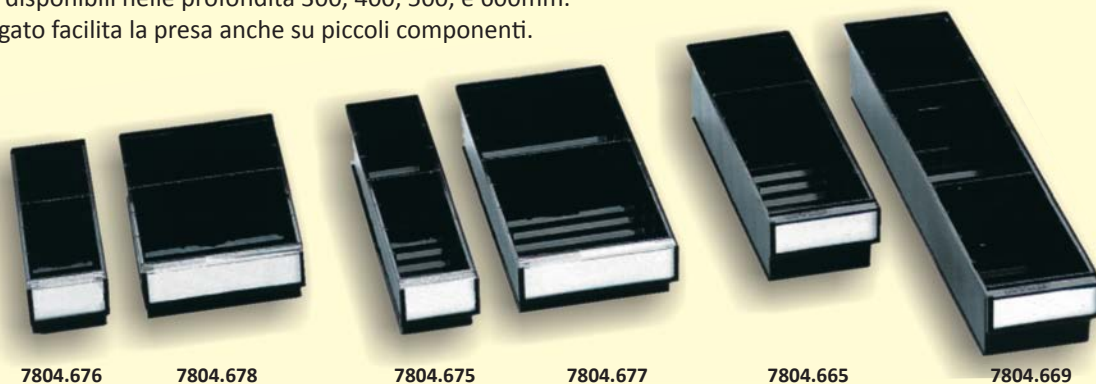


Cassetto		Fondo	Dim.esterne A x B x H mm	Dim.interne A x B x H mm	Divisori (opzionali)		
Codice	Tipo				Codice	Tipo	Quantità x cassetto
7804.676	3010	 Corrugato	300x92x82	257x75x70	7804.682	D-10	4
7804.678	3020		300x186x82	257x167x70	7804.684	D-20	4
7804.675	4010		400x92x82	357x75x70	7804.682	D-10	6
7804.677	4020		400x186x82	357x167x70	7804.684	D-20	6
7804.665	4015		400x132x100	357x110x90	7804.683	D-15	6
7804.666	5010		500x92x82	457x75x70	7804.682	D-10	8
7804.668	5020		500x186x82	457x167x70	7804.684	D-20	8
7804.667	5015		500x132x100	457x110x90	7804.683	D-15	8
7804.671	6020		600x186x82	557x167x70	7804.684	D-20	10
7804.669	6015		600x132x100	557x110x90	7804.683	D-15	10
7804.660	L61	 Liscio	170x68x36	150x65x34	7804.662	V-1	5
7804.661	L64		170x90x59	150x86x55	7804.664	V-4	3

TRESTON Cassettiere girevoli e carrelli

I magazzini rotanti ed i carrelli sono forniti vuoti, le cassettiere devono essere ordinate a parte. Le parti metalliche sono verniciate a polvere con vernice dissipativa colore grigio chiaro.



7804.648

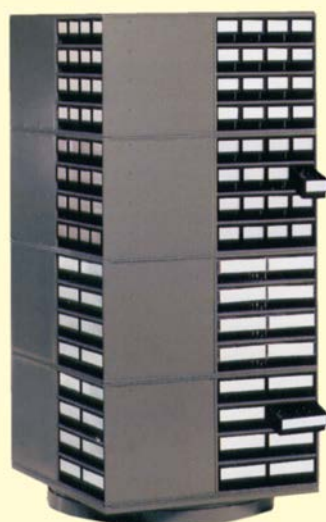

7804.649




7804.651

7804.648 (12-550)	Giostra a 3 ripiani per 12 cassettiere 551/554.	Dim. 500x500x1730(H)mm.	Carico max. 400kg
7804.649 (16-300)	Giostra a 4 ripiani per 16 cassettiere 0830/1630.	Dim. 700x700x1680(H)mm.	Carico max. 800kg
7804.650 (16-400)	Giostra a 4 ripiani per 16 cassettiere 0840/1640.	Dim. 800x800x1680(H)mm.	Carico max. 800kg
7804.651 (BT-550)	Carrello a 2 ripiani per 8 cassettiere 551/554.	Dim. 600x760x1700(H)mm.	Carico max. 150kg

TRESTON Cassettiere

Le cassette TRESTON sono utilissime nella formazione di magazzini per piccoli componenti. I cassetti possono essere corredati di divisori interni trasversali.

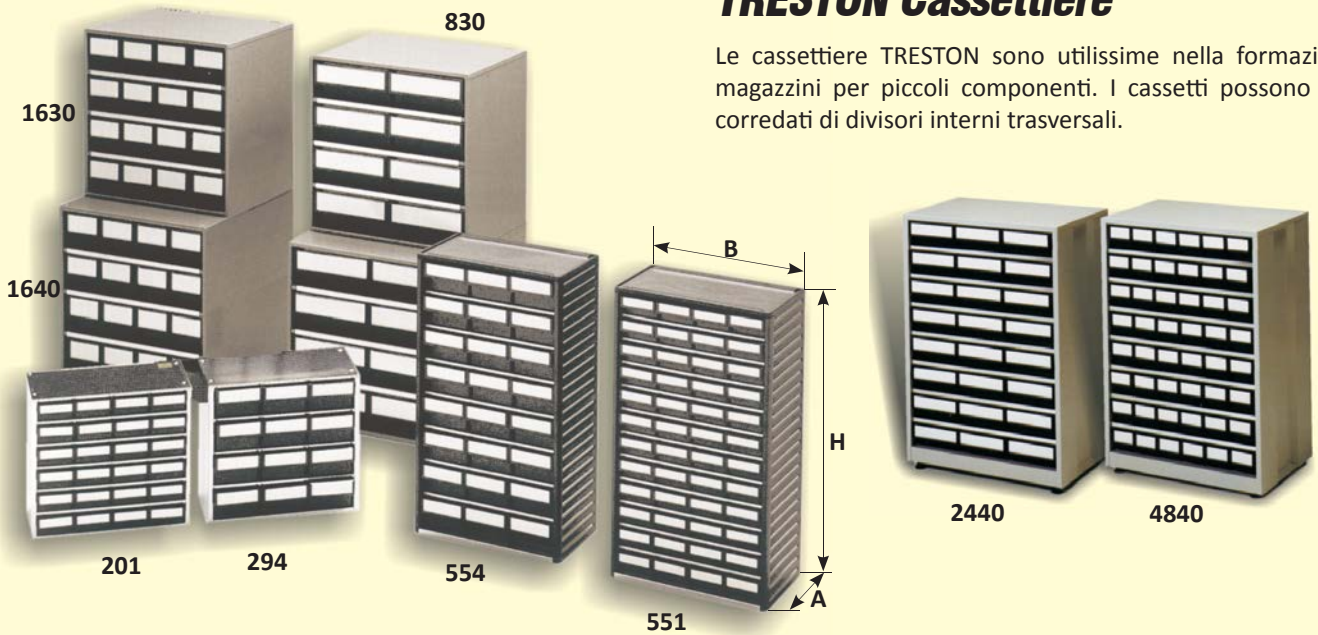

Codice	Tipo	Intelaiatura	Dim.esterne A x B x H(mm)	Cassetti in polipropilene conduttivo	Divisori (opzionali)	
					Codice	Tipo
7804.636	291	Polipropilene cond. stampato a iniezione	180x300x280	24 x L61	7804.662	V-1
7804.638	294	Polipropilene cond. stampato a iniezione	180x300x280	12 x L64	7804.664	V-4
7804.640	551	Polipropilene cond. stampato a iniezione	180x310x550	48 x L61	7804.662	V-1
7804.642	554	Polipropilene cond. stampato a iniezione	180x310x550	24 x L64	7804.664	V-4
7804.643	0830	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	300x400x395	8 x 3020	7804.684	D-20
7804.644	1630	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	300x400x395	16 x 3010	7804.682	D-10
7804.645	0840	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	400x400x395	8 x 4020	7804.684	D-20
7804.646	1640	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	400x400x395	16 x 4010	7804.682	D-10
7804.652	2440	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	410x605x870	24 x 4020	7804.684	D-20
7804.654	4840	Acciaio verniciato grigio chiaro ESD RAL7035	410x605x870	48 x 4010	7804.682	D-10

TRESTON Tavoli mobili



- 8104.074** Set di ruote ESD per cassettiere 2440 / 4840. 4 ruote Ø 100mm, 2 con freno Carico max. 150kg
- 8104.736** Tavolo mobile CONCEPT ESD H: 650-900mm. Piano 500x750mm 4 ruote Ø 100mm, 2 con freno Carico max. 150kg
- 8104.730** (SAP507 + AT507) Tavolo mobile ESD H: 650-900mm. Piano 500x700mm 4 ruote Ø 100mm, 2 con freno, max. 150kg
- 8104.731** (SAP710 + AT710) Tavolo mobile ESD H: 650-900mm. Piano 700x1000mm 4 ruote Ø 100mm, 2 con freno, max. 150kg
- PUSH50** Maniglia per Tavolo mobile ESD 8104.730, profondità 500
- PUSH70** Maniglia per Tavolo mobile ESD 8104.731, profondità 700

LICEFA Cassettiere

Cassettiere realizzate in polipropilene conduttivo utilissime per lo stoccaggio di piccoli componenti, in particolar modo componenti SMD. I cassetti possono essere corredati di vassoi interni termoformati disponibili in vari tipi da 3 a 42 scomparti oppure di vaschette. Le cassette sono normalmente fornite già assemblate, e sono disponibili in 5 formati diversi: con 6 cassetti MOD20 per il modello **7805.210**, con 3 cassetti MOD.22 per il modello **7805.150**, con 9 cassetti MOD.22 per il modello **7805.153**, con 6 cassetti MOD.40 per il modello **7805.305**, con 4 cassetti MOD62 per il modello **7805.405**.

Se si desidera comporre cassettiere con un numero diverso di cassetti occorre acquistare per ogni cassetto una fascia portacassetto e per ogni cassetiera una base inferiore. Sono disponibili dei portaetichette adesivi con etichetta interna estraibile, di colore giallo, riportante il simbolo ESD.



7805.210

- 7805.210** Cassettiera completa con 6 cassetti mod 20 est.275x250x190(H)mm
- Accessori / Parti di ricambio**
- 7805.221** Cassetto scorrevole MOD 20 int.261x238x20 mm
- 7805.230** Fascia portacassetto
- 7805.236** Base inferiore (1 x cassetiera)
- 7805.240** Portaetichetta adesivo con etichetta 15x55 intercambiabile

- 7805.150** Cassettiera con 9 cassetti completa est.267x355x305(H)mm
- Accessori / Parti di ricambio**
- 7805.160** Cassetto scorrevole MOD 22 int.340x250x22 mm
- 7805.170** Fascia portacassetto
- 7805.340** Base inferiore (1 x cassetiera)
- 7805.350** Set di 6 tappi per finitura superiore
- 7805.240** Portaetichetta adesivo con etichetta 15x55 intercambiabile

- 7805.153** Cassettiera con 3 cassetti completa est.267x355x105(H)mm
- Accessori / Parti di ricambio**
- 7805.160** Cassetto scorrevole MOD 22 int.340x250x22 mm
- 7805.170** Fascia portacassetto per MOD.22
- 7805.340** Base inferiore (1 x cassetiera)
- 7805.350** Set di 6 tappi per finitura superiore
- 7805.240** Portaetichetta adesivo con etichetta 15x55 intercambiabile




7805.305

- 7805.305** Cassettiera con 6 cassetti completa est.267x355x305(H)mm
- Accessori / Parti di ricambio**
- 7805.310** Cassetto scorrevole MOD 40 int.340x250x40 mm
- 7805.330** Fascia portacassetto per MOD.40
- 7805.340** Base inferiore (1 x cassetiera)
- 7805.350** Set di 6 tappi per finitura superiore
- 7805.360** Portaetichetta adesivo con etichetta 15x94 intercambiabile

- 7805.405** Cassettiera con 4 cassetti completa est.267x355x310(H)mm
- Accessori / Parti di ricambio**
- 7805.410** Cassetto scorrevole MOD 62 int.340x250x62 mm
- 7805.430** Fascia portacassetto
- 7805.340** Base inferiore (1 x cassetiera)
- 7805.350** Set di 6 tappi per finitura superiore
- 7805.358** Portaetichetta adesivo con etichetta 31x94 intercambiabile

LICEFA Vassoi interni termoformati

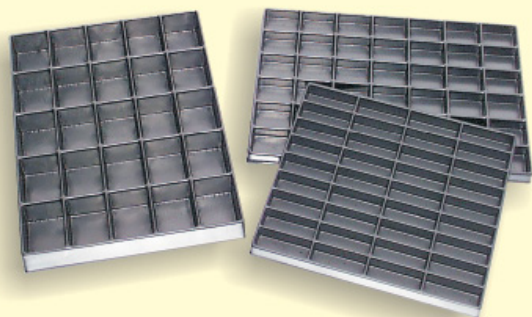

Vassoi interni per cassette altezza 20 mm (cassettiera MOD.20)

- 7805.252** 16 scomparti dim. 61x56 mm ESD colore nero
- 7805.254** 18 scomparti dim. 82x36 mm ESD colore nero
- 7805.256** 24 scomparti dim. 40x55 mm ESD colore nero
- 7805.258** 36 scomparti dim. 60x23 mm ESD colore nero
- 7805.260** 42 scomparti dim. 34x36 mm ESD colore nero
- 7805.262** 42 scomparti rotondi Ø 27 mm ESD colore nero

	61	61	61	61
56				
56				
56				
56				

7805.252

	82	82	82
36			
36			
36			
36			
36			

7805.254

	40	40	40	40	40	40
55						
55						
55						
55						

7805.256

	60	60	60	60
=				
=				
23				
=				
=				
=				

7805.258

	=	=	=	34	=	=	=
36							
36							
36							
36							
36							

7805.260

	F 27mm					
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○
○	○	○	○	○	○	○

7805.262

Vassoi interni per cassette altezza 22 mm (cassettiera MOD.22)

- 7805.180** 16 scomparti dim. 56x78 mm ESD colore nero
- 7805.184** 25 scomparti dim. 44x62 mm ESD colore nero
- 7805.188** 42 scomparti dim. 36x42 mm ESD colore nero
- 7805.179** 12 scomparti dim. 75x77 mm ESD colore nero

	56	56	56	56
78				
78				
78				
78				

7805.180

	44	44	44	44	44
62					
62					
62					
62					
62					

7805.184

	36	36	36	36	36	36
42						
42						
42						
42						
42						

7805.188

	75	75	75
77			
77			
77			
77			

7805.179

Vassoi interni per cassette altezza 40 mm (cassettiera MOD.40)

Utilizzabili anche nei cassette con altezza 62 mm

- 7805.362** 3 scomparti dim. 80x332 mm ESD nero
- 7805.364** 6 scomparti dim. 80x165 mm ESD nero
- 7805.366** 9 scomparti dim. 78x108 mm ESD nero
- 7805.368** 12 scomparti dim. 78x78 mm ESD nero
- 7805.370** 16 scomparti dim. 57x81 mm ESD nero
- 7805.372** 19 scomparti dim. 50x44 mm ESD nero
+ 1 scomparto dim. 92x50 mm ESD nero
+ 1 scomparto dim. 188x50 mm ESD nero
+ 1 scomparto dim. 237x50 mm ESD nero
- 7805.374** 25 scomparti dim. 46x63 mm ESD nero
- 7805.376** 30 scomparti dim. 44x50 mm ESD nero

	80	80	80
332			

7805.362

	80	80	80
165			
165			

7805.364

	78	78	78
108			
108			
108			

7805.366

	78	78	78
78			
78			
78			

7805.368

	57	57	57	57
81				
81				
81				
81				

7805.370

	44				
50					
50					
50					
50					
50	92				
50	188				
50	237				

7805.372

	=	=	46	=	=
63					
63					
63					
63					
63					

7805.374

	=	=	44	=	=
50					
50					
50					
50					
50					

7805.376

Vassoi interni per cassette altezza 62 mm (cassettiera MOD. 62)

- 7805.440** 4 scomparti dim 116x160 mm ESD colore nero
- 7805.442** 6 scomparti dim 75x160 mm ESD colore nero
- 7805.444** 9 scomparti dim 75x105 mm ESD colore nero
- 7805.445** 12 scomparti dim 71x75 mm ESD colore nero

	116	116
160		
160		

7805.440

	75	75	75
160			
160			

7805.442

	75	75	75
105			
105			
105			

7805.444

	71	71	71
75			
75			
75			

7805.445


LICEFA Vaschette

Utilizzabili nei cassette con altezza 40 mm

- 7805.471** Vaschetta 62 x 56 x 33 mm ESD colore nero 24 vaschette per cassetto
- 7805.474** Vaschetta 110 x 42 x 36 mm ESD colore nero 18 vaschette per cassetto
- 7805.473** Vaschetta 112 x 62 x 33 mm ESD colore nero 12 vaschette per cassetto
- 7805.480** Vaschetta 125 x 113 x 33 mm ESD colore nero 6 vaschette per cassetto


Utilizzabili nei cassette con altezza 62 mm

- 7805.477** Vaschetta 59 x 23 x 60 mm ESD colore nero 58 vaschette per cassetto
- 7805.472** Vaschetta 56 x 50 x 55 mm ESD colore nero 30 vaschette per cassetto
- 7805.478** Vaschetta 113 x 50 x 55 mm ESD colore nero 15 vaschette per cassetto
- 7805.482** Vaschetta 125 x 113 x 55 mm ESD colore nero 6 vaschette per cassetto

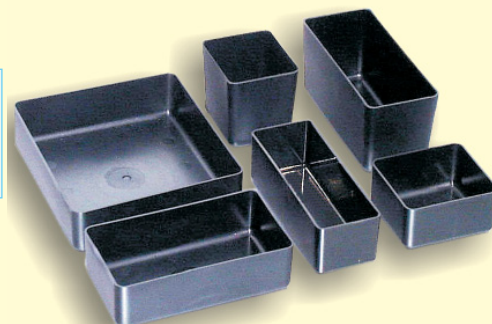

Snapbox

Molto utili per il contenimento dei componenti SMD, sono realizzati in quattro diversi formati, componibili tra loro ad incastro. Il coperchio con cerniera a molla, ha due posizioni stabili: completamente chiuso e completamente aperto. Sono disponibili la versione ESD in colore nero e su richiesta di almeno 100 pezzi la versione non ESD nei colori: rosso, bianco, blu, giallo, verde. In entrambi i casi è possibile avere il coperchio trasparente.

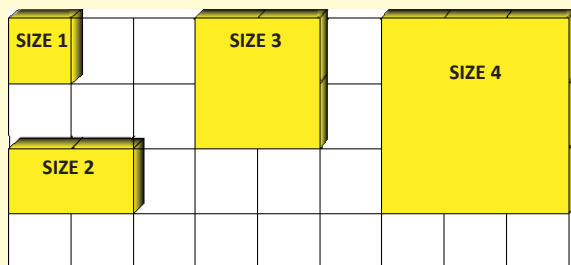

7808.620	SNAPBOX1 ESD nero	SIZE 1 int.16x12x15mm est.20x28x20mm
7808.621	SNAPBOX1 ESD nero, coperchio trasparente	
7808.622	SNAPBOX1 non ESD colorato	
7808.627	SNAPBOX1 non ESD colorato, coperchio trasparente	
7808.632	SNAPBOX2 ESD nero	SIZE 2 int.37x12x15mm est.40x28x20mm
7808.633	SNAPBOX2 ESD nero, coperchio trasparente	
7808.634	SNAPBOX2 non ESD colorato	
7808.635	SNAPBOX2 non ESD colorato, coperchio trasparente	
7808.644	SNAPBOX3 ESD nero	SIZE 3 int.37x41x15mm est.40x56x20mm
7808.645	SNAPBOX3 ESD nero, coperchio trasparente	
7808.646	SNAPBOX3 non ESD colorato	
7808.651	SNAPBOX3 non ESD colorato, coperchio trasparente	
7808.656	SNAPBOX4 ESD nero	SIZE 4 int.57x68x15mm est.60x84x20mm
7808.657	SNAPBOX4 ESD nero, coperchio trasparente	
7808.658	SNAPBOX4 non ESD colorato	
7808.663	SNAPBOX4 non ESD colorato, coperchio trasparent	



SIZE 1



SIZE 2



SIZE 3



SIZE 4

Snapboxset

7808.686	Cassettiera 3 cassette H22 ESD colore nero Con 432 SNAPBOX1 (3 x 144) ESD coperchio trasparente
7808.687	Cassettiera 3 cassette H22 ESD colore nero Con 216 SNAPBOX2 (3 x 72) ESD coperchio trasparente
7808.688	Cassettiera 3 cassette H22 ESD colore nero Con 108 SNAPBOX3 (3 x 36) ESD coperchio trasparente
7808.689	Cassettiera 3 cassette H22 ESD colore nero Con 48 SNAPBOX4 (3 x 16) ESD coperchio trasparente
7805.153	Cassettiera con 3 cassette completa est.267x355x105(H)mm personalizzabile con l'inserimento di SNAPBOX1-2-3-4 a scelta



7808.687

SMD - VISTABOX

Il telaio VISTABOX consente di disporre su due piani un assortimento di contenitori SNAPBOX nelle diverse misure.

Il VISTABOX viene utilizzato sui tavoli di montaggio e di manutenzione.

Materiale: Lamiera acciaio zincato

Dimensioni: 180 x 260 x 200mm

Capacità: 48 unità base (SIZE 1) per piano

7808.690 Telaio a due piani inclinati per SNAPBOX (Senza contenitori)



PORTAETICHETTE


Portaetichetta adesivo con targhetta interna gialla con simbolo ESD

7805.240	Portaetichetta dim.etichetta: 15x55mm
7805.360	Portaetichetta dim.etichetta: 15x94mm
7805.358	Portaetichetta dim.etichetta: 31x94mm
7804.918	Portaetichetta dim.etichetta: 47x100mm
7804.920	Portaetichetta dim.etichetta: 60x140mm




ETICHETTE

7807.100	"ATTENTION" ETICHETTA adesiva, ESD (A) 38x16mm(1000pz.)
7807.102	"ATTENTION" ETICHETTA adesiva, ESD (A) 50x25mm(1000pz.)
7807.104	"ATTENTION" ETICHETTA adesiva, ESD (A) 76x38mm(1000pz.)
7807.110	solo simbolo ESD "SENSIBILE" ETICHETTA adesiva (B) 5x5mm(1000pz.)
7807.112	solo simbolo ESD "SENSIBILE" ETICHETTA adesiva (B) 12.5x12.5mm(1000pz.)
7807.114	solo simbolo ESD "SENSIBILE" ETICHETTA adesiva (B) 50x50mm(1000pz.)
7807.115	solo simbolo ESD "PROTETTIVO" ETICHETTA adesiva (C) 12.5x12.5mm(1000pz.)
7807.116	solo simbolo ESD "PROTETTIVO" ETICHETTA adesiva (C) 50x50mm(1000pz.)
7807.158	"EARTH BONDING POINT" ETICHETTA adesiva (D) 25x45mm(10pz.)

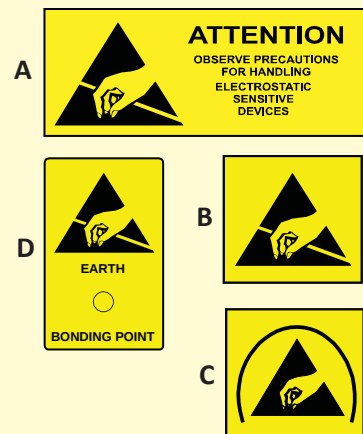

TARGHE

7807.150	"AREA PROTETTA ESD" TARGA PVC adesivo 300x150mm
7807.152	"AREA PROTETTA ESD" TARGA PVC adesivo rigido 300x150mm
7807.154	"ESD PROTECTED AREA" Inglese PVC rigido 600x300mm
7807.154H	"H.V. ESD PROTECTED AREA" Inglese PVC rigido 600x300mm
7807.155	"AREA PROTETTA ESD" Italiano PVC rigido 600x300mm
7807.155H	"A.T. AREA PROTETTA ESD" Italiano PVC rigido 600x300mm
7807.156	"ZONE PROTEGEE CONTRE LES ESD" Francese PVC rigido 600x300mm
7807.157	"ESD GESCHÜTZTER BEREICH" Tedesco PVC rigido 600x300mm



In zone con potenziale > 250Vac

SBARRAMENTO RETRATTILE AREA EPA

Un sistema brevettato per delimitare l'area EPA in modo pratico e sicuro. Per non confondere i visitatori quando escono dall'area, i nastri sono stampati su un solo lato, in modo che l'indicazione EPA sia visibile solo dall'esterno. Per ostacolare il passaggio sotto il nastro è disponibile la versione con 2 nastri.

Testina avvolgibile per fissaggio a muro

Costruita in acciaio, include il supporto per il fissaggio a parete, ed il nastro in poliestere giallo con la stampa su un solo lato.

Colonnina per supporto nastro

Colonna in acciaio verniciata, colore: giallo

Base in acciaio plastificata, colore: nero



Diametro base: 350mm

Altezza colonna: 960mm

Peso: 12,5kg

Supporto cartello

In acciaio, da posizionare sulle colonnine, viene utilizzato per alloggiare un cartello segnaletico formato A4.



7807.950	Testina per fissaggio a muro lung. nastro 4m
7807.952	Colonnina nastro singolo, lunghezza nastro 4m
7807.954	Colonnina a 2 nastri, lunghezza nastri 2m
7807.956	Supporto cartello A4 per 7807.954
7807.957	Supporto cartello A4 per 7807.952



CAMICI

Stile 3/4 unisex con due tasche laterali ed un taschino.

Caratteristiche

- Composizione tessuto:
70% cotone,
24% poliestere,
6% fibra carbonio conduttivo.
- Leggeri
(peso del tessuto 120g/m²).
- Lavabili senza perdita delle
caratteristiche conduttive.
- Decadimento carica < 2 sec.



7807.501	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia XS
7807.502	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia S
7807.503	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia M
7807.504	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia L
7807.505	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia XL
7807.506	Camice Dissipativo colore BIANCO	taglia XXL
7807.511	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia XS
7807.512	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia S
7807.513	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia M
7807.514	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia L
7807.515	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia XL
7807.516	Camice Dissipativo colore AZZURRO	taglia XXL

T-shirts / polo-shirts (unisex)

Caratteristiche:

- Colore: Grigio chiaro
- Simbolo: ESD giallo
- Tessuto: 96% cotone,
4% carbonio
- Peso: 140g/m²
- Decadimento carica < 2 sec

T-Shirt	
7807.696	taglia XS
7807.698	taglia S
7807.700	taglia M
7807.702	taglia L
7807.704	taglia XL
7807.705	taglia XXL
Polo T-Shirt	
7807.708	taglia S
7807.710	taglia M
7807.712	taglia L
7807.714	taglia XL
7807.716	taglia XXL



T-Shirt



Polo T-Shirt

CAMICI USA E GETTA

Camici da laboratorio in polipropilene con polsini elastici, stile 3/4 unisex, con due tasche laterali.

7807.658	Camice usa e getta ESD, colore bianco	taglia M
7807.659	Camice usa e getta ESD, colore bianco	taglia L
7807.660	Camice usa e getta ESD, colore bianco	taglia XL
7807.661	Camice usa e getta ESD, colore bianco	taglia XXL
7807.654	Camice usa e getta NON-ESD, colore bianco	taglia L
7807.655	Camice usa e getta NON-ESD, colore bianco	taglia XL



PILE

Pile antistatico in morbido tessuto statico dissipativo, modello unisex con collo alto e chiusura a lampo.

Completo di 2 tasche laterali e logo ESD in tessuto cucito.

Molto caldo, è perfetto per la stagione invernale.

Caratteristiche:

- Composizione tessuto:
97% Poliestere,
3% fibre di Carbonio
- Peso tessuto: 245g/m²
- Colore: grigio o blu



7807.736G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia XS
7807.738G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia S
7807.740G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia M
7807.742G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia L
7807.744G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia XL
7807.746G	Pile dissipativo colore GRIGIO	taglia XXL
7807.736B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia XS
7807.738B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia S
7807.740B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia M
7807.742B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia L
7807.744B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia XL
7807.746B	Pile dissipativo colore BLU NAVY	taglia XXL

PORTA BADGE DISSIPATIVO

Il porta-badge dissipativo è trasparente, esente da ammine, dissipativo permanente ($10^{10} \Omega$), misura massima del badge 89 x 55mm

7807.901



7807.903 Portabadge sottile con clip

7807.901 Portabadge rigido con clip

7807.902 Portabadge rigido con catenella

COPRIDITA DISSIPATIVI

I copridita dissipativi in lattice, offrono una buona sensibilità tattile nella manipolazione dei componenti sensibili alle scariche elettrostatiche. Rsup: $< 4 \times 10^{10} \Omega$



7805.014 Copridita dissipativi misura M confezione da 1440 pezzi

7805.015 Copridita dissipativi misura L confezione da 1440 pezzi

BAGGY BEAUTYCASE PER AREE EPA

In NITRILE dissipativo, senza polvere, doppia clorinatura, sono adatti per l'impiego in camere bianche, farmaceutica, laboratori analisi. Per contenere gli effetti personali all'interno dell'area EPA.



Colore: Grigio

Dimensioni: 320 x 100 x 150(H)mm

Rs: $< 10^9 \Omega$

7807.910 Beauty case per aree EPA

GUANTI NITRILE

In NITRILE dissipativo, senza polvere, doppia clorinatura, sono adatti per l'impiego in camere bianche, farmaceutica, laboratori analisi. Decadimento elettrostatico: $< 2\text{sec}$.



7807.810 Guanti dissipativi in nitrile verde misura S dispenser da 100pz

7807.811 Guanti dissipativi in nitrile verde misura M dispenser da 100pz

7807.812 Guanti dissipativi in nitrile verde, misura L dispenser da 100pz

7807.813 Guanti dissipativi in nitrile verde, misura XL dispenser da 100pz

GUANTI NYLON

In tessuto di NYLON dissipativo, senza cuciture con rivestimento in poliuretano antiscivolo traspirante sulle dita. Il palmo ed il dorso sono rivestiti di puntini in PVC antiscivolo. $R_g \leq 10^8 \Omega$



7804.997 Guanti dissipativi grigi traspiranti antiscivolo, misura S

7804.998 Guanti dissipativi grigi traspiranti antiscivolo, misura M

7804.999 Guanti dissipativi grigi traspiranti antiscivolo, misura L

7805.000 Guanti dissipativi grigi traspiranti antiscivolo, misura XL

GUANTI VINILE

In VINILE dissipativo, sono adatti per impiego in camere bianche. Decadimento elettrostatico: $< 2\text{sec}$.



7805.005 Guanti dissipativi in vinile misura piccola conf.100 pz.

7805.007 Guanti dissipativi in vinile misura media conf.100 pz.

7805.009 Guanti dissipativi in vinile misura grande conf.100 pz

GUANTI POLIESTERE

Lavabili, in tessuto POLIESTERE bianco additivato con carbonio, hanno la zona palmare ricoperta di lattice antiscivolo. $R_g \leq 10^8 \Omega$



7805.001 Guanti dissipativi in tessuto misura S

7805.002 Guanti dissipativi in tessuto misura M

7805.003 Guanti dissipativi in tessuto misura L

CALZATURE DISSIPATIVE

Eleganti, comode garantiscono il collegamento elettrico verso il pavimento del personale mobile.

Secondo la normativa IEC 61340-5-1 2017-01 tutti gli operatori devono essere collegati a terra quando operano a contatto con ESDS.

Nel caso di personale seduto ad una stazione ESD va utilizzato il cinturino da polso con cavo di terra (Rg compresa tra $750K\Omega$ - $35M\Omega$).

Nel caso di operatori che lavorano in piedi si può utilizzare in alternativa al cinturino anche il sistema pavimento/calzatura a patto di rispettare i seguenti 2 parametri:

Resistenza totale del sistema (persona, calzatura e pavimento) verso terra: $R_g < 1,0 \times 10^9 \Omega$

Massimo HBV (Human Body Voltage) generato dall'operatore:
HBV < 100V

In cui la Rg va misurata in fase di qualificazione del prodotto secondo la IEC 61340-4-5 e l'HBV va controllato periodicamente (nota "d" Tabella 2 della norma)

Per la verifica della conformità dei calzari occorre controllare la resistenza del sistema persona/calzatura: $R_{gp} < 1,0 \times 10^8 \Omega$

Controllo della Rgp Persona / Calzatura
 $R_{gp} < 1,0 \times 10^8 \Omega$



Wristlab-II (pagina 72)

Controllo periodico del HBV (Human Body Voltage)
HBV < 100V



Walking Test evo (pagina 71)

CALZATURE M-clog

Colore bianco

Suola in poliuretano antisdrucciolo

Tomaia sintetica "MICROSAFE"

RG da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$



8915.935 - 8915.947 Colore bianco, misure da 35 a 47

CALZATURE Junior

Massimo comfort ed eleganza - Colore bianco

Suola in poliuretano, antisdrucciolo, shock assorbente

Tomaia in pelle traforata

Soletta estraibile e lavabile

RG da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$



7807.427 - 7807.440 Zoccolo junior misure da 35 a 48

6807.420 - 6807.433 Soletta di ricambio, misure da 35 a 48

CALZATURE Trainer

Massimo comfort ed eleganza - Colore bianco

Suola in poliuretano, antisdrucciolo, shock assorbente

Tomaia in pelle traforata

Soletta estraibile e lavabile

RG da 1×10^6 a $3,5 \times 10^7 \Omega$



7807.469 - 7807.481 Misure da 35 a 47

6807.420 - 6807.432 Soletta di ricambio, misure da 35 a 47

CALZATURE Sprint **antifortunistica con calotta**

Prezzo interessante, comfort, eleganza

Colore grigio

Calotta metallica di protezione

Suola in poliuretano, antisdrucciolo, shock assorbente.

Tomaia in pelle scamosciata con fodera traspirante

Rg da $1 \times 10^6 \Omega$ a $1 \times 10^7 \Omega$



EN 20345 S1



8913.135 - 8913.147 misure da 35 a 47

CALZATURE Worker **antifortunistica con calotta**

Prezzo interessante, comfort, eleganza - Colore nero

Calotta metallica di protezione

Suola in poliuretano, antisdrucciolo, shock assorbente

Tomaia in pelle

Rg da $1 \times 10^6 \Omega$ a $1 \times 10^7 \Omega$



EN 20345 S1



8908.036- 8908.047 Misure da 36 a 47



Sovrascarpe usa e getta

Sovrascarpe da utilizzare in ospedale, camere bianche, ed altri ambienti industriali.

Versione NON-ESD in polipropilene azzurro, con una cucitura bianca anti-scivolo, ed una apertura elasticizzata.

7807.840 Sovrascarpa NON-ESD azzurro, confezione da 1000 pcs

Versione ESD in TNT azzurro, include il cordino conduttivo in carbonio, non può essere lavato. Rg: $10^5 - 10^7 \Omega$

7807.850 Sovrascarpa ESD azzurro, confezione da 100 pcs



COPRITACCHI

I copritacchi conduttivi vengono usati per collegare a terra il personale mobile, ad esempio nelle aree di magazzino, e comunque dove sia già predisposto un pavimento dissipativo o conduttivo.

Il copritacco è realizzato in nastro di gomma conduttiva ed il collegamento verso l'operatore è ottenuto inserendo la coda del nastro dentro la scarpa o sotto il calzino.

Il bloccaggio avviene allacciando sul collo del piede le due code in velcro. E' disponibile un modello usa e getta molto pratico per i visitatori, durata massima 1 giorno se usato all'interno.

7804.200 Copritacco usa e getta (confezione da 100 pezzi)

7804.201 Dispenser da parete per copritacco usa e getta

7804.202 Copritacco riutilizzabile, mod. uomo con R serie $2M \Omega$

7804.203 Copritacco riutilizzabile, mod. donna con R serie $2M \Omega$

CERA DISSIPATIVA

Per rendere dissipativo un pavimento normale, e per il mantenimento di pavimenti conduttivi in sale operatorie, camere bianche, centri elaborazione dati. Si può usare anche sui tappeti dei tavoli di lavoro.

Trattamento iniziale:

- Lavare a fondo il pavimento con lo sgrassante.
- Risciacquare con acqua pulita.
- A pavimento asciutto applicare due mani di cera. (impiego: per le due mani 1 litro per circa 25m²)

Manutenzione ordinaria:

- Scopare ad umido il pavimento, lavare con il detergente diluito in acqua all'1-5%

Manutenzione a spray:

- Diluire la cera al 30% in acqua, spruzzare sul pavimento e con monospazzola provvista di scotch bride adatto, lucidare. (impiego: 1 litro per circa 100m²)

Rs: < 10¹¹ Ω

7805.876 CERA LIQUIDA , confezione da 5Kg

DECERANTE (Specifico per 7805.876)

Da usare la prima volta che si applica la cera o per eliminare completamente gli strati di cera esistenti, è indicato per PVC, gomma e pavimenti duri.

Biodegradabilità: 90%

Diluizione in acqua: dal 5 al 10% con macchine / dal 12 al 16% in manuale

7805.870 DECERANTE/SGRASSANTE , confezione da 5Kg



DETERGENTE (NEUTRO)

A basso potere schiumogeno con alta concentrazione di sostanze attive e alcalinità contenuta, è da usare per la normale pulizia e manutenzione del pavimento già incerato.

Biodegradabilità: 90% Diluizione in acqua: da 1 al 5%

Impiego: con macchine ed in manuale

7805.873 DETERGENTE , confezione da 5Kg

DETERGENTE ELECSTAT-112 (ESD)

ELECSTAT-112 è un agente statico dissipativo da usare per la pulizia dei pavimenti, è non tossico ed a basso potere schiumogeno. Viene usato sia per mantenere e rinnovare le caratteristiche dei pavimenti già antistatici che per far diventare antistatici i pavimenti che non lo sono.

Rs: < 10¹¹ Ω

Biodegradabilità: 90%

Diluizione in acqua: da 10 al 20%

Impiego: con macchine ed in manuale



7805.890 ELECSTAT-112 agente statico dissipativo, confezione da 5kg

VERNICE PER PAVIMENTI

La vernice acrilica monocomponente statico-dissipativa a base acquosa può essere applicata facilmente con pennello o rullo. La vernice ha una piacevole finitura satinata in colore grigio, corrispondente al RAL7004.

Per ottenere un buon risultato si raccomanda di effettuare due applicazioni, su pavimenti lisci, sigillati, esenti da olio, sporco e particelle varie. Sui pavimenti in cemento è bene applicare due mani di Floorpox Primer 7805.856



7805.854 ELECTROGUARD 40

Vernice acrilica MONOCOMPONENTE a base d'acqua, Latta da 5 litri

Applicazioni 2 - Resa circa 10m²/litro per applicazione

Resistenza tipica verso terra Rg: 10⁶Ω , 10⁸Ω

7805.856 FLOORPOX PRIMER

Impregnante epossidico trasparente consigliato per pavimenti in calcestruzzo.

Confezione da 12 litri (6 impregnante + 6 attivatore)

Applicazioni 2 - Resa circa 16m²/litro per applicazione

NASTRO PER PAVIMENTI

- Autoadesivo
- Rotolo da 75mm x 33 metri
- PVC laminato con PP trasparente

7807.172 NASTRO PVC adesivo per pavimenti delimitazione aree EPA




VINYLAB - TAPPETI DA PAVIMENTI

VINYLAB è un tappeto resiliente per pavimento, con caratteristiche statico-dissipative permanenti, da utilizzare negli ambienti dove le cariche elettrostatiche possono causare danni ai dispositivi elettronici. Il VINYLAB rispetta la normativa IEC61340-5-1 ed in particolare la resistenza combinata verso terra, con calzature idonee, rimane inferiore ai 35MΩ. E' costituito da due strati in vinile, il lato inferiore nero è conduttivo ed il lato superiore colorato, presenta una resistenza superficiale tipica di $1 \times 10^6 \Omega$

Vinylab Tappeto

- E' richiesto che il pavimento di supporto sia perfettamente liscio, pulito e asciutto.
- Non usare Primer conduttivi, poiché riducono l'assorbimento del pavimento di supporto.
- I tappeti vanno stesi a secco prima dell'installazione, in modo da acclimatarsi alla temperatura ambiente.
- Usare una colla conduttiva per l'installazione. Ad esempio la colla ECO-V4 a base acqua è facile da applicare, ed è molto usata su pavimenti con buon assorbimento e valori stabili di umidità.
- Procedure dettagliate di installazione sono disponibili su richiesta.

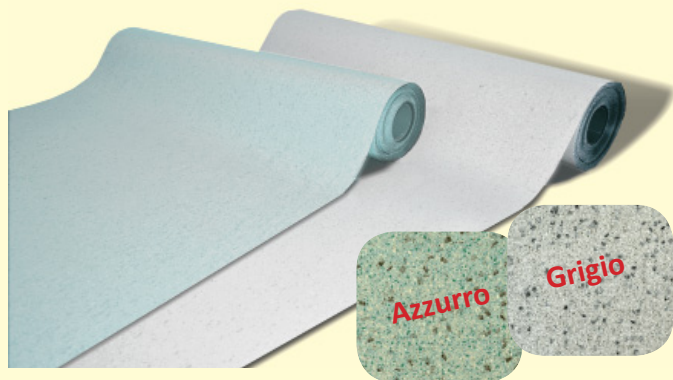

7805.820 Tappeto colore azzurro, rotolo 140cm x 2,2mm x 10m.

7805.818 Tappeto colore grigio, rotolo 140cm x 2,2mm x 10m.

Nastro in rame

Da usare per la messa a terra di tappeti e altri rivestimenti da pavimento

Autoadesivo

- spessore: 0,04mm

- lunghezza: 30metri



7805.828 Nastro rame 10mm

7805.830 Nastro rame 15mm

Punto di terra per pavimento



Fornito con 2 metri di nastro di rame.
Viti fissaggio a muro escluse

7805.834 PUNTO DI TERRA

Vinylab Piastrella Autobloccante


Le piastrelle autobloccanti si incastrano facilmente tra di loro e possono essere applicate senza collante su qualunque sottofondo duro e piano.

Per ottenere una buona dispersione a terra è necessario predisporre un reticolo di nastro in rame sul pavimento.

Dimensioni: 500 x 500 x 4 mm

Peso: 6kg/m²

Confezione: scatole da 20 piastrelle (4,70m²)

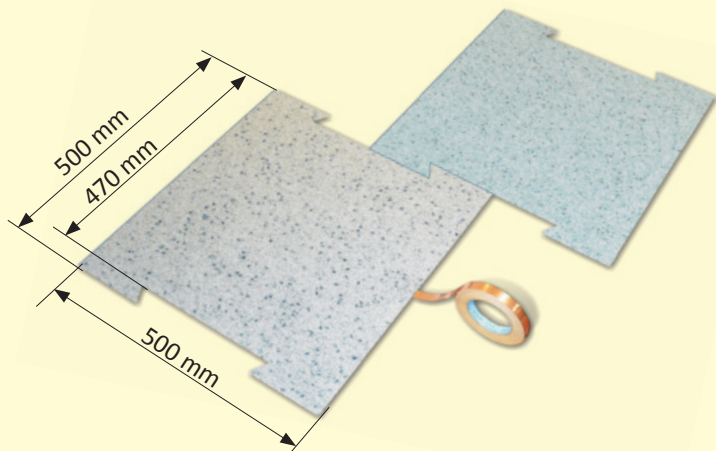

7805.800 Piastrella autobloccante colore azzurro

7805.801 Piastrella autobloccante colore grigio

ECO V4 colla monocomponente

Collante elettricamente conduttivo per l'incollaggio dei tappeti sul tavolo e sul pavimento.

Resistenza: $< 3 \times 10^5 \Omega$

Colore grigio,

Latte da 16kg

Tempo utile 10-15 minuti,

Consumo circa 350g/m²



7805.840 Collante conduttivo monocomponente,

Tappeto antifatica

COMFORT + PROTEZIONE ESD per chi deve rimanere a lungo in piedi favorisce una posizione rilassata produce un effetto ammortizzante stimola la circolazione sanguigna.

I tappeti vanno utilizzati su pavimenti ESD regolarmente collegati a terra.

- Esterno in gomma nitrilica conduttiva ($10^5 - 10^6 \Omega$).

- Interno in poliuretano espanso altamente elastico.



7804.841 Tappeto antifatica
dim. 60 x 90 x 1,6cm

TAPPETI DA TAVOLO DA LAVORO

Tappeti labestat

I tappeti LABESTAT in gomma resistono ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi. Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero, lo strato superiore colorato, ha una finitura opaca ed una Rsup da 10^7 a $10^9 \Omega$.



7804.852
Grigio Bucciato

7804.153
Azzurro Bucciato

7804.154
Beige Bucciato

LABESTAT 2 strati COLORE dissipativo / NERO conduttivo

7804.851	GRIGIO Rotolo	60cmx2mmx10metri
7804.152	GRIGIO Rotolo	122cmx2mmx10metri
7804.853	GRIGIO Rotolo	150cmx2mmx10metri
7804.153	AZZURRO Rotolo	122cmx2mmx10metri
7804.154	BEIGE Rotolo	122cmx2mmx10metri

Tappeti kostaplan

I tappeti KOSTAPLAN in gomma sintetica, resistono ottimamente alla punta del saldatore, ai flussanti ed agli acidi. Lo strato inferiore conduttivo è di colore nero, lo strato superiore colorato, ha una finitura opaca ed una Rsup da 10^7 a $10^9 \Omega$.



7804.140
Semilucido nero

7804.148
Opaco grigio

KOSTAPLAN 1 strato , NERO conduttivo

7804.140	Rotolo	60cmx2mmx10metri
7804.139	Rotolo	90cmx2mmx10metri
7804.145	Rotolo	120cmx2mmx10metri

KOSTAPLAN 2 strati , GRIGIO dissipativo opaco/ NERO conduttivo

7804.148	Rotolo	60cmx2mmx10metri
7804.149	Rotolo	90cmx2mmx10metri
7804.150	Rotolo	120cmx2mmx10metri

Kit esd per tavolo da lavoro

600x1200x2 mm completo di cavetto di terra 3m terminazione a coccodrillo e di un cinturino da polso regolabile.

7804.830	Tappeto KOSTAPLAN 2 strati grigio/nero
7804.831	Tappeto LABESTAT 2 strati grigio/nero
7804.833	Tappeto LABESTAT 2 strati azzurro/nero



Kit portatile

E' utilissimo durante gli interventi di manutenzione per la creazione di una piccola area ESD protetta.

Il kit racchiuso in una borsetta , si trasforma in un tappeto con 2 tasche e un bottone per il collegamento del bracciale e del cavetto di terra compresi nel kit.

- Tappeto a 3 strati colore rosso/nero dimensioni 60x60cm
- Resistenza superficiale $R_s \leq 10^9 \Omega$
- Resistenza verso terra $R_g \leq 10^9 \Omega$
- 1 bracciale regolabile + cavetto di messa a terra lungo 3m.

7804.195 KIT PORTATILE per manutentori



ELECSTAT-109 DETERGENTE ESD


Un prodotto antistatico detergente da usare su superfici sia dissipative che isolanti. Dopo che il detergente è stato utilizzato per pulire, e la superficie asciuga, rimane uno strato statico dissipativo, che migliora le superfici ESD e conferisce a quelle isolanti delle caratteristiche ESD. $R_s < 10^{11} \Omega$

7805.895	Bottiglia spray da 0,75 litri
7805.896	Fustino da 5 litri



Cinturini


Il cinturino da polso a misura regolabile serve per la connessione a terra dell'operatore ed è considerato una protezione dall'ESD primaria, indispensabile. Viene fornito completo di cavo estensibile con resistore da $1M\Omega$ incorporato.

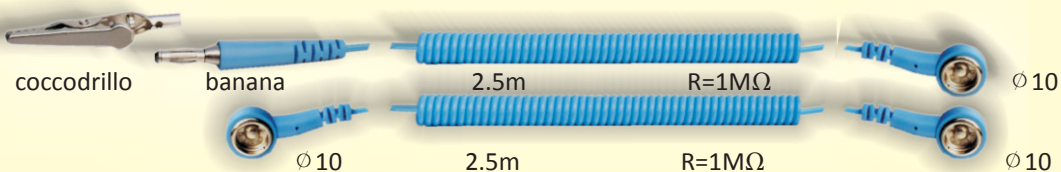

- 7804.190** Cinturino , colore blu, con cavetto spiralato bottone/banana, coccodrillo
- 7804.193** Cinturino , colore blu, con cavetto spiralato bottone/bottone
- 6604.804** Polsino di ricambio
- 6604.803** Cavetto di ricambio bottone/banana
- 7804.885** Cavetto di ricambio bottone/bottone




bottone maschio 10mm



- 7804.192** Cinturino antiallergico completo
- 6604.805** Polsino di ricambio
- 6604.803** Cavetto di ricambio



bottone maschio 10mm



- 7804.188** Cinturino metallico completo
- 6604.808** Polsino di ricambio
- 6604.809** Cavetto di ricambio




bottone maschio 4mm

Spina per prelievo terra

È un sistema semplice e sicuro per collegarsi alla terra dell'impianto elettrico. La spina è europea del tipo Schuko , in ABS colore giallo.

- 7804.874** Spina prelievo terra 2 boccole femmina 4mm + 1 bottone maschio 10mm

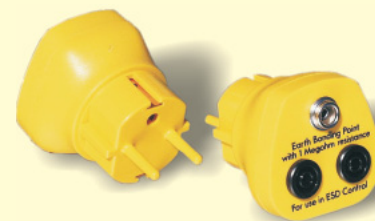

EBP nodo di terra

Il nodo di terra EBP (Earth Bonding Point) viene utilizzato sui tavoli dell'area EPA per collegare insieme il piano di lavoro, il pavimento ed il bracciale.

Ogni ingresso dell'EBP ha in serie un resistore da $1M\Omega$ e il cavetto in uscita , lungo 2 metri, deve essere collegato a terra.

- 7804.896** EBP BOX con 3 boccole femmina protette Ø 4mm
- 7804.898** EBP BAR con 3 boccole femmina protette Ø 4mm
- 7804.899** EBP BAR con 3 bottoni maschi Ø 10mm


EBP BOX



EBP BAR

EBP BAR

CONNESSIONE PER TAPPETI

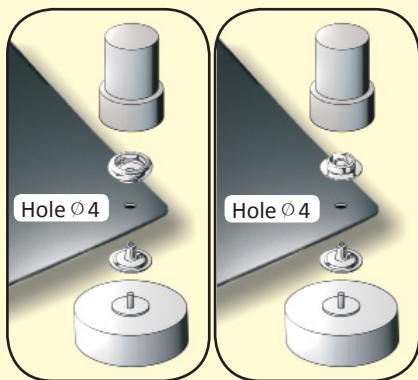

Torchietto per ribaditura
(Punzoni da acquistare a parte)
Dimensioni: 80 x 180 x 280mm
Peso: 3,3 Kg


7804.811 Torchietto per ribaditura

7804.803 Bottone femmina Ø 10mm (2 parti)


7804.809 Coppia punzoni per montaggio F

7804.804 Bottone maschio Ø 10mm (2 parti)

7804.805 Coppia punzoni per montaggio M

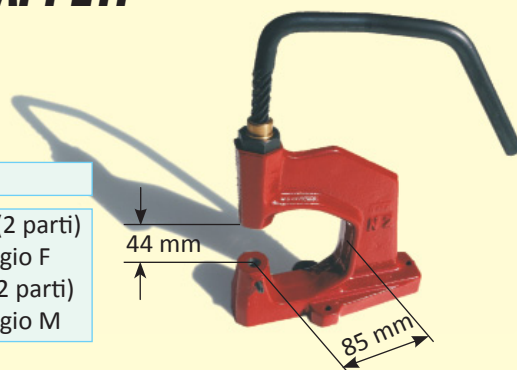

7804.870



7804.815



7804.819



7804.796



7804.817



7804.872



7804.814



7804.818



7804.797



7804.816




7804.873

7804.870	ADATTATORE Maschio 10mm + Femmina 10mm + Presa banana
7804.815	ADATTATORE (maschio 10mm) per inserimento su un bottone femmina 10mm, con uscita a presa banana
7804.814	ADATTATORE (femmina 10mm) per inserimento su un bottone maschio 10mm ed uscita presa banana
7804.818	ADATTATORE da bottone femmina Ø 10mm a bottone maschio Ø 10mm
7804.819	ADATTATORE da bottone maschio Ø 10mm a bottone femmina Ø 10mm
7804.796	BOTTONE a pressione con graffe maschio Ø 10mm
7804.797	BOTTONE a pressione con graffe femmina Ø 10mm
7804.816	BOTTONE femmina Ø 10mm con capocorda rosso a crimpare (per cavi 0,25 –1,5mm ²)
7804.817	BOTTONE maschio Ø 10mm con capocorda rosso a crimpare (per cavi 0,25 –1,5mm ²)
7804.872	BANANA Ø4mm
7804.873	PINZA a coccodrillo per banana Ø 4mm

Cavetti di terra

	1° Terminale	Cavo	2° Terminale
7804.876	(T1) maschio 10mm	(C1) 1,8m R=1M Ω	(T1) maschio 10mm
7804.878	(T1) maschio 10mm	(C1) 0,15m R=0 Ω	(T1) maschio 10mm
7804.880	(T1) maschio 10mm	(C1) 4m R=1M Ω	(T4) occhiello Ø 4,2x7mm
7804.882	(T1) maschio 10mm	(C1) 4m R=1M Ω	(T5) banana / coccodrillo
7804.883	(T2) femmina 10mm	(C1) 3m R=1M Ω	(T5) banana / coccodrillo
7804.866	(T2) femmina 10mm	(C1) 3m R=0 Ω	(T5) banana / coccodrillo
7804.884	(T2) femmina 10mm	(C1) 3m R=1M Ω	(T4) occhiello Ø 4,2x7mm
6604.803	(T3) femmina 10mm	(C2) 2.5m R=1M Ω	(T6) banana / coccodrillo
7804.885	(T3) femmina 10mm	(C2) 3m R=1M Ω	(T3) femmina 10mm
7804.886	(T7) femmina 10mm	(C1) 3m R=1M Ω	(T4) occhiello Ø 4,2x7mm



Terminali



IMBALLAGGI CUSTOM IN SPUGNA RIGIDA PER NEWBOX

CONTENITORI NEWBOX

Contenitori in polipropilene conduttivo, sovrapponibili, in formato EURO, $R_{\text{sup}} < 10^6 \Omega$. Sono disponibili nei due formati EUROPA 400x300mm e 600x400mm

SPUGNA RIGIDA ANTISTATICA COLORE ROSA

Impiego: per imballo di schede
Materiale: poliuretano addittivato
Densità 27Kg/m^3
 $R_s < 10^{12}\Omega$



7804.165 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 10mm

7804.166 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 20mm

SPUGNE - TAGLIO SU MISURA

SPUGNA MORBIDA ANTISTATICA COLORE ROSA

impiego: per imballo di schede
materiale: poliuretano addittivato, densità 30Kg/m^3 , $R_s < 10^{12}\Omega$

7804.161 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 6mm

7804.162 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 10mm

SPUGNA MORBIDA CONDUTTIVA COLORE NERO

impiego: per imballo di schede
materiale: poliuretano addittivato, densità 30Kg/m^3 , $R_s < 10^6\Omega$

7804.168 fogli di dimensioni 1mx1m spessore 6mm

7804.170 fogli di dimensioni 1mx1m spessore 10mm

7806.300 fogli per cassette EURO 600x400 dim. 550x350 spessore 10mm

7806.306 fogli per cassette EURO 400x300 dim. 360x260 spessore 10mm

SPUGNA DURA CONDUTTIVA COLORE NERO

Impiego: protezione dei pin di circuiti integrati
materiale: poliuretano addittivato, densità 65Kg/m^3 , $R_s < 10^5\Omega$

7804.172 fogli di dimensioni 1mx1m spessore 6mm

7804.174 fogli di dimensioni 1mx1m spessore 10mm

SPUGNA CONDUTTIVA POLIETILENE RETICOLATO COLORE NERO

Impiego: protezione dei pin di circuiti integrati
materiale: polietilene addittivato, densità 60Kg/m^3 , $R_s < 10^6\Omega$

7804.156 fogli di dimensioni 1m x 1.78m spessore 2.5mm

7804.158 fogli di dimensioni 1m x 1.78m spessore 7.5mm

SPUGNA RIGIDA ANTISTATICA COLORE ROSA

Impiego: per imballo di schede
Materiale: poliuretano addittivato, densità 27Kg/m^3 , $R_s < 10^{12}\Omega$

7804.165 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 10mm

7804.166 fogli di dimensioni 1mx1,5m spessore 20mm



LABEPLAST

Polipropilene alveolare conduttivo

Laminato plastico ottenuto per estrusione, avente solidità, durata ed aspetto estetico superiori al cartone conduttivo, si può fustellare, piegare, rivettare e saldare con ultrasuoni.

Rsuperficiale: $\leq 10^5 \Omega$

Rvolume: $\leq 10^5 \Omega$


Colore: nero

7806.166 LABEPLAST , fogli da 1250x1250x2,5mm, 550g/m²

7806.156 LABEPLAST , fogli da 2000x1250x2,5mm, 550g/m²
quantitativo minimo ordinabile: 30 pezzi

CUSTOM
CUT

Cutting Machine
CNC Knife

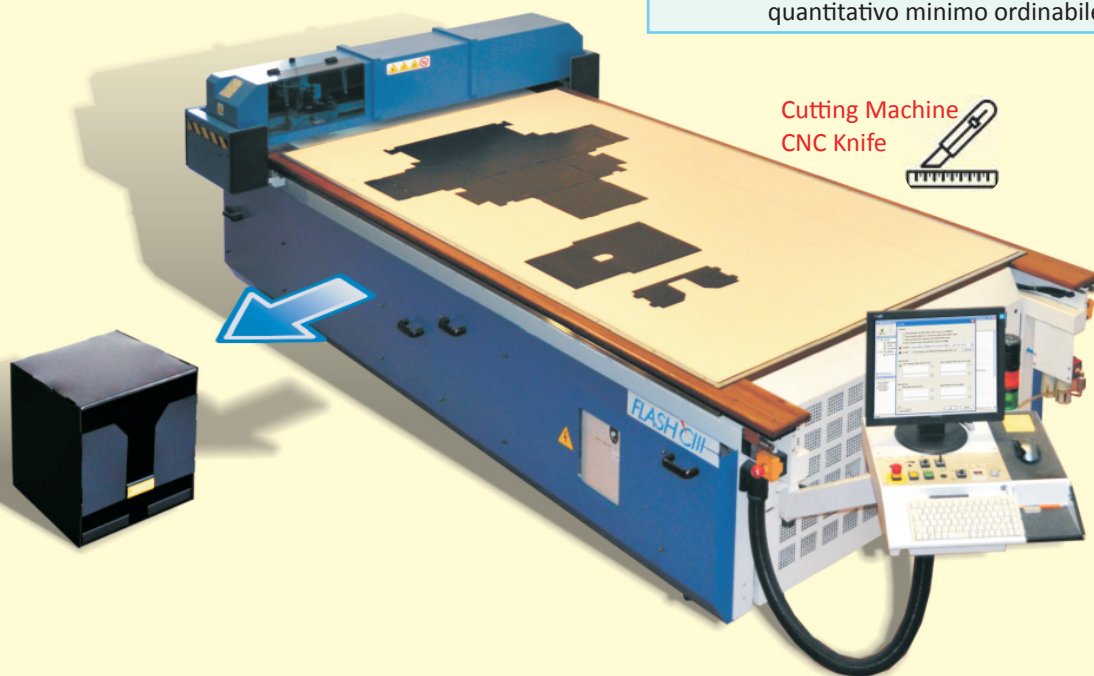


LABBOX

DIVISORI E SCATOLE
SPECIALI SU RICHIESTA



LABBOX-S Scatola con spugna interna antistatica

7806.245

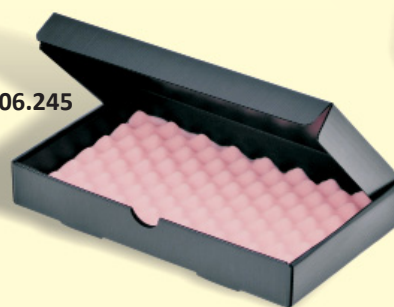

7806.815



7806.815 LABBOX-S Dim. est. 350x145x70mm

7806.245 LABBOX-S Dim. est. 400x230x60mm

- 7806.720** LABBOX10 scatola est.275x400x250(H)mm
- 7806.724** LABBOX14 scatola est.430x510x200(H)mm
- 7806.725** LABBOXC2 coperchio per LABBOX14
- 7806.760** LABBOX30 scatola est.370x590x140(H)mm
- 7806.763** LABBOX50 scatola est.370x590x220(H)mm
- 7806.766** LABBOXC1 coperchio per LABBOX30/50

Fifo



>>> a pagina 24

Diviprint



>>> a pagina 21

CARTONE ONDULATO ESD

CONTENITORI RIUTILIZZABILI IN CARTONE ONDULATO
VERNICIATURA CONDUTTIVA SU DUE LATI
 $R_{\text{sup}} \leq 1 \times 10^5 \Omega$

Scatole a fascione

SPUGNA interna antist. rosa morbida

codice	mod.	Dimensione esterna mm	Dimensione interna utile mm
7806.051	EUR 1	215 x 120 x 55	190 x 100 x 30
7806.056	EUR 2	285 x 180 x 55	260 x 165 x 30
7806.061	LAB 1	325 x 285 x 70	285 x 270 x 35
7806.066	SAB 1	225 x 160 x 100	195 x 130 x 75
7806.078	SAB 3	300 x 200 x 90	260 x 185 x 50
7806.076	SAB 2	350 x 280 x 90	310 x 265 x 50
7806.081	LAB 2	390 x 320 x 70	350 x 305 x 35

Scatole per ibridi

Scatole appositamente studiate per i circuiti ibridi, con spugne antistatiche interne, normalmente una dura sul fondo per il piantaggio dei pin, una intermedia con le partizioni ed una superiore morbida.

- 7806.030 IBRIDI H28 microonda est 320 x 240 x 28mm - int.294x235x25mm
- 7806.032 IBRIDI H40 microonda est.320 x 240 x 40mm - int.294x235x37mm
- 7806.322 Spugna interna antistatica rosa dura 235 x 294 x 6 mm
- 7806.324 Spugna interna antistatica rosa dura 81 posti 90x3mm 235x294x6mm
- 7806.326 Spugna interna antistatica rosa dura 108 posti 60x3mm - 235x294x6 mm
- 7806.328 Spugna interna antistatica rosa dura 54 posti 60x3mm - 235X154X20mm
- 7806.320 Spugna interna antist. rosa morbida 235 x294 x 6mm





Cartonbox

- 7806.220 CARTONBOX 30 int.352x560x130(H)mm senza coperchio, senza divisori
- 7806.226 CARTONBOX 50 int.352x560x210(H)mm senza coperchio, senza divisori
- 8718.091 coperchio per CARTONBOX
- 7806.211 Divisore tipo C lung.555 alt.100 passo 19, 28 intagli (x CARTONBOX 30)
- 7806.215 Divisore tipo D lung.350 alt.100 passo 19, 17 intagli (x CARTONBOX 30)
- 7806.217 Divisore tipo C lung.552 alt.200 passo 31, 17 intagli (x CARTONBOX 50)
- 7806.216 Divisore tipo D lung.350 alt.200 passo 30, 11 intagli (x CARTONBOX 50)
- 7806.219 Divisore tipo C lung.552 alt.300 passo 31, 17 intagli (x NEWBOX 70)
- 7806.218 Divisore tipo D lung.350 alt.300 passo 30, 11 intagli (x NEWBOX 70)

Nastro da imballo

- 7807.121 NASTRO CARTA antistatico adesivo-giallo con simbologia ESD
Carta con adesivo acrilico a base acqua Rotoli da 50mmx50 metri
- 7807.170 NASTRO PVC non antistatico adesivo-giallo con simbologia ESD
Film in PVC giallo autoadesivo, rotolo da 50mm x 66 metri

CUSTOM CUT

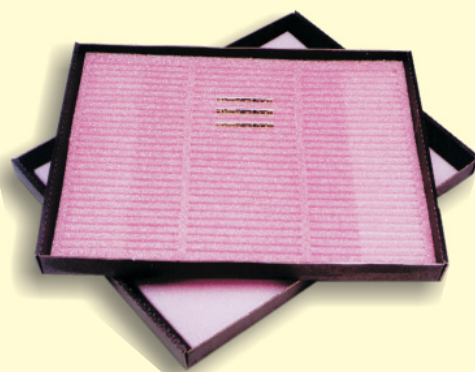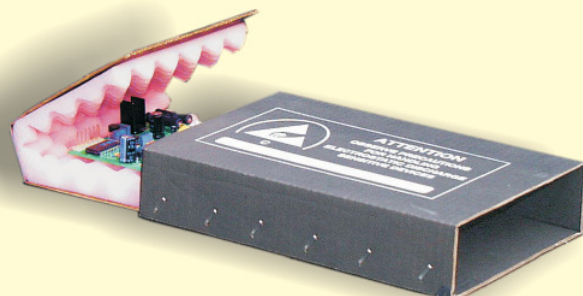

FILM DISSIPATIVO A BOLLE

Polietilene multistrato, colore verde, esente da ammine, termosaldabile, riciclabile.

Film a bolle barriera, molto resistenti, per garantire una resistenza superiore a strappo e perforazione.


Decadimento elettrostatico: < 2 sec

Rsuperficiale: < $10^{11} \Omega$

Colore: verde trasparente

7804.184 Rotolo film a bolle in Polietilene multistrato
0,5 metri x 200 metri


7804.185 Rotolo film a bolle in Polietilene multistrato
1 metro x 200 metri

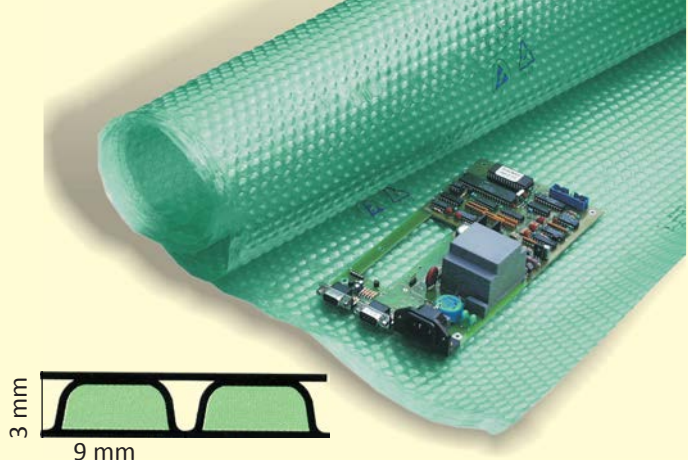

BUSTE DISSIPATIVE A BOLLE

Assicura una buona protezione meccanica durante l'immagazzinaggio e la spedizione

	Apertura sul lato corto	Patella di chiusura
6604.100	90 x 100mm	30mm
6604.101	100 x 180mm	30mm
6604.102	130 x 185mm	30mm
6604.105	180 x 230mm	30mm
6604.107	250 x 250mm	NO
6604.110	280 x 360mm	30mm
6604.114	300 x 480mm	30mm

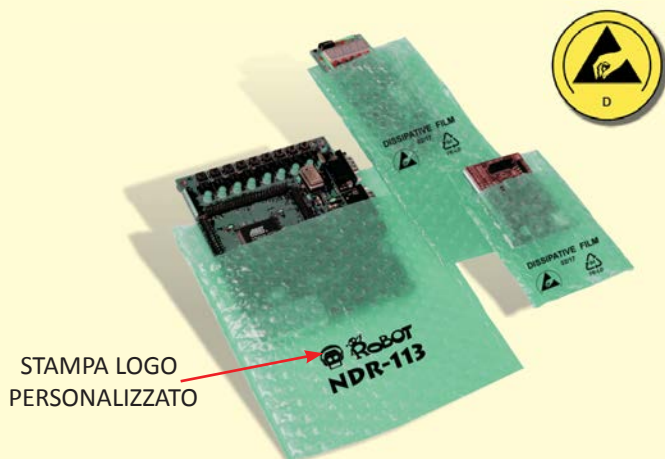

TUBOLARI

6604.210	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.100mm - rotolo 500m
6604.214	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.150mm - rotolo 500m
6604.218	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.200mm - rotolo 500m
6604.224	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.250mm - rotolo 500m
6604.228	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.300mm - rotolo 500m
6604.230	CONDUTTIVO nero	75 μ m - largh.400mm - rotolo 500m
6604.239	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.75mm - rotolo 250m
6604.240	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.100mm - rotolo 250m
6604.244	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.150mm - rotolo 250m
6604.248	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.200mm - rotolo 250m
6604.254	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.250mm - rotolo 250m
6604.258	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.300mm - rotolo 250m
6604.260	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.400mm - rotolo 250m
6604.261	DISSIPATIVO verde	100 μ m - largh.500mm - rotolo 250m
6604.264	SHIELDING	78 μ m - largh.100mm - rotolo 100m
6604.266	SHIELDING	78 μ m - largh.150mm - rotolo 100m
6604.268	SHIELDING	78 μ m - largh.200mm - rotolo 100m
6604.270	SHIELDING	78 μ m - largh.250mm - rotolo 100m
6604.272	SHIELDING	78 μ m - largh.300mm - rotolo 100m
6604.275	SHIELDING	78 μ m - largh.400mm - rotolo 100m
6604.280	SHIELDING	78 μ m - largh.800mm - rotolo 100m



BUSTE SHIELDING (metal-in)

LABESTAT S85 (confezioni da 100pz)

Semitrasparenti con tendenza all'azzurro, sono formate da uno strato di alluminio interposto tra uno strato in polietilene ed uno in poliestere antistatici. Lo strato intermedio metallizzato produce un effetto schermante a gabbia di faraday, con conseguente protezione totale sia dalle scariche che dai campi elettrostatici.

Spessore del film: 78 μm

Trasparenza: 40%

R superficiale:

- lato interno (polietilene): $< 10^{11} \Omega$
- strato intermedio (metallo): $< 10^2 \Omega$
- lato esterno (poliestere): $< 10^{11} \Omega$

ZIPLOCK (con chiusura risigillabile)

7804.290	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.296	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.304	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.306	300 x 400 mm (12" x 16")



Apertura sul lato corto

7804.268	76 x 127 mm (3" x 5")
7804.270	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.272	125 x 200 mm (5" x 8")
7804.274	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.276	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.278	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.280	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.284	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.285	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.286	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.287	400 x 500 mm (16" x 20")
7804.288	450 x 450 mm (18" x 18")
7804.310	400 x 450 mm (16" x 18")
7804.312	450 x 680 mm (18" x 27")

BUSTE CONDUTTIVE

LABESTAT C75 (confezioni da 100pz)

Polietilene multistrato nero conduttivo con sovrastampa di simbolo e testo conforme IEC61340-5-1. Ottime caratteristiche meccaniche, sigillabilità a caldo. Da non usare con circuiti sotto tensione, ad esempio con batteria incorporata.

Spessore: 75 μm

R superficiale: $\leq 10^5 \Omega$



Apertura sul lato corto

7804.210	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.212	100 x 200 mm (4" x 8")
7804.214	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.216	150 x 250 mm (6" x 10")
7804.218	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.220	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.222	200 x 350 mm (8" x 14")
7804.224	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.226	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.228	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.230	400 x 450 mm (16" x 18")

BUSTE DISSIPATIVE

LABESTAT A100 (confezioni da 100pz) Materiale: polietilene colore verde, privo di ammine, saldabile a caldo, riciclabile

Stampa: simbolo ESD, riciclo, lotto di produzione

Spessore: 100 μm

R superficiale: $< 10^{11} \Omega$



Apertura sul lato corto

7804.239	76 x 127 mm (3" x 5")
7804.240	100 x 150 mm (4" x 6")
7804.242	100 x 200 mm (4" x 8")
7804.237	100 x 460 mm (4" x 18")
7804.244	150 x 200 mm (6" x 8")
7804.246	150 x 250 mm (6" x 10")

Apertura sul lato corto

7804.247	150 x 300 mm (6" x 12")
7804.248	200 x 250 mm (8" x 10")
7804.250	200 x 300 mm (8" x 12")
7804.252	200 x 350 mm (8" x 14")
7804.254	250 x 300 mm (10" x 12")
7804.256	250 x 350 mm (10" x 14")
7804.257	300 x 350 mm (12" x 14")
7804.258	300 x 400 mm (12" x 16")
7804.260	400 x 500 mm (16" x 20")
7804.262	400 x 600 mm (16" x 24")
7804.267	450 x 550 mm (18" x 22")

NASTRO TRASPARENTE DISSIPATIVO



Nastro adesivo trasparente dissipativo per la chiusura di buste e contenitori ESD. Le cariche generate sono molto basse e può essere usato in aree EPA. Materiale: Cellulosa con adesivo a base di gomma

Rs: $10^9 - 10^{11} \Omega$

T1000: 2 sec a 25% rH

7807.180 Nastro dissipativo adesivo 12mm x 66m

7807.181 Nastro dissipativo adesivo 24mm x 36m

DRY PACK

Sacchetti essicanti in argilla

7914.002T Buste Tyvek gr.12 1/3U-DIN (100 pcs)

7914.005 Buste Tyvek gr.34 1U-DIN (300 pcs)

Striscie indicatrici di umidità

7914.008 Striscie indicatrici di umidità
3 spots 5-10-60% (conf. 500pz)

La norma **J-STD-033** non richiede il vuoto nella sigillatura del dry-pack.

Il vuoto può essere utile per compattare gli imballi e in questo caso la norma suggerisce una leggera evacuazione dell'aria. Infatti una eccessiva evacuazione d'aria impedisce il corretto funzionamento delle striscie indicatrici di umidità e degli elementi essicanti e potrebbe causare la perforazione della busta.

Le termosaldatrici VacuWeld consentono la programmazione digitale del vuoto, con controllo tramite un sensore di vuoto in vasca



Busta barriera sigillata con leggera evacuazione d'aria.



Busta barriera sigillata con una eccessiva evacuazione d'aria.



VacuWeld >> a pagina 53

Buste barriera esd (metal-in)

Buste schermanti EMI/RFI mantengono il vuoto ed effettuano una barriera protettiva contro umidità e vapore acqueo. Realizzate con un film multistrato metallizzato, vengono utilizzate per imballaggio sottovuoto e termosaldatura

MIL-B-81705C class1 TC1 SBM356

Spessore: 85µm

Conformità del film: MIL-B-81705C class1 TC1 SBM356

Rsuperficiale: < 1x10¹¹ Ω

Decadimento elettrostatico: < 0,1 sec

Schermatura EMI (MIL 81705-C): 40dB tra 1 e 10GHz

Confezione da 100 pezzi

JEDEC-STD-033

Spessore: 150µm

Conformità del film: JEDEC-STD-033

Rsuperficiale: < 1x10¹¹ Ω

Decadimento elettrostatico: < 0,1 sec

Schermatura EMI (MIL 81705-C): 40dB tra 1 e 10GHz

Confezione da 100 pezzi


Apertura sul lato corto (mm)	Spessore 85µm
100 x 660	7804.344
150 x 660	7804.347
200 x 250	7804.348
250 x 660	7804.350
400 x 400	7804.354
400 x 660	7804.353
450 x 450	7804.355
450 x 660	7804.356

Apertura sul lato corto (mm)	Spessore 150µm
100 x 660	7804.344P
150 x 660	7804.347P
200 x 250	7804.348P
250 x 660	7804.350P
400 x 400	7804.354P
400 x 660	7804.353P
450 x 450	7804.355P
450 x 660	7804.356P

Buste barriera non-esd (confezione da 100 pezzi)

BUSTE BARRIERA GOFFRATE

Le buste barriera per aspirazione esterna, sono realizzate con all'interno una zigrinatura o con dei solchi in rilievo per facilitare l'estrazione dell'aria durante la fase di aspirazione.

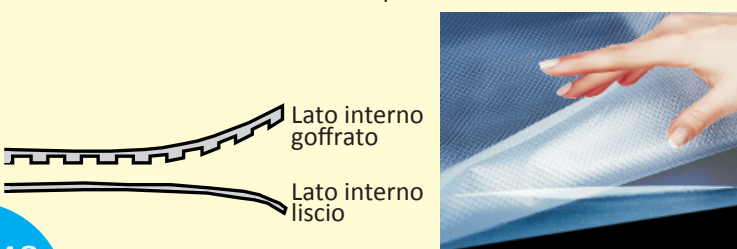

Apertura sul lato corto (mm)	Goffrate 85µm	Lisce 95µm
150 x 200	6604.004	6603.923
150 x 300	6604.006	6603.925
200 x 300	6604.010	6603.928
250 x 350	6604.015	6603.932
250 x 600	6604.020	6603.936
300 x 400	6604.025	6603.940
400 x 600	6604.030	6603.945
200 x 6m Tubolare	6604.052	-
300 x 6m Tubolare	6604.054	-

Termosaldatrici a pinza


Modello	7914.172	7914.175	7914.176	7914.177
Materiale saldabile	polietilene	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera	Film accoppiati, Cellophan, Alluminio, Materiali barriera
Lunghezza saldatura (mm)	150	150	300	400
Max.spessore saldabile (mm)	2x0,15	2x0,15sacchetti in alluminio	2x0,15sacchetti in alluminio	2x0,15sacchetti in alluminio
Larghezza saldatura (mm)	2	15	12	12
Potenza (W)	25	50	320	420
Peso (kg)	0,5	1	2,5	3,5
Barre saldanti	1	2	2	2
Finitura	piatta	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo	con rigature in rilievo
Regolazione Temp.	50-200°C	50-200°C	50-200°C	50-200°C



7914.172



7914.175

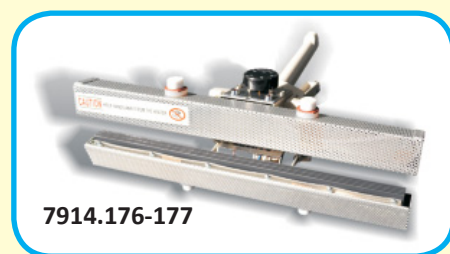

7914.176-177

Termosaldatrici manuali

La regolazione del tempo di saldatura avviene tramite temporizzatore, da regolare in funzione dello spessore del materiale. I modelli con lama di taglio sono utili per rifilare il materiale eccedente, e per imbustare partendo da un tubolare posto sul devolgitore (fornito a richiesta).

Larghezza della saldatura: 2mm

Spessore massimo saldabile di polietilene: 2x0,125mm

Modello	Con lama di taglio	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza (Watts)	Peso (Kg)
7914.201		200	260	4
7914.211	x	200	260	4
7914.221		300	380	5
7914.222	x	300	380	5
7914.231		400	500	6
7914.232	x	400	500	6
7914.233	x	500	550	7



7914.222

Termosaldatrici (per ambienti medicali)




E' raccomandata nel settore della sanità, effettua saldature a tenuta d'acqua su tubolari e sacchetti di sterilizzazione, carta-plastica e plastica-plastica.

Il tempo di saldatura è da regolare in base al tipo e spessore dei materiali, un beep sonoro avvisa quando la saldatura è completata.

- Larghezza saldatura 10mm (secondo norma DIN58953)

- Spessore massimo saldabile: 2x0.2mm

	Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza (Kw)	Peso (Kg)
	7914.215	200	1000	6,5
	7914.216	acciaio inox 300	1200	8

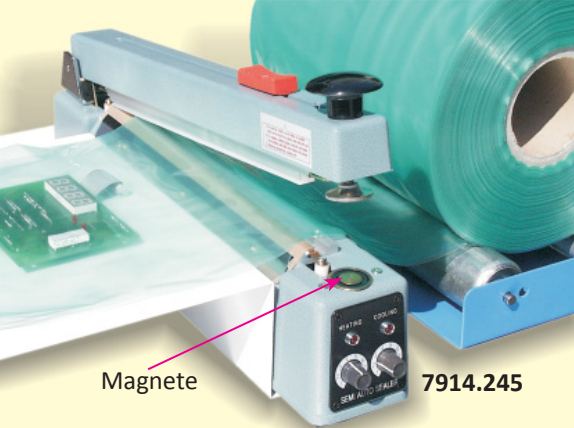

TERMOSALDATRICE con magnete e lama di taglio

- Con aggancio magnetico del braccio, la macchina si riapre automaticamente al completamento del ciclo di saldatura.
- Selezione del tempo di saldatura e del tempo di raffreddamento.
- Pressione di contatto uniforme per tutta la durata della saldatura.
- Salda tutti i tipi di films termoplastici.
- Facile e semplice da utilizzare.

Larghezza della saldatura: 5mm

Spessore massimo saldabile: 2x0.15mm

Magnete

7914.245

7914.245 Termosaldatrice con magnete e lama di taglio. Max. lunghezza saldatura: 300mm

7914.246 Termosaldatrice con magnete e lama di taglio. Max. lunghezza saldatura: 400mm

ACCESSORI PER TERMOSALDATRICI

7914.217 Piano di lavoro per termosaldatrice 200mm

7914.227 Piano di lavoro per termosaldatrice 300mm

7914.237 Piano di lavoro per termosaldatrice 400mm

7914.226 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 310mm

7914.236 Devolgitore per tubolare, larghezza max. 510mm



7914.217



7914.226

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA

Robusta termosaldatrice ad impulsi, a funzionamento automatico o manuale. Doppia barra saldante con regolazione separata dei tempi di saldatura, raffreddamento e riciclo (se in modalità automatica), per la saldatura di polietilene, cellophane, polipropilene, Tyvek ed altri film barriera. È incluso il pedale per il funzionamento in manuale.

Larghezza della saldatura: 10mm

Max. spessore saldabile: 2x0,15mm



7914.247



7914.248V

7914.247 Termosaldatrice automatica 300mm (2000W - peso 22kg)

7914.247V Termosaldatrice automatica 300mm con supporto da pavimento

7914.248 Termosaldatrice automatica 450mm (2500W - peso 24kg)

7914.248V Termosaldatrice automatica 450mm con supporto da pavimento

7914.249 Termosaldatrice automatica 600mm (3000W - peso 26kg)

7914.249V Termosaldatrice automatica 600mm con supporto da pavimento

TERMOSALDATRICE AUTOMATICA A TEMPERATURA COSTANTE

Robusta saldatrice a temperatura costante a funzionamento automatico o manuale, con 2 barre saldanti ad impronta zigrinata. La chiusura delle barre avviene con magnete, è una macchina utilissima per sacchetti pesanti come film accoppiati, alluminio, materiali barriera.

Larghezza della saldatura: 15mm

Spessore massimo saldabile: 2 x 0,25mm

Range di temperatura: 30 - 199°C

Tempo di saldatura: 0,2 - 2,5 sec

Tempo di riciclo (in automatico): 1 - 8 sec



7914.165

7914.163 Termosaldatrice automatica 200mm (350W - peso 15kg)

7914.165 Termosaldatrice automatica 400mm (520W - peso 19kg)

7914.166 Termosaldatrice automatica 600mm (600W - peso 22kg)

TERMOSALDATRICI ROTATIVE CONTINUE




7914.391

Saldatrici automatiche a rullo continuo da tavolo sono in grado di sigillare sacchetti di polietilene o accoppiati coestrusi di larghezze variabili in modo semplice e veloce. Il modello verticale è Ideale per sacchetti che contengono liquidi o polveri.

Costruzione: acciaio inox
Larghezza della saldatura: 8mm
Spessore massimo saldabile (PE): 800mm
Lunghezza massima sacchetti: 300mm
Velocità di trascinamento: 0-12m/min
Carico massimo convogliatore: 6 kg
Range temperatura: 30-300°C
Potenza: 500W

	Modello	Dimensioni esterne (mm)	Larghezza Convogliatore	Peso (Kg)
7914.390	orizzontale	805x460x280(H)	150 mm	30 Kg
7914.391	verticale	805x320x640(H)	150 mm	30 Kg
7914.192	orizzontale	805x610x280(H)	300 mm	32 Kg
7914.193	verticale	805x370x640(H)	300 mm	32 Kg

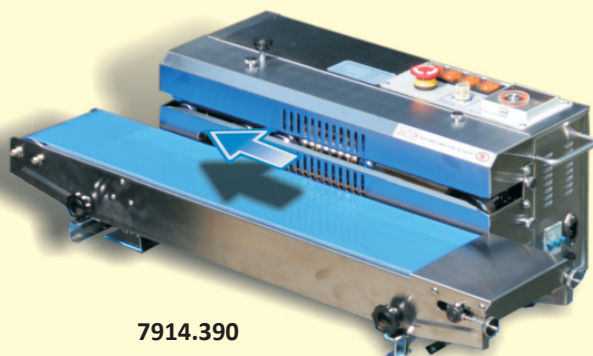

7914.390

7914.390	Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 150mm
7914.391	Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 150mm
7914.192	Termosaldatrice rotativa continua orizzontale, nastro 300mm
7914.193	Termosaldatrice rotativa continua verticale, nastro 300mm

SISTEMA DI IMBALLAGGIO CON FILM TERMORETRAIBILE



7914.255

- Usare film termoretraibile su bobina monopiegata (preferibilmente preforata).
- Barra saldante con timer di regolazione.
- 2 operazioni di saldatura.
- Riscaldamento con pistola a 2 velocità per la termoretrazione.

Modello	Lunghezza saldatura (mm)	Potenza saldatura (Watts)	Potenza riscaldatore (Watts)
7914.255	450 (mm)	350	600/1200
7914.257	600 (mm)	450	600/1200

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO

VACUTEK - Aspirazione esterna (manuale/motorizzata) per area EPA

La Vacutek è una termosaldatrice ad aspirazione esterna innovativa, evoluzione del precedente modello chiamato Vaculab che è stato prodotto per oltre 10 anni. La Vacutek è disponibile in due versioni, manuale (**7914.340**) e motorizzata (**7914.345**), che differiscono nell'automatismo che chiude le mascelle per avviare il ciclo di estrazione dell'aria. Esteriormente i due modelli sono identici tra loro, la Vacutek motorizzata 7914.345 dispone di pedalina. Inoltre, avendo il modello **7808.340**, è sempre possibile passare al modello motorizzato 7914.345 utilizzando lo speciale kit di upgrade **7914.341**.




Caratteristiche tecniche:

Lungh. Saldatura: 450 mm
Barre saldanti: 2 x 6mm
Pompa del vuoto: A secco, 5m³/h
Rumore: <65dB
Dim. esterne: 490x390x220mm
Alimentazione: 230V/50Hz - 600W

I punti di forza delle Vacutek sono:

1) Lavora con le buste barriera sia lisce che goffrate

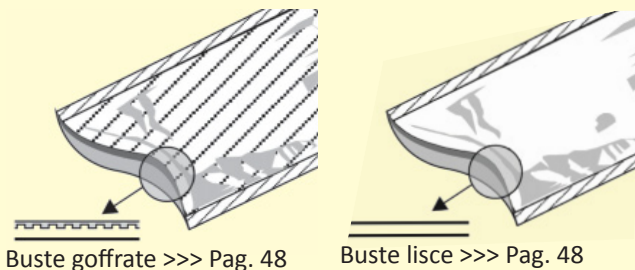


2) Nessun pericolo per l'operatore con la versione motorizzata

A differenza di altre macchine sottovuoto motorizzate, nella Vacutek la pressione esercitata dalle mascelle in chiusura non è sufficiente a causare danni alle mani.

3) Ampia apertura di inserimento delle buste

Ottima visibilità quando la bocca è aperta (le mascelle si aprono di ben 45° in tutte e due le versioni della Vacutek, questo consente all'operatore una inserimento preciso e veloce della busta.

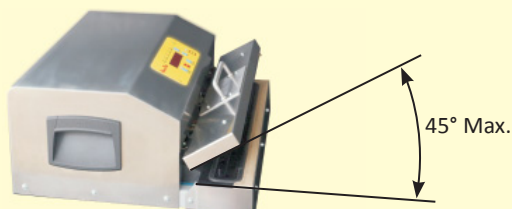

Con queste macchine economiche e flessibili è possibile chiudere buste di qualunque lunghezza.

Il funzionamento è manuale ed il grado di vuoto è ottenuto con valutazione visiva dell'operatore.

7914.340 Termosaldatrice ad aspirazione esterna manuale.

7914.345 Termosaldatrice ad aspirazione esterna motorizzata completa di pedale.


7914.341 Kit per upgrade dalla versione manuale **7914.340** alla versione motorizzata **7914.345**

4) Pochissimo sforzo per avviare il ciclo

Entrambi i modelli Vacutek possono iniziare il ciclo di aspirazione spingendo manualmente in basso la maniglia della mascella superiore. A ciclo avviato non è necessario continuare a spingere. La forza da applicare sulla maniglia per avviare il ciclo è di circa 4Kg per il modello **7914.340**, mentre è di circa 400g (basta usare un dito!) per il modello **7914.345**.



7914.340



7914.345

5) Avvio ciclo con pedale

Nella versione motorizzata (**7914.345**) il ciclo si può anche avviare azionando il pedale, con il vantaggio di avere le mani totalmente libere.



6) Nessuna manutenzione

La pompa del vuoto è a secco pertanto non richiede alcuna manutenzione.

VACUWELD - A CAMPANA PER AREA EPA

La linea VACUWELD, consigliata per gli ambienti EPA, è stata studiata appositamente per evitare la formazione di cariche elettrostatiche: struttura in acciaio inox, coperchio in alluminio, ruote conduttive. Programmazione digitale del vuoto, con controllo tramite un sensore di vuoto in vasca.

VACUWELD - Pompa ad aria compressa (effetto Venturi)



7914.275

7914.275 Termosaldatrice a campana

L'impiego di una pompa ad aria compressa (effetto Venturi), riduce al minimo il rumore, le vibrazioni ed il riscaldamento. Massimo livello di vuoto: 90% (misurato sul livello del mare) Lungh. Saldatura: 460 x 10mm Capacità utile della vasca: 500x600 x100(H)mm Consumo aria: 6NI/s a 6 ATM Alimentazione: 230V/50Hz 1kW

VACUWELD - Pompa ad olio



7914.279

7914.278 Termosaldatrice a campana 7914.279 Termosaldatrice a campana, con iniezione gas inerte

L'impiego di una pompa ad olio permette di raggiungere un alto grado di vuoto. Massimo livello di vuoto: 98% (misurato sul livello del mare) Lungh. Saldatura: 450 x 5 mm Pompa del vuoto: A bagno d'olio, 20m³/h Capacità utile della vasca: 450x500x90(H) mm Alimentazione: 230V/50Hz 2KW

CONFEZIONATRICI SOTTOVUOTO A CAMPANA DA BANCO



Modello	7914.262	7914.263
Lungh. Saldatura	400 x 5 mm	450 x 5 mm
Pompa del vuoto	A bagno d'olio, 20m ³ /h	A bagno d'olio, 20m ³ /h
Capacità della vasca	410x400x90 mm	460x450x90 mm
Alimentazione	230V/50Hz 2KW	230V/50Hz 2KW

Scaffalature in filo



Scaffalature solide e robuste, completamente CONDUTTIVE, in ACCIAIO CROMATO, resistenti alla ruggine, agli urti e ai graffi.

Il sistema in filo permette un'efficiente ventilazione, una illuminazione efficace da tutti i lati, ed un'accessibilità massima.

Il sistema di montaggio è semplice e versatile, studiato per il "fai da te" senza necessità di alcun utensile. Attraverso l'utilizzo di manicotti a scatto si possono facilmente regolare i piani all'altezza desiderata, spostandosi di pollice in pollice lungo i montanti.

I piedini regolabili permettono una migliore stabilità anche in condizioni non perfettamente planari.

Ogni scaffale può essere reso mobile installando un set di ruote conduttive.

Copertura opzionale in VINYLAB grigio 2 strati ESD

Capacità per singolo piano: 150 kg

Capacità di carico per scaffale: 800 kg

Composizione

Una Unità Base, o di partenza è composta da due, tre o quattro piani a seconda delle necessità, e quattro montanti.

Se si vogliono poi collegare delle Unità Aggiuntive con la precedente sarà sufficiente l'utilizzo di due soli montanti.

L'unità aggiuntiva si "aggrappa" a quella base per mezzo di "Uncini a S", due per piano, di facile sistemazione.

In questo caso saranno sufficienti due manicotti a scatto. (In totale due uncini a "S" e due manicotti a scatto per piano).

(1)



(2)



(3)



(4)



Dimensione piani (mm)	Piano in filo	Copertura in vinile grigio
350x910	8103.990	8104.140
350x1220	8103.991	8104.141
455x910	8104.001	8104.142
455x1220	8104.002	8104.143
455x1525	8104.003	8104.144
455x1830	8104.000	8104.145
610x910	8104.004	8104.146
610x1220	8104.005	8104.147
610x1525	8104.006	8104.148
610x1830	8104.007	8104.149



8104.050



8104.020	Montante altezza 864mm
8104.021	Montante altezza 1370mm
8104.022	Montante altezza 1600mm
8104.023	Montante altezza 1890mm
8104.108	Portadocumenti A4 - ESD, magneti inclusi
8104.061	Manicotto plastica cromata ESD
8104.050	Uncino ad "S" per Unità Aggiuntiva

Portaetichetta ad incastro (1)

8104.101 Portaetichetta a incastro, lunghezza 80mm

Divisore (2)

8104.110 Divisore 455x200(H)mm

8104.111 Divisore 610x200(H)mm

Cornici frontali e laterali (3)

Cornici frontali e laterali altezza 100mm. per dare un appoggio sicuro sui lati evitando cadute pericolose.

8104.130 Cornice 100mm x 455mm

8104.131 Cornice 100mm x 610mm

8104.135 Cornice 100mm x 762mm

Piano portabobine SMD (4)

8104.012 Piano portabobine 455 x 910mm

Capacità: 70 bobine, Ø180mm x larg. max.17mm

8104.013 Piano portabobine 455 x 910mm

Capacità: 13 bobine, Ø330mm x larg. max.50mm



Manicotto plastica non-ESD incluso con i piani

8104.061 (opzionale)
Manicotto plastica cromata ESD



Carrelli in filo

Da realizzare con gli appositi maniglioni oppure con dei montanti standard. Utilizzano gli stessi piani delle scaffalature, e la stessa semplice metodologia di montaggio con i manicotti a scatto. Capacità di carico del carrello: 200kg.

Composizione A:

2 maniglioni, 1 set di ruote,
3 piani e 12 manicotti a scatto

Composizione B:

1 maniglia, 4 montanti,
1 set di ruote,
2 piani, 8 manicotti a scatto,
2 coperture VINYLAB



8104.041 Maniglione ad U larghezza 455mm, altezza 876mm

8104.042 Maniglione ad U larghezza 610mm, altezza 876mm

8104.046 Maniglia 455mm

8104.047 Maniglia 610mm

8104.070 Set di 4 ruote Conduttive Ø 125mm(2 con freno)

8104.071 Set di 4 ruote NON ESD Ø 125mm(2 con freno)

Carrelli in acciaio inox

Carrelli in acciaio INOX - AISI304 con ruote conduttive pivotanti Ø125mm di cui due con freno.

CARRELLO A RIPIANI (A)

Può essere realizzato con 2 o 3 ripiani.

Capacità di carico per piano: 50kg

8104.700 KIT 2 maniglioni completi di ruote

8104.706 Ripiano 800 x 500mm

8104.708 Ripiano 1000 x 500mm

CARRELLO A PIANALE (B)

Capacità di carico: 200kg

8104.720 Carrello con piano 1000 x 550mm



TRESTON carrelli

CARRELLO TRESTON ESD (C)

Questo carrello Treston è una soluzione semplice per la movimentazione, il piano centrale è regolabile e i ripiani sono ricoperti da tappetini di gomma standard.

Ruote ESD pivotanti Ø100mm, due con freno.

Capacità di carico per piano: 30kg

S852773-49 Carrello TRESTON ESD, 650x450x775mm (C)

CARRELLO TRTA ESD

Questo carrello può essere equipaggiato con vari accessori per il trasporto e lo stoccaggio di utensili e materiali elettronici. Dispone di 4 ruote pivotanti Ø125mm, due con freno. Il carrello è disponibile in 2 versioni:

- La versione **TRTA/2** (figura D) prevede 2 ripiani dim.

800x400, con capacità di carico max. di 150kg.

- La versione **TRTA/4** (figura E) prevede 4 ripiani dim.

800x400, con capacità di carico max. di 300kg.



TRTA4082 ESD Carrello TRTA a 2 ripiani ESD 890x530x1020mm (D)

TRTA5104 ESD Carrello TRTA a 4 ripiani ESD 1090x630x1515mm (E)


CHARIOTTE - Carrello per newbox

Il carrello conduttivo CHARIOTTE è utile come unità di montaggio mobile, trasferibile ovunque, oppure come magazzino per il rifornimento delle macchine o dei posti di lavoro. La foratura modulare dei montanti consente di allestire il carrello con piani diversi all'altezza e all'inclinazione voluti.

Il ripiano P370 senza accessori può alloggiare una cassetta formato EURO 600x400 oppure due cassette formato EURO 300x400mm.

Nella seguente tabella sono riportati gli articoli necessari per comporre il carrello riportato in figura :

codice	descrizione	fig.	Qty.
8100.050	Piano base inox ,ruote conduttive	x	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.065	Piano di appoggio P370 370x630mm	a	4 in figura
8100.066	Piano di appoggio P600 600x630mm Cassette NEWBOX (ved.pag.20)		2 in figura

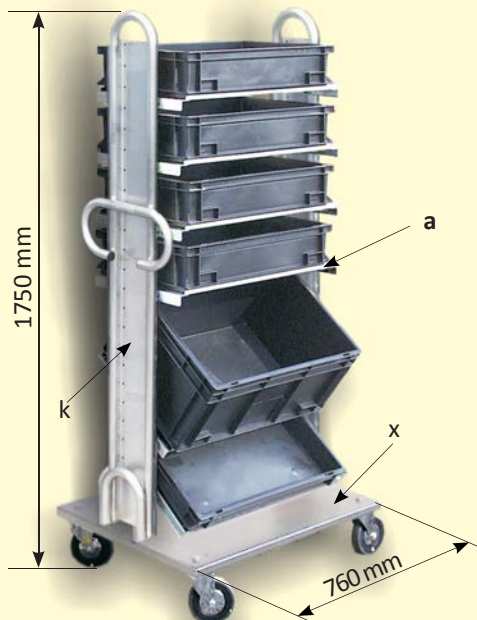


Capacità di carico per piano: 50kg

CHARIOTTE - Carrello per laberack

Il carrello conduttivo CHARIOTTE può essere attrezzato per il trasporto di schede o di vassoi tipo LABEFIX utilizzando i cestelli LABERACK.

A lato è raffigurato il carrello con due ripiani doppi, contenenti ognuno 2 cestelli portaschede. Nella tabella seguente sono riportati gli articoli necessari a comporre il carrello riportato in figura:

codice	descrizione	fig.	Qty.
8100.050	Piano base inox con ruote conduttive	x	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.068	Piano di appoggio per 2 cestelli	d	2
7804.007	Pareti LABERACK	c	
7804.017	Pareti intermedie LABERACK		
7804.002	Profilo di alluminio per LABERACK (spezzoni da 600mm)	g	
7804.021	Maniglia in cuoio per LABERACK	b	rack

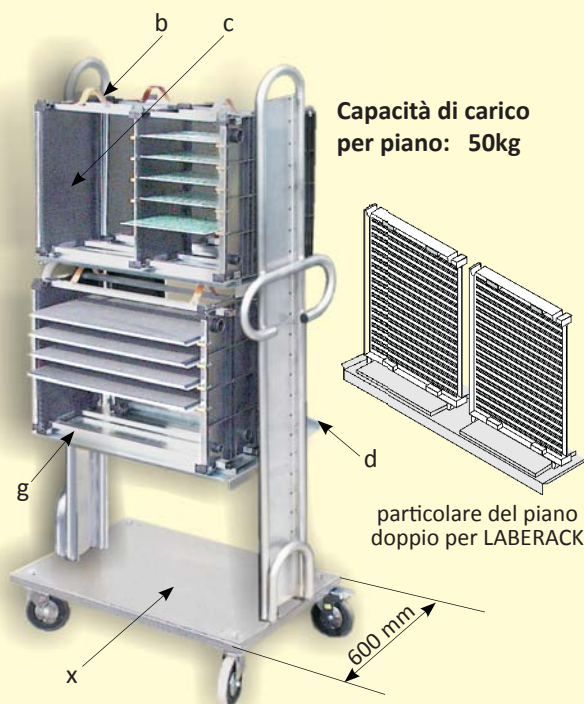

Capacità di carico
per piano: 50kg

particolare del piano
doppio per LABERACK

Portaschede LABECART




Un magazzino portaschede mobile di grande capacità. Pannelli scorrevoli di facile regolazione, con guide orizzontali a passo 12,54mm. Struttura portante in acciaio inox, pannelli in plastica conduttiva. 84 guide per lato, accettano schede o vassoi fino a 9mm di spessore.

Capacità di carico: 250kg


8104.312	Coppia montanti in acciaio inox
8104.318	Barre trasversali in acciaio inox $\varnothing$ 25x1000mm (n.6 per carrello)
8104.327	Parete laterale 1120x510mm / 84 guide
8104.325	Parete intermedia 1120x510mm / 84 guide per lato
8104.330	Ripiano inferiore 660x1000mm in acciaio inox
8104.695	Kit di ruote ESD $\varnothing$ 125mm (2 con freno)
8104.696	Kit di ruote NON-ESD $\varnothing$ 125mm (2 con freno)

CHARIOTTE


Per bobine smd

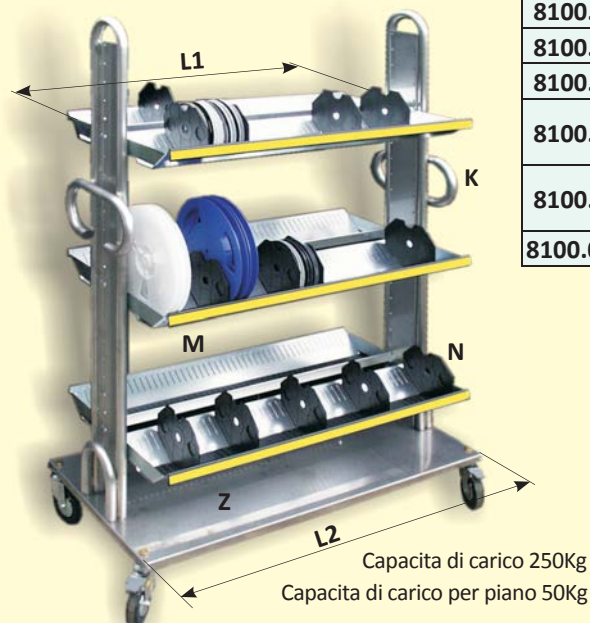

codice	descrizione	fig.	Qty.
8100.050	Basamento corto con ruote 600 x 760 (L2) mm	x	
8100.049	Basamento lungo con ruote 600 x 1130 (L2) mm	Z	1
8100.054	Montante laterale in acciaio inox	H	
8100.055	Montante laterale in acciaio inox con maniglia	K	2
8100.056	Portadocumenti A4	J	
8100.073	Piano di appoggio doppio per bobine SMD, L1 = 630mm 29 intagli per lato, passo 20mm		3 in figura
8100.074	Piano di appoggio doppio per bobine SMD, L1 = 1000mm 49 intagli per lato, passo 20mm	M	
8100.075P	Separatore mobile per bobine SMD	N	



8100.055



8100.054



8100.056

Questo sistema di immagazzinamento è molto utile per la preparazione delle commesse di produzione da trasferire al reparto di montaggio automatico. Con bobine di 330mm si possono inserire 4 piani. Con bobine da 220mm si possono inserire 5 piani. I piani sono avvitati sui montanti laterali, i divisori sono mobili.

TRESTON Carrello per bobine smd

Il carrello porta bobine regolabile è compatibile con bobine SMD, e adatto per il loro trasporto e stoccaggio. Il carrello è in acciaio verniciato a polvere, RAL7035 ESD. Il portabobine è zincato.



7805.698

Il carrello ha quattro ripiani perforati in acciaio 460 millimetri di profondità. Tutti i ripiani sono regolabili individualmente. La capacità di carico di una mensola è 50kg, e la capacità di carico del carrello è 200kg.

8100.020 Carrello completo di 4 ripiani e ruote (esclusi portabobine)

7805.698 Portabobine Ø 180 / 220 / 330 / 380mm Dim.960x426x254(H)mm



8100.020



8104.012



8104.013

Ripiano per bobine smd


(scaffalature pag.54)

I portabobine a filo si possono combinare con i piani ed i montanti riportati a pag. 54 del catalogo.

8104.012 PIANO portabobine Ø 180mm - 455x910x95(H) Apertura per slot 16mm - Riempimento per piano: circa 70

8104.013 PIANO portabobine Ø 330/380mm - 455x910x108(H)mm Apertura per slot 50mm - Riempimento per piano: circa 13

CHARIOTTE CARRELLI PORTAVASSOI

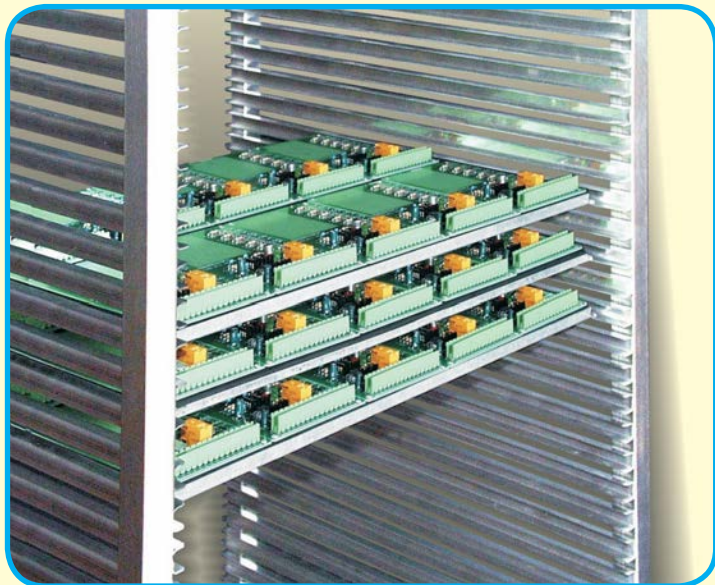



Struttura portante in tubi di acciaio Inox AISI 304 , sezione 25x25x1,2mm.

Guide a  per lo scorrimento dei vassoi in acciaio inox con arresto posteriore.

I carrelli alti 1520mm vanno corredati di 1 crociera di rinforzo posteriore e di 1 tirante centrale sulla parte anteriore.

Il ripiano inox è opzionale e può essere inserito in basso e sul top. Ruote conduttive pivotanti di cui 2 con freno.

- 8104.605 (A)** Coppia FIANCATE 20 guide 825(H) x 400(P)mm
- 8104.607 (A)** Coppia FIANCATE 20 guide 825(H) x 660(P)mm
- 8104.610 (A)** Coppia FIANCATE 38 guide 1520(H) x 400(P)mm
- 8104.612 (A)** Coppia FIANCATE 38 guide 1520(H) x 660(P)mm
- 8104.650 (B)** BARRA TRASVERSALE 25 x 25 x 508(L1)mm (ne servono 4)
- 8104.651 (B)** BARRA TRASVERSALE 25 x 25 x 538(L1)mm (ne servono 4)
- 8104.654 (B)** BARRA TRASVERSALE 25 x 25 x 808(L1)mm (ne servono 4)
- 8104.660 (C)** TIRANTE CENTRALE Ø 8X 508(L1)mm
- 8104.661 (C)** TIRANTE CENTRALE Ø 8X 538(L1)mm
- 8104.664 (C)** TIRANTE CENTRALE Ø 8X 808(L1)mm
- 8104.685 (D)** CROCIERA di rinforzo 1520(H)x508(L1)mm
- 8104.686 (D)** CROCIERA di rinforzo 1520(H)x538(L1)mm
- 8104.687 (D)** CROCIERA di rinforzo 1520(H)x808(L1)mm
- 8104.670 (E)** RIPIANO inox 10/10 400(P) x 508(L1)mm (opzionale)
- 8104.674 (E)** RIPIANO inox 10/10 660(P) x 508(L1)mm (opzionale)
- 8104.675 (E)** RIPIANO inox 10/10 400(P) x 538(L1)mm (opzionale)
- 8104.676 (E)** RIPIANO inox 10/10 660(P) x 538(L1)mm (opzionale)
- 8104.678 (E)** RIPIANO inox 10/10 400(P) x 808(L1)mm (opzionale)
- 8104.682 (E)** RIPIANO inox 10/10 660(P) x 808(L1)mm (opzionale)
- 8104.695** KIT di RUOTE CONDUTTIVE Ø 125mm (2 con freno)
- 8104.696** KIT di RUOTE NON ESD Ø 125mm (2 con freno)

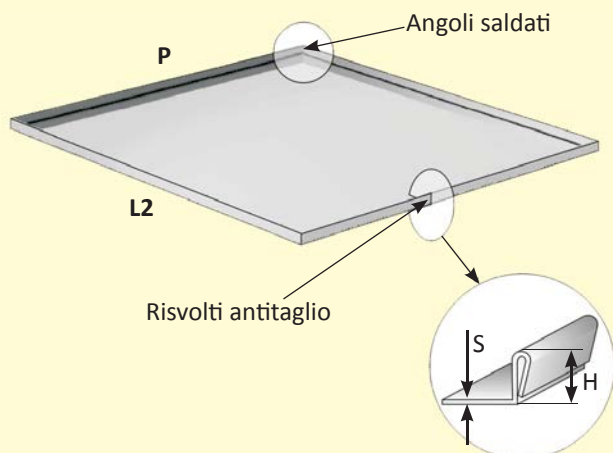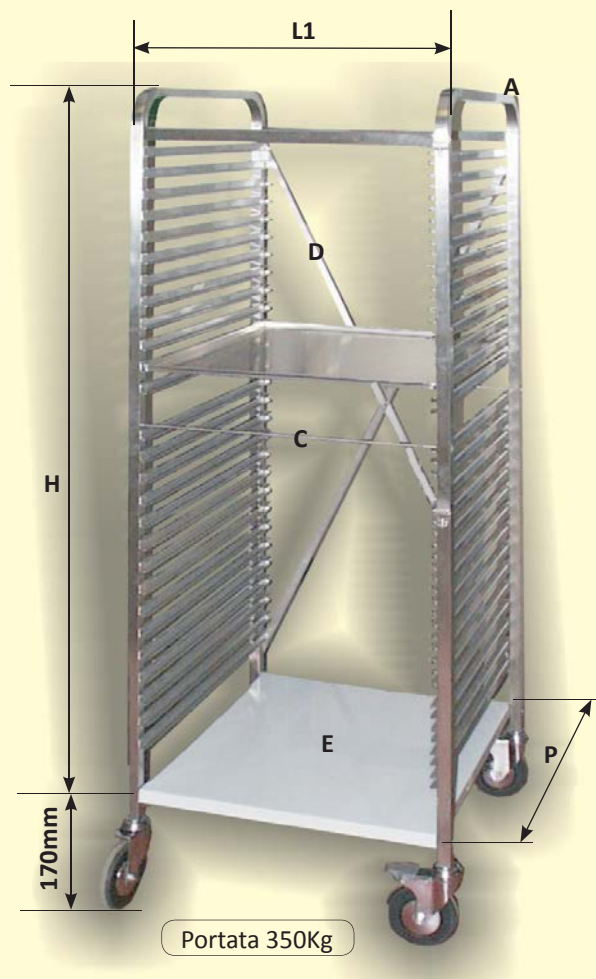

VASSOI IN ALLUMINIO

Vassoi in lega di alluminio 3003 con risvolto antitaglio. Saldati sugli angoli.

Codice	S	H	L2xP	L1
8104.580	1.2	12	500x330	508
8104.582	1.2	12	500x390	508
8104.584	1.2	15	500x650	508
8104.587	1.2	12	535x290	538
8104.588	1.2	12	535x600	538
8104.592	1.2	15	800x330	808
8104.594	1.5	15	800x390	808
8104.596	1.5	16	800x650	808

Banchi da lavoro TP

Tavolo ergonomico da utilizzare per assemblaggi leggeri. La struttura metallica è verniciata a polvere in colore grigio scuro RAL7035. Piano in stratificato ESD di spessore 25mm. Altezza regolabile da 650 a 900mm tramite una chiave esagonale

TP 510 ESD	500 x 1000mm	carico max. 150kg
TP 710 ESD	700 x 1000mm	carico max. 300kg
TP 712 ESD	700 x 1200mm	carico max. 300kg
TP 715 ESD	700 x 1500mm	carico max. 300kg
TP 718 ESD	700 x 1800mm	carico max. 300kg
TP 915 ESD	900 x 1500mm	carico max. 300kg
TP 918 ESD	900 x 1800mm	carico max. 300kg




Cassettiere metalliche 45

Da utilizzare con i banchi da lavoro TP/TPH/WB o altri aventi profondità uguale o superiore a 700mm. Queste cassettiere di alta qualità, con bloccaggio centralizzato, sono state studiate per contenere utensili o componenti. Esse si fissano sotto il piano di lavoro (gli accessori per il fissaggio sono inclusi). La struttura metallica è verniciata a polvere in colore grigio scuro RAL7035. Sono dotate di una lunga impugnatura in alluminio anodizzato, con spazio per una etichetta. Il modello **7804.563** è una cassettera mobile con ruote pivotanti diametro 100mm, di cui due con freno. I cassetti sono montati su guide silenziose che consentono l'estrazione al 100% della lunghezza.

Massima capacità di carico: 60kg per cassetto.

Dimensioni del cassetto: 380 x 500 mm (Prof. x Larghezza)

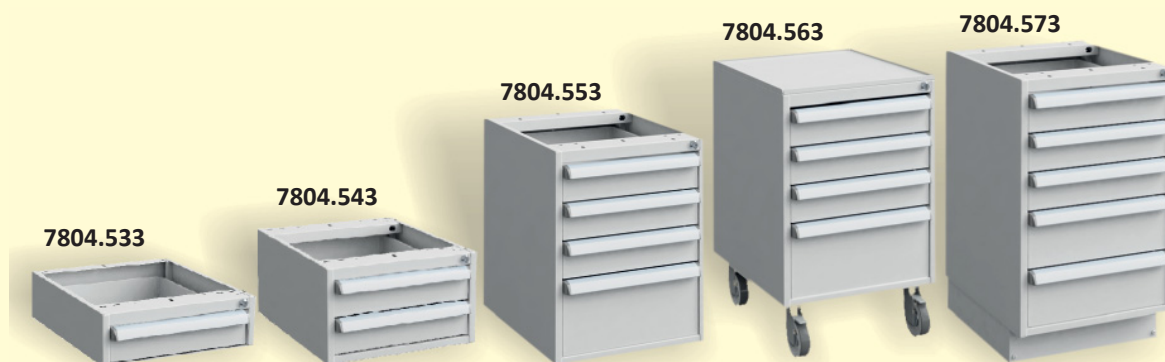

codice	7804.533	7804.543	7804.553	7804.563	7804.573
cassetti altezza Ext.(mm)	1X100	2X100	3X100 1X200	3X100 1X200 con ruote	3X100 2X150 con base
dimensioni esterne (mm)	450x520x140	450x520x260	450x520x560	450x520x700	450x520x660

BANCHI DA LAVORO TPH



Banchi da lavoro con alzate in stratificato ESD, profondità 310mm, regolazione in altezza da 1080 a 1550mm. La struttura metallica è verniciata a polvere in colore grigio scuro RAL7035.

Piano stratificato ESD di spessore 26mm.

L'altezza del piano di lavoro è regolabile da 650 a 900mm tramite una chiave esagonale

Massimo carico ammissibile (distribuito) 300kg



Tecofix

>>> a pag 27



Tavoli mobili

>>> a pag 29

- TPH 712 ESD** Banchi con piano di lavoro 700 x 1200mm
- TPH 715 ESD** Banchi con piano di lavoro 700 x 1500mm
- TPH 718 ESD** Banchi con piano di lavoro 700 x 1800mm
- TPH 915 ESD** Banchi con piano di lavoro 900 x 1500mm
- TPH 918 ESD** Banchi con piano di lavoro 900 x 1800mm

ELEMENTO D'ANGOLO TPH

- TPH 707 KK ESD** Elemento d'angolo profondità 700
dimensione del piano 1100 x 1100mm
- TPH 909 KK ESD** Elemento d'angolo profondità 900
dimensione del piano 1300 x 1300mm

RIPIANI SUPERIORI SH


Altezza regolabile, piano stratificato ESD 25mm
Massimo carico ammissibile 50kg

- SH 120 ESD** dim.310 x 1200 adatto al tavolo TPH712
- SH 150 ESD** dim.310 x 1500 adatto ai tavoli TPH715/915
- SH 180 ESD** dim.310 x 1800 adatto ai tavoli TPH718/918

RIPIANO METALLICO TH

Per cassetti contenitori tipo Tecofix5
Altezza ed angolazione regolabili
Massimo carico ammissibile 30kg

- TH 120 ESD** dim.145 x 1119 adatto al tavolo TPH712
- TH 150 ESD** dim.145 x 1419 adatto ai tavoli TPH715/915
- TH 180 ESD** dim.145 x 1719 adatto ai tavoli TPH718/918

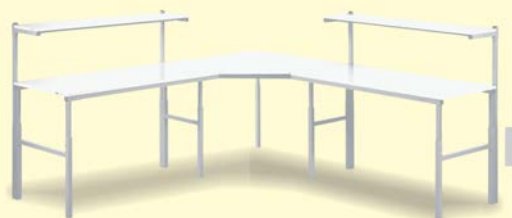

Progetta la tua
workstation con il
Configuratore 3D

BARRA DI SOSPENSIONE KT




Per la sospensione di utensili o lampade, include una barra a C con ganci scorrevoli.

KT120	Barra di sospensione per banchi 1200mm
KT150	Barra di sospensione per banchi 1500mm
KT180	Barra di sospensione per banchi 1800mm
CC12	Clips per cavi (5 pcs)
CKV400ESD	Braccio girevole con vassoio, 210x460mm Carico 15kg



CC12
Clips per cavi (5 pcs)



ORDINACAVI TPHCT

Montato tra i profili a C sotto il piano di lavoro.
In lamiera perforata verniciata in polvere epossidica.


TPHCT 120	45 x 205 x 1115 Adatta ai tavoli TPH712
TPHCT 150	45 x 205 x 1415 Adatta ai tavoli TPH715/915
TPHCT 180	45 x 205 x 1715 Adatta ai tavoli TPH718/918



CKV400ESD

CANALINA PRESE TJK

TJK150 SET	Canalina con interruttore e 6 Schuko 1500mm
TJK180 SET	Canalina con interruttore e 6 Schuko 1800mm



TRESTON NATURLITE LED

Lampada con illuminazione regolabile per postazione di lavoro, con luce brillante e di alta qualità. L'opzione di oscuramento garantisce che ogni utente della workstation possa ottenere la quantità di luce di cui ha bisogno. Illuminazione adeguata anche per lavori di assemblaggio tecnico di alta precisione. Le luci laterali consentono di eliminare tutte le ombre dall'area di lavoro o di creare ombre dove sono necessarie.

POGGIAPIEDI ESD

Poggiapiedi con regolazione dell'angolazione della piattaforma imbottita, modello da terra.

Larghezza: mm 550
Profondità: mm 350
Altezza: mm 100
Carico massimo: kg 30
Codice RAL: RAL7035



860947-49

S860947-49 Poggiapiedi ESD con regolazione



TNL1200

TNL500W

TNL900

TNL1200	Lampada a LED, 3100 Lux, regolabile, L=1180mm
TNL900	Lampada a LED, 2300 Lux, regolabile, L=900mm
TNL500W	Lampada a LED, 800 Lux, regolabile, L=430mm

ARMADI

Progettati per immagazzinare componenti elettronici.

Gli armadi vengono forniti pre-assemblati.

La struttura metallica è verniciata a polvere ESD in colore grigio chiaro.

I ripiani interni sono regolabili in diverse posizioni a passo 80mm.

E' dotato di piedini auto livellanti e di una chiusura con chiave.

L'armadio (vuoto) può essere sollevato e spostato con le forche.

Capacità di carico massima 150 kg/piano

SC10050100	ARMADIO ESD a 2 ripiani 1030x530x1010 mm
SC10050200	ARMADIO ESD a 4 ripiani 1030x530x2010 mm
S852185-49	Ripiano extra con ganci



SC10050200



BANCHI DA LAVORO CONCEPT

- Adatto per l'utilizzo in ambienti di assemblaggio.
- Adattabile a una grande varietà di utilizzi.
- Offre una vasta gamma di accessori per soddisfare qualsiasi esigenza.

Diversi metodi di regolazione dell'altezza selezionabile: chiave a brugola (700-1100mm), elettrico (670-1100mm) o a manovella (675-1025mm). Il telaio è rigido e forte. Le parti di telaio in acciaio sono trattate con vernice epossidica grigio chiaro, RAL 7035.

I piani di lavoro sono di laminato ESD da 25mm, per il livellamento sono previsti piedini regolabili. Il contenitore cavi è di serie nella versione con manovella e in quella regolabile elettricamente.



Capacità di carico da 200 kg a 500 kg a seconda della versione.




Progetta la tua workstation con il Configuratore 3D

S100 49 032P	Telaio Grigio chiaro, regolabile con chiave a brugola (1).
S100 49 033P	Telaio Grigio chiaro, regolabile con chiave a brugola (1).
S101 49 032	Telaio Grigio chiaro, regolabile a manovella (2).
S101 49 033	Telaio Grigio chiaro, regolabile a manovella (2).
S103 49 032P	Telaio Grigio chiaro ,con regolazione motorizzata (3).
103 49 033P	Telaio Grigio chiaro, con regolazione motorizzata (3).
TT15075-ESD	Piano di lavoro ESD Grigio chiaro,
TT18075-ESD	Piano di lavoro ESD Grigio chiaro.
S903 49 001P	Modulo Profili verticali
S904 49 001P	Modulo Profili verticali

Dim: 1500 x 750 mm Carico Max. 500 Kg
Dim: 1800 x 750 mm Carico Max. 500 Kg
Dim: 1500 x 750 mm Carico Max. 200 Kg
Dim: 1800 x 750 mm Carico Max. 200 Kg
Dim: 1500 x 750 mm Carico Max. 400 Kg
Dim: 1800 x 750 mm Carico Max. 400 Kg
Dim: 1500 x 750
Dim: 1800 x 750
L=1359mm, H=1075mm (Per telai 1800x750)
L=1359mm, H=1075mm (Per telai 1500x750)

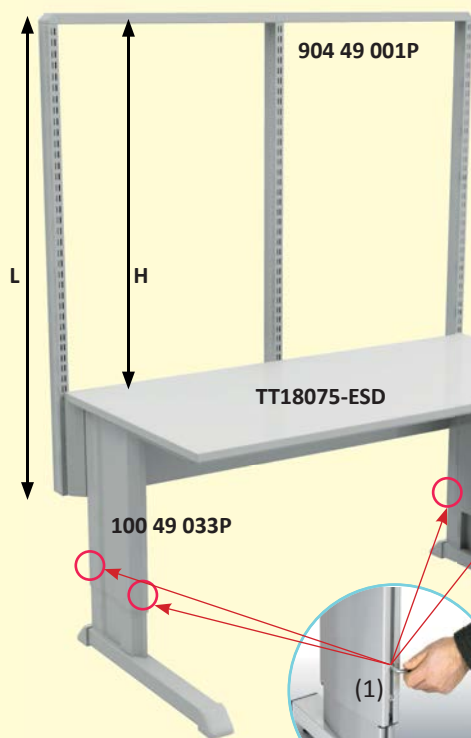


103 49 033P



101 49 032/033


100 49 032P/033P

836028-49 / 852283-49
852769-49 / 852770-49

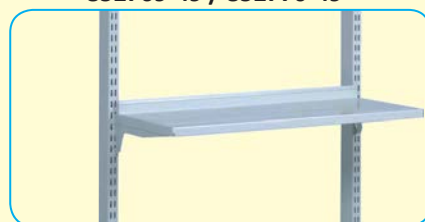

Ripiano in acciaio. Può essere usato inclinato di 20 ° o in posizione orizzontale. Ha un bordo integrato, che può essere utilizzato nella parte anteriore o posteriore della mensola.

859151-49 / 859152 -49

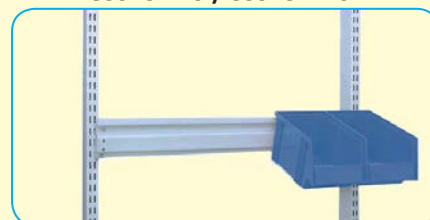

Barre per contenitori salva spazio (contenitori esclusi)

SJK M900 SET / SJK M750 SET


SET 3 prese doppie (n.6 Schuko) e un interruttore sono inclusi 3 m di cavo

93049002P

Supporto compatibile VESA 75 e 100 per schermo LCD.

CPU


Sostegno regolabile per PC

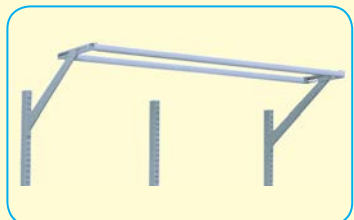91849006P / 91849008P

Struttura per sospendere le unità di illuminazione e gli utensili elettrici

92849008P

Portadocumenti A4 dim. 290x330mm, Carico max. kg 5

860911-49P

Prolunga per binario curvo ESD 770x54 con braccio

861511-49 / 861516-49

I pannelli perforati, oltre che essere pratici supporti di stoccaggio per strumenti ed attrezzature, sono efficienti divisori di spazio

860941-49

Appoggio ESD per tastiera. Larghezza mm 480 Profondità mm 260 Carico massimo kg 5

92949002P

Binario curvo ESD con braccio (esclusi cassetti) . Larghezza 770 mm, profondità 54 mm, altezza 54 mm. Carico massimo kg 15

Accessori opzionali

S836028-49	Ripiano in acciaio ESD Dim. 740x300mm Carico max 50Kg (per telaio 903 49 001P)
S852283-49	Ripiano in acciaio ESD Dim. 890x300mm Carico max 50Kg (per telaio 904 49 001P)
S852769-49	Ripiano in acciaio ESD Dim. 890x400mm Carico max 50Kg (per telaio 904 49 001P)
S852770-49	Ripiano in acciaio ESD Dim. 740x400mm Carico max 50Kg (per telaio 903 49 001P)
S859151-49	Barre ESD M750 742x100 per contenitori salva spazio (contenitori esclusi)
S859152-49	Barre ESD M900 895x100 per contenitori salva spazio (contenitori esclusi)
S860941-49	Appoggio ESD per tastiera. Dimensioni 480x260mm. Carico massimo kg 5
S861511-49	Pannello posteriore perforato Larghezza mm 718 Profondità mm 16 Altezza mm 389
S861516-49	Pannello posteriore perforato Larghezza mm 878 Profondità mm 16 Altezza mm 389
S91849006P	Struttura per sospendere le unità di illuminazione e gli utensili elettrici x 903 49 001P
S91849008P	Struttura per sospendere le unità di illuminazione e gli utensili elettrici x 904 49 001P
S92849008P	Portadocumenti A4 ESD dim. 290x330mm, doppio braccio di lunghezza 200+200 mm Carico max. kg 5
S92949002P	Binario curvo ESD con braccio (cassetti esclusi). Dim 770x54mm Carico massimo kg 15
S860911-49P	Prolunga per binario curvo 92949002P (cassetti esclusi)
S93049002P	Supporto per schermo LCD con doppio braccio, adatto per standard VESA 75 e 100
CPU	Sostegno regolabile per PC
SJK M750 SET	SET 3 prese doppie (n.6 Schuko) e un interruttore sono inclusi 3 m di cavo Larghezza mm 666)
SJK M900 SET	SET 3 prese doppie (n.6 Schuko) e un interruttore sono inclusi 3 m di cavo Larghezza mm 819



COMFORT

Sedie ESD con tessuto dissipativo a lunga durata, colore antracite. Meccanismo sincronizzato del sedile e dello schienale bloccabile in diverse posizioni, sistema anti-ritorno dello schienale, regolazione dell'intensità in base al peso della persona.

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7804.209A	580 x 400	movimento sincrono	510 x 480	420 ÷ 550

CLASSIC / standard

Sedie ESD con tessuto dissipativo a lunga durata, colore antracite

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7804.204S	380 x 240	fisso	390 x 460	480 ÷ 580
7804.208	390 x 360	regolabile		



7804.204S

7804.208



7804.204

7804.204R

CLASSIC / alta con poggiatesta

Sedie ESD con tessuto dissipativo a lunga durata, colore antracite

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7804.204	380 x 240	fisso	390 x 460	500 ÷ 700
7804.204R	390 x 360	regolabile		

PU / standard

Sedie ESD in poliuretano espanso, colore nero

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7807.338	400 x 250	fisso	450 x 460	450 ÷ 580
7807.345	400 x 380	regolabile		



7807.338

7807.345



7807.336

7807.341

PU / alta con poggipiedi

Sedie ESD in poliuretano espanso, colore nero

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7807.336	400 x 250	fisso	450 x 460	500 ÷ 680
7807.341	400 x 380	regolabile		

YOUNG / standard

Sedie ESD con tessuto dissipativo a lunga durata, colore antracite

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7807.315	380 x 230	fisso.	450 x 460	490 ÷ 590
7807.317	420 x 480	regolabile.		



7807.315

7807.317



7807.320

7807.322

YOUNG / alta con poggipiedi

Sedie ESD con tessuto dissipativo a lunga durata, colore antracite

codice	dimensioni schienale (mm)	regolazione schienale	dimensioni seduta (mm)	Altezza seduta (mm)
7807.320	380 x 230	fisso	450 x 460	560 ÷ 720
7807.322	420 x 480	regolabile		

OPZIONI

Su richiesta si possono avere altre versioni di sedie montando le opzioni descritte qui sotto, semplicemente aggiungendo una lettera di suffisso al codice della sedia.

Suffisso	Opzione
A	Bracciolo
G	Ruota gomma conduttiva (in sostituzione ruota standard)
P	Piedino (in sostituzione ruota standard)



KIT DISSIPATIVO PER SEDIE

Kit completo per la trasformazione delle sedie tradizionali in sedie statico-dissipative, compatibili con le aree EPA.

Le fodere di colore grigio, si adattano facilmente ad ogni tipo di sedia, i cavetti in dotazione effettuano il collegamento tra schienale e sedile e tra sedile e terra (con resistore serie da 1MΩ)

7804.197 KIT COPRISEDIA completo di cavetti



LEADER SUL MERCATO

A partire dal 2010 Simco e Ion System, i due leader mondiali nella produzione di Ionizzatori per l'Industria Elettronica, entrano a far parte dello stesso Gruppo.

E' il punto di partenza di un importante sinergia efficace e reale tra le due aziende.

Il tutto a beneficio degli utilizzatori che trovano ora un offerta integrata con il meglio delle due gamme.

Ricerca e sviluppo sono ora unificate per raggiungere i massimi livelli di tecnologia e qualità prodotto.

IONIZZAZIONE SIMCO-ION

- veloce abbattimento
- basso flusso d'aria
- idonei per camere bianche
- bilanciati
- IEC 61340-5-1

SISTEMA DI PROTEZIONE ATTIVA

A volte non è possibile mettere a terra l'operatore, od eliminare completamente i materiali isolanti dall'area protetta, in questi casi la ionizzazione rappresenta un valido sistema di neutralizzazione delle cariche elettrostatiche generate.

Il sistema consiste nell'arricchire l'aria con ioni positivi e negativi, quando l'aria ionizzata viene a contatto con una superficie carica, la superficie attrae gli ioni di polarità opposta.

Il risultato è che l'elettricità statica che si era formata sugli oggetti viene neutralizzata.

La ionizzazione contribuisce ad eliminare fumo, polline ed altre microparticelle dall'ambiente di lavoro, e da un senso di benessere agli operatori esposti. La generazione di ozono degli apparati SIMCO-ION è notevolmente al di sotto del limite imposto dalle norme di sicurezza: meno di 0,002ppm dopo 24 ore di accumulo. (OSHA richiede massimo 0,1ppm)

MINI IONIZZATORE 6422/E

Di dimensioni ridotte è utilizzato all'interno di macchine di produzione o per postazioni di lavoro molto piccole. La versione a batteria è utile per il servizio di assistenza.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 10s$ a 60cm

Emettitori: In tungsteno schermati, vita 5 anni

Flusso d'aria: $15 m^3/h$

Alimentazione: Bassa tensione

Dimensioni: 11,4 x 8,4 x 5,1 cm

9265.560

Miniionizzatore, alimentazione 24Vac

9265.577

Trasformatore 230Vac/24Vac

IONIZZATORE DA BANCO 6432/E

Ionizzatore compatto adatto per banchi di lavoro, linee, macchine.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 7s$ a 60cm

Emettitori: In tungsteno schermati, vita 5 anni

Flusso d'aria: $80 m^3/h$

Area protetta: 122x46cm

Alimentazione: 230Vac / 6W

9265.576

Ionizzatore da banco

IONIZZATORE DA BANCO AEROSTAT PC2

Ionizzatore compatto, potente, a velocità variabile, con dispositivo di riscaldamento.

Adatto per banchi da lavoro, aree imballo, robotica.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 2s$ a 60cm

Emettitori: Sistema di pulizia automatica degli emettitori

Flusso d'aria: $220 m^3/h$ alla massima velocità

Area protetta: 150x30cm

Alimentazione: 230Vac 50÷60Hz

Autobilanciato: $0 \pm 10 V$

9265.582

Ionizzatore da banco AEROSTAT PC2



IONIZZATORE AD ALTA PORTATA XC2

Il ventilatore a 3 velocità permette di operare correttamente in ogni tipo di locale, il riscaldamento interno rende più confortevole il flusso d'aria (Il riscaldatore può essere tenuto acceso/spento a seconda delle esigenze). Facile pulizia degli emettitori mediante il pulsante "Emitter Clear Button". Il tempo di scarica è minimo data l'alta efficacia dello ionizzatore.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 3.5s$ a 60cm
Emettitori: Sistema di pulizia "Emitter Clear Button"
Flusso d'aria: $250 \text{ m}^3/\text{h}$ alla massima velocità
Alimentazione: 230Vac
Autobilanciato: $0 \pm 10 V$



9265.602 Ionizzatore ad Alta Portata XC2, 230V

IONIZZATORE SOSPESO GUARDIAN

Ionizzatore a 3 ventole, studiato per proteggere un'intera area da lavoro, da montare sospeso sopra al banco, a linee di trasporto e di assemblaggio. Permette un completo abbattimento delle cariche elettrostatiche in 3D senza ingombrare l'ambiente. Dotato di velocità variabile, riscaldatore dell'aria, illuminazione con 2 tubi fluorescenti da 13W, e sistema autopulente degli emettitori.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 6s$ a 45cm
Emettitori: Sistema di pulizia automatica degli emettitori
Flusso d'aria: $500 \text{ m}^3/\text{h}$ alla massima velocità
Area Protetta: $120 \times 60 \text{ cm}$
Alimentazione: 230Vac
Autobilanciato: $0 \pm 5 V$



9265.610 Ionizzatore da Postazione GUARDIAN, 230V

IONIZZATORE PER CAMERE BIANCHE CR2000

Lo ionizzatore CR2000 è studiato appositamente per l'utilizzo in camere bianche critiche, fino alla classe 10. E' potente ed efficace con un tempo di scarica minimo.

Può essere sospeso sopra il banco da lavoro o su linee di trasporto e di assemblaggio.

E' dotato di velocità variabile e sistema autopulente degli emettitori. Disponibile nelle versioni a 2 o 3 ventilatori.



Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 3s$ a 45cm
Emettitori: Sistema di pulizia automatica degli emettitori
Flusso d'aria: $450 \text{ m}^3/\text{h}$ alla massima velocità (3 ventilatori) / $300 \text{ m}^3/\text{h}$ (2 ventilatori)
Area Protetta: $120 \times 60 \text{ cm}$ (3 ventilatori) / $90 \times 60 \text{ cm}$ (2 ventilatori)
Alimentazione: 230Vac
Autobilanciato: $0 \pm 5 V$
Camera bianca: Compatibile con la Classe 10

9265.620 Ionizzatore per Camere Bianche CR2000 2 ventilatori, 230V lunghezza 81cm

9265.622 Ionizzatore per Camere Bianche CR2000 3 ventilatori, 230V, lunghezza 109cm

PISTOLE IONIZZANTI

Le pistole ionizzanti eliminano le cariche elettrostatiche e puliscono le superfici utilizzando aria compressa che viene ionizzata. Come tutti gli ionizzatori sono largamente usate nell'industria elettronica, ma esse trovano anche largo utilizzo nell'industria meccanica, verniciatura di vario genere, aree di imballaggio, rimozione coperture display, etc.. Questo perché con l'eliminazione delle cariche elettrostatiche viene semplificata la pulizia delle superfici e si previene il rischio che le polveri e lo sporco vengano di nuovo attratte.

Pistola ionizzante leggera 6115

Utilizzabile anche in clean room, rappresenta il metodo più veloce per la pulizia e la neutralizzazione elettrostatica di schede elettroniche ed altri prodotti di lavorazione. Particolarmente leggera, anatomica, e con cavo morbido e flessibile (non passa l'alta tensione nel cavo).

Ergonomica, basso rumore, peso 340g

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \pm 0,5s$ a 15cm, 30psi

Emettitori: in Titanio, sostituibili sul campo

Ingresso: Aria o azoto 20-87psi (1,4 - 6bar)

Ozono: < 0,005 ppm (24 ore di accumulo)

Rumore: 70dBA a 1m, 30 psi

Alimentazione: 24Vac - 10W

9265.530 Kit completo pistola, console, filtro, trasformatore 230/24Vac

9265.532 Filtro di ricambio, 3 pezzi - 0,1mm 99,99% EFF



Pistola TOP GUN per alti carichi di lavoro

Questa pistola è stata ideata per carichi di lavoro pesanti, date le alte prestazioni, la sua robustezza e affidabilità.

Dispone di un regolatore di flusso, è bilanciata, è completamente ESD ed è adatta anche all'utilizzo in camera bianca.

La versione con supporto snodabile e comando a pedale permette di ionizzare avendo le mani libere.

Tempo di scarica: da $\pm 1000V$ a $100V \leq 0,5s$ a 5cm con pressione 60 psi

Ingresso aria: regolabile fino a 100 psi (7 bar)

Alimentazione: 230VAC

Rumore: 76 dBA a 60cm, 30 psi

9265.520 Pistola Ionizzante TOP-GUN, 230V

9265.523 Pistola Ionizzante TOP-GUN, 230V con supporto snodabile e comando elettrico a pedale



Cartuccia ionizzante 6110A


Si può utilizzare su impianti di distribuzione aria o azoto, oppure in connessione diretta su una normale pistola. È disponibile un modello con funzionamento continuo ed un altro attivato solo durante il passaggio dell'aria.

Peso: 170gr

Alimentazione: 24Vac 50÷60Hz

9265.542 Cartuccia ionizzante, attivazione con aria - 24Vac

9265.544 Trasformatore 230/24Vac

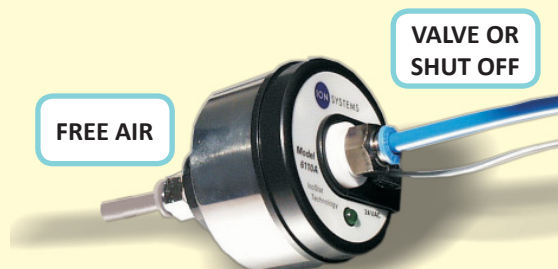

ATTENZIONE:


la cartuccia non deve andare in pressione, va installata a valle di valvole o altre chiusure

SPAZZOLE IN FIBRA DI CARBONIO

Vengono utilizzate per scaricare elettrostaticamente superfici piane, come bobine di tessuto, plastica, film, lastre, pannelli. I campi di applicazione sono molteplici: macchine per lavorazione della carta, dei tessuti, dei film plastici, nastri trasportatori, lavorazione pellicole fotografiche, distributori automatici di biglietti.

Le spazzole sono composte da un profilo in alluminio nel quale sono fissate le fibre conduttive in carbonio, le estremità delle spazzole sono normalmente posizionate a qualche millimetro di distanza dal materiale che va neutralizzato.

Il corpo in alluminio va collegato a terra con un cavo di sezione 5mm². Le spazzole sono disponibili in diverse dimensioni e vengono fornite con lunghezza su misura.

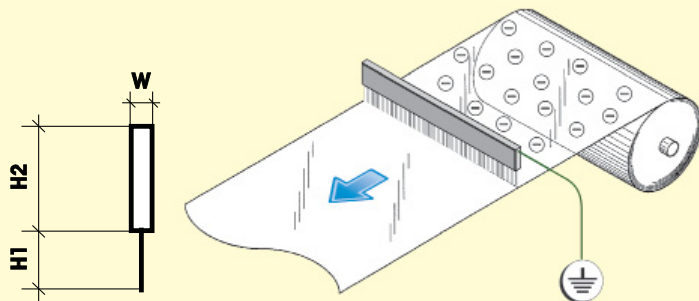

Codice	Lunghezza (cm)	W(mm)	H1(mm)	H2(mm)
9266.001	10 - 100	5	27	35
9266.003	101 - 250	5	27	35
9266.009	10 - 110	3,5	20	25
9266.012	10 - 60	3	12	12,7

FIELDLAB MISURATORE DI CAMPO

Lo strumento mod.775 indica l'intensità e la polarità dei campi elettrostatici, è utile per il controllo delle aree ionizzate, dei materiali da imballo o di oggetti situati nelle aree EPA. La portata dello strumento è di 20KV alla distanza di 1"(25,4mm) con una precisione del $\pm 5\%$. Altre caratteristiche sono:

- Fasci convergenti di 2 leds per posizionare lo strumento alla corretta distanza.
- Circuito a chopper per consentire misurazioni in aree ionizzate.
- Bottone di "HOLD" per memorizzare la lettura.
- Uscita analogica per registratore.



- 9265.501 Misuratore di campo elettrostatico mod.775 con batteria 9V
- 9265.403 Kit verifica ionizzatori (strumento, caricatore, piastra, cavi e astuccio)
- 9265.508 Ricalibrazione dello strumento Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso

KIT VERIFICA IONIZZATORI A FLUSSO D'ARIA



Il kit 9265.403 comprende il misuratore di campo 775, un Charger EVO ed una piastra metallica isolata. Con questo kit si può facilmente effettuare la verifica degli ionizzatori a flusso d'aria, controllare il bilanciamento ed il tempo di scarica.



CHARGER EVO

Il CHARGER EVO è utilizzato per caricare piastre isolate alla tensione desiderata.

Uscita impostabile: 100V a 1100V (step 1V)



Risoluzione: 1 Volt

Precisione: 5%

Dimensioni: 124x72x28mm

I vantaggi rispetto ad altri caricatori sono:

- Tensione di uscita impostabile (step 1V)
- La tensione di uscita è chiaramente indicata sul display LCD e la precisione interna (5%) consente una rapida verifica funzionale di altre apparecchiature di strumentazione ESD.
- Livello di carica della batteria e sovraccarico sono indicati.



- 9265.401 CHARGER EVO strumento con batterie, astuccio, e cavetto di messa a terra
- 9265.410 Ricalibrazione dello strumento Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso

TREK520 voltmetro elettrostatico

Nuovo tipo di voltmetro elettrostatico portatile, esegue misure accurate e senza contatto di tensioni elettrostatiche superficiali per applicazioni ESD, sia in ambienti ionizzati che non ionizzati.

- Non necessita di una distanza fissa per la misura.
- Misura l'accumulo di cariche in piccoli spazi.
- Circuito stabilizzato a chopper per misure accurate anche in ambienti ionizzati
- Batteria alcalina 9V inclusa (per 8 ore di funzionamento)

9265.099 TREK520-1 Voltmetro elettrostatico 0 a ± 2 kVDC

Risoluzione 1V. Accuratezza migliore del 5% del fondo scala per una distanza da 5 a 25mm.

9265.100 TREK520-2 Voltmetro elettrostatico 0 a ± 2 kVDC

Risoluzione 1V. Accuratezza migliore del 5% del fondo scala per una distanza da 5 a 25mm.

Modello con uscita monitor in tensione (1/1000 V_{meas})

9265.101 TREK523 Voltmetro elettrostatico 0 a ± 20 kVDC

Risoluzione: 10V - Accuratezza: migliore del 5% del fondo scala per una distanza da 30 a 60mm.




WALKING TEST SYSTEM

Quanto è importante il walking test dopo il recente aggiornamento della norma IEC EN 61340-5-1 (Rev. 2017-01) "Protezione di dispositivi elettronici dai fenomeni elettrostatici"? Ecco alcuni chiarimenti in merito

Il responsabile ESD di fabbrica, quando deve valutare pavimentazioni e calzature nel caso di operatori non collegabili al braccialetto ("personal standing"), sovente si pone la domanda:

"Quali vantaggi mi offre un nuovo strumento in grado di effettuare il Walking Test quando ho già un megaohmmetro con il quale posso fare misure punto-punto, di resistenza verso terra o di resistività superficiale? Cosa è cambiato nella norma IEC EN 61340-5-1 (Rev. 2017-01) rispetto alla precedente (Rev. 2007-10)?"

Innanzitutto va spiegato che gli standard ESD sono in costante evoluzione e che la normativa europea IEC EN 61340-5-1 si è oramai allineata con i requisiti della normativa americana ANSI/ESD 20.20 (2014-7).

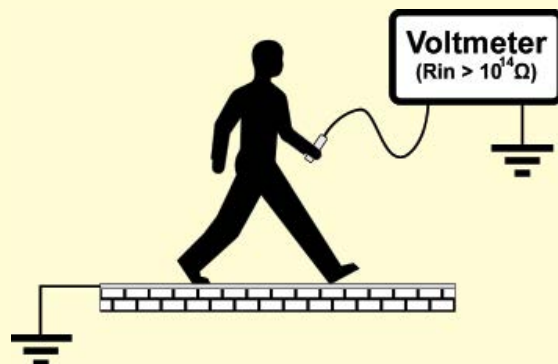

Mentre nel "personal sitting" (operatori seduti e collegati al braccialetto) valgono le regole note da tempo, nel caso di operatori mobili ("personal standing") la normativa (Tabella 2: Prescrizioni per il collegamento a terra del personale) si focalizza ora sul riuscire a garantire che il potenziale elettrico massimo degli oggetti da loro maneggiati sia sempre inferiore ai 100 V.

Ciò implica che il potenziale elettrico presente sul corpo umano dell'operatore (HBV o Human Body Voltage) quando cammina con calzature ESD sul pavimento dell'area EPA sia inferiore a 100 V.

Se pure il sistema operatore/calzatura rientra nelle specifiche richieste dalla norma nella Tabella 2 ($R_{gp} < 1,0 \times 10^8 \Omega$) il sistema operatore/calzatura/pavimento potrebbe non essere in grado di mantenere l'HBV sotto i 100V.

Il controllo periodico dell'HBV è specificato nelle note della Tabella 2 della norma quale condizione per poter evitare l'uso del braccialetto nel maneggiare i componenti ESDs.

Caratteristica fondamentale dello strumento che esegue il Walking Test è quella di memorizzare i dati con una risoluzione tale che una volta esportati su PC si possa eseguire un'analisi accurata con la cattura dei 5 picchi necessari per la media richiesta dalla norma.

WALKING TEST EVO

Il WALKING TEST EVO è un sistema di misura portatile che consente di analizzare i livelli di carica accumulata sul corpo umano secondo lo standard IEC 61340-5-1.

È completamente portatile e non ha bisogno di un PC per l'acquisizione dati perché tutti i dati vengono misurati e registrati nella memoria interna.

L'operatore può effettuare tutte le operazioni necessarie senza alcun collaboratore, e mentre cammina lo strumento è associato solo con un singolo cavo a una posizione fissa per il riferimento a terra.

I grafici delle prove possono essere visualizzati sull'LCD grafico per una valutazione rapida.

Quindi possono essere facilmente esportati e analizzati su un PC per una documentazione professionale.

Un programma per gestire le prove registrate nello strumento è incluso nel Walking Test EVO

Gamma: $\pm 1050V$

Risoluzione: 1 Volt

Precisione: 5% o $\pm 5V$

Resistenza di ingresso: $10^{14} \Omega$

Umidità: 1 a 95%RH (precisione: $\pm 2\%RH$)

Temperatura: $-20^{\circ}C$ a $+60^{\circ}C$ (precisione: $\pm 1^{\circ}C$)

Display: LCD grafico 128 x 64 pixel, 68x51mm


Alimentazione: 6 batterie alcaline, LR6 da 1, 5V

Dimensioni (strumento): 243x130x60mm

Dimensioni (sonda): $\varnothing 35 \times 130mm$

Peso: 650g (strumento) - 250g (sonda)

Umidità , Temperatura,
Data e Ora di ogni test
vengono memorizzate

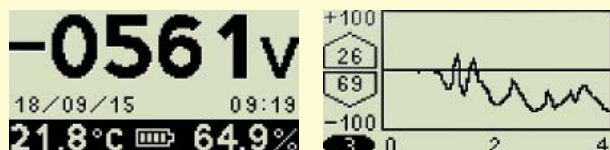

MONITOR
(Datalogger OFF)

DATALOGGER
Graph n.3
+Peak=26V
-Peak=-69V

Datalogger

Nella memoria interna dello strumento possono essere registrati fino a 10 grafici.

Frequenza di campionamento: 200Hz


Durata Max totale grafici: 2 minuti e 30 sec

Interfaccia: USB

Software WT Manager (incluso)

Programma di gestione dei dati memorizzati dallo strumento compatibile con WIN XP/7/8/10

Ad ogni sessione di misura , vengono indicati i 5 picchi più alti (P1-P5) e le 5 valli più alte (T1-T5) con le loro medie aritmetiche.



9265.080 WALKING TEST EVO strumento con batterie ed astuccio
9265.082 Ricalibrazione dello strumento. Certificato taratura
tracciabile ISO9000 incluso

STAZIONE DI TEST PER BRACCIALI E CALZARI

Stazione di test per la verifica simultanea della corretta messa a terra del braccialetto e dei calzari dell'operatore, in accordo con la norma IEC 61340-5-1 / Atex.

La misura dei calzari è effettuata in modo indipendente sia per il piede sinistro che per il piede destro e il test viene effettuato a 50V oppure 100V per una maggiore accuratezza.

Tramite il contatto di un relè interno è possibile abilitare l'accesso all'area EPA. Alimentazione: batteria a 9V interna oppure 9Vcc di alimentazione esterna. Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso.

La stazione di test può lavorare in 4 modalità:

- 1) Misura simultanea del braccialetto e dei calzari
- 2) Misura del solo braccialetto
- 3) Misura dei soli calzari
- 4) HandsFree mode (senza dover premere alcun pulsante, se la misura in serie dei calzari supera il test il relè interno scatta e viene abilitato il gate per l'area EPA)



- ERROR (>High Limit)
- OK (In Limit)
- ERROR (<Low Limit)

	LOW limit	HIGH limit
Braccialetto	750KΩ	35MΩ
Calzari	0 - 100KΩ (selezionabile)	10MΩ – 35MΩ – 70MΩ – 100MΩ – 200MΩ (selezionabile) oppure 1GΩ per la versione speciale a norme Atex



- 9264.950*** Stazione di Test da parete , comprendente: misuratore Wristlab-II, pedana per il controllo dei calzari e pannello giallo di supporto
- 9264.952*** Stazione di Test su supporto colonna, comprendente: misuratore Wristlab-II, pedana per il controllo dei calzari, pannello giallo, supporto colonna da pavimento
- 9264.960** Misuratore Wristlab-II
- 9264.950.1G*** Versione ATEX del cod.9264.950* (Calzari High Limit = 1GΩ)
- 9264.952.1G*** Versione ATEX del cod.9264.952* (Calzari High Limit = 1GΩ)
- 9264.960.1G** Versione ATEX del cod.9264.960 (Calzari High Limit = 1GΩ)
- 9264.955** Ricalibrazione dello strumento Certificato di taratura tracciabile ISO9000 incluso)

* Aggiungere al codice: I (Italiano), F (Francese), E (Inglese) D (Tedesco), H (Ungherese), T (Turco)

Continuous monitor

Strumento che verifica in modo continuo il sistema di messa a terra dell'operatore e di una superficie di lavoro ESD. Questo monitor usa la tecnologia "wave distortion" per evitare falsi allarmi causati dal 50Hz e da altre interferenze elettromagnetiche ed elettrostatiche. Terminale a vite per monitorare il percorso verso terra della superficie di lavoro ($R < 10^7 \Omega$ richiesto) con cavo incluso.

Ingresso braccialetto operatore: 10mm banana / 10mm bottone adattatore

Alimentazione: 24Vdc

Dimensioni: 98x53x23mm

9263.652 Continuous Monitor con alimentatore 230Vdc/24Vdc incluso



TEST STATION EVO

La stazione di test EVO registra e documenta i parametri delle protezioni ESD del personale (bracciale e calzature). Può essere usato sia come strumento da parete o su console per effettuare misurazioni nelle postazioni di lavoro.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- Misurazione di bracciali e calzature secondo la normativa IEC61340-5-1
- Fino a 1000 diversi utenti identificabili tramite riconoscimento impronta digitale o riconoscimento manuale (digitazione del numero ID)
- Riconoscimento dell'impronta inferiore a 1,5 sec
- Datalogger in grado di memorizzare i dati degli ultimi 10000 accessi (data e ora, ID e nome utente, valori di resistenza del bracciale e delle scarpe, etc...)
- Controllo calzature separate (destra e sinistra)

- Uscita relè per il comando dell'apertura delle porte di accesso all'area EPA
- Display LCD blu con retroilluminazione 160 x 104 pixel, area visibile 74 x 46mm
- Segnale acustico per indicare chiaramente PASS o FAIL del test delle protezioni
- Test eseguito a 50V oppure 100V.
- Soglie programmabili
- Campo di misura bracciale: 50kΩ - 2GΩ
- Campo di misura calzature: 50kΩ - 2GΩ
- Campo di misura calzature in serie: 50kΩ - 2GΩ
- Precisione misura: 10%
- Certificato di Taratura Tracciabile ISO9000 incluso.
- Programma di gestione freeware incluso nella Stazione di Test EVO (compatibile con Win XP/7/8/10)

Tramite una comune chiavetta USB (per il modello **9264.925**) oppure tramite collegamento Ethernet (per il modello **9264.926**) si può :

- importare/esportare i dati di configurazione (nomi e ID degli utenti, valori personalizzati delle soglie, etc...)
- salvare un file di report degli accessi all'area EPA (data e ora, ID e nome utente, valori di resistenza del bracciale e delle scarpe, etc...)



Il sensore di impronte digitali cattura un'immagine digitale dell'impronta dell'operatore.


L'immagine catturata non è memorizzata all'interno della stazione di test EVO, quindi i dati biometrici degli utenti sono sicuri e non possono essere duplicati.

Solo un modello biometrico detto "template" (una raccolta delle caratteristiche estratte) viene memorizzato.

La dimensioni del template è molto piccola: circa 400 byte.

I template vengono utilizzati per una identificazione rapida e sicura dell'operatore.

9264.922
Test Station EVO
a colonna

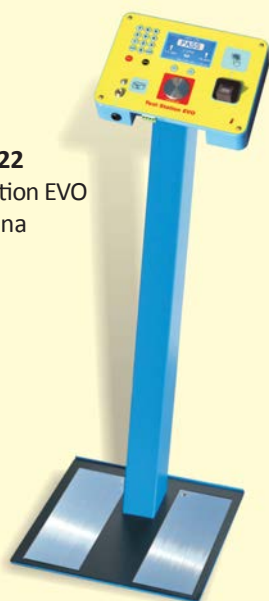

LAN



USB Pendrive



FREWARE

- 9264.920** Test Station EVO USB da parete comprensivo di pedana per controllo calzari
- 9264.921** Test Station EVO ETHERNET da parete comprensivo di pedana per controllo calzari
- 9264.922** Test Station EVO USB con supporto a colonna comprensivo di pedana per controllo calzari
- 9264.923** Test Station EVO ETHERNET con supporto a colonna comprensivo di pedana per controllo calzari
- 9264.925** Test Station EVO USB
- 9264.926** Test Station EVO ETHERNET
- 9264.927** Ricalibrazione strumento (con Certificato di Taratura Tracciabile ISO9000)

GIGALAB EVO

CAVO
SCHERMATO

PROBE
SCHERMATO

La misurazione con probe schermato riduce le interferenze elettromagnetiche, facilitando la misura agli alti valori resistivi.

indicazione di umidità e temperatura



Il Megaohmetro multitensione GIGALAB-EVO, costruito in ITECO, è portatile, preciso e di facile impiego, appositamente progettato per misure di resistenza punto-punto, di resistenza verso terra e di resistività superficiale, secondo le IEC61340-5-1.

Vmeas	Campo di misura	Precisione
10V	1K Ω ÷ 50G Ω	±5% ±0.6% per G Ω
100V	100K Ω ÷ 1T Ω	±5% ±0.06% per G Ω
250V	500K Ω ÷ 1T Ω	±5% ±0.045% per G Ω
500V	1M Ω ÷ 1T Ω	±5% ±0.03% per G Ω



Allarme acustico
programmabile

100
MEMORY
CELLS

Umidità: 1 a 95%RH (precisione: ±2%RH)
Temperatura: -20°C a +60°C (precisione: ±1°C)
Display: LCD grafico 128x64pixel, 68x51mm.
Alimentazione: 6 pile alcaline LR6 1,5V
Dimensioni: 243x130x60mm
Peso: 650g

Memoria interna in cui è possibile memorizzare i dati di 100 misure.


I dati memorizzati per ogni misura sono:

- Valore della resistenza
- Tensione usata per la misura
- Umidità rilevata durante la misura
- Temperatura rilevata durante la misura



9265.064

7.48 G Ω
100V ☒
23.9°C 52.4%



7.48 × 10⁰⁹ Ω
100V ☒
23.9°C 52.4%

Tramite la pressione di un tasto dedicato si può commutare velocemente dalla visualizzazione in formato naturale a quella esponenziale e viceversa

- 9265.063 GIGALAB EVO strumento con batterie ed astuccio
- 9265.064 GIGALAB EVO Kit completo con strumento, 2 probe, batterie e valigetta, Certificato taratura tracciabile incluso
- 9265.065 PROBE schermato 63mm / 2,3kg
- 9265.070 PROBE ad anelli concentrici 63/30mm, peso 2,3Kg
- 9265.042 Ricalibrazione dello strumento. Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso

MISURATORI DI RSUP 100V

Il Labeohm EVO e il Labeohm EASY sono strumenti con i quali si possono misurare la resistenza superficiale e la resistenza verso terra di tappeti, piani di lavoro, pavimenti e altri oggetti dell'area EPA. Senza il cordone di massa si legge la resistenza superficiale; con il cordone di massa collegato si legge la resistenza verso terra; è possibile collegare due probe esterni per effettuare misure punto-punto. Entrambi gli strumenti sono tascabili e compatti e usano 2 elettrodi paralleli tra loro e integrati nello strumento, in accordo con lo standard DIN EN 100015/1

La versione Easy consente di misurare l'ordine di grandezza della resistenza superficiale o verso terra.

La versione EVO è più precisa (½ decade di precisione), visualizza fino a una cifra significativa ed è munita di un display grafico e di allarme sonoro programmabile

Campo di misura: da 10^4 a $10^{12} \Omega$

Tensione di prova: 10V R<100K Ω , 100V R>100K Ω

Elettrodi: gomma conduttiva morbida

Dimensioni: 80x120x27mm

Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso



LABEOHM EASY

Allarme acustico programmabile




LABEOHM EVO

Display: LCD grafico
102x64pixel, 36x26mm



LABEOHM Kit



- 9265.051 LABEOHM EVO 100V con cordone di massa batteria e astuccio
- 9265.055 LABEOHM EASY 100V con cordone di massa batteria e astuccio
- 9265.065 PROBE schermato 63mm, peso 2,3Kg
- 9265.070 PROBE ad anelli concentrici 63/30mm, peso 2,3Kg
- 9265.056 Kit completo di strumento 9265.051, 2 probe 9265.065 e valigetta
- 9265.057 Kit completo di strumento 9265.055, 2 probe 9265.065 e valigetta
- 9265.003 Ricalibrazione dello strumento Certificato taratura tracciabile ISO9000 incluso

Sonde per gignalab e labeohm (pag.76)



9265.065



9265.047



9265.070

Probe - Opzioni




9265.065

Elettrodo di misura in gomma:
BNC int. / boccola rossa 4mm
Shield / Guard:
BNC est. / boccola grigia 4mm



9265.070

Anello sensore interno:
BNC int. / boccola rossa 4mm
Anello sensore esterno:
BNC est. / boccola nera 4mm
Shield / Guard: boccola grigia 4mm



25 cm.



9265.047

Controelettrodo per misure di
resistenza trasversale.
Elettrodo di misura in inox:
BNC int. / boccola rossa 4mm
Shield / G

9265.072

Maniglia a T con
terminazione filetto M5.
H=25cm per facilitare le misurazioni
ripetitive su pavimento (solo per
codici 9265.070 e 9265.065)

9265.065	Probe schermato cilindrico, 63mm, peso 2,3Kg, un BNC, due boccole femmina 4mm
9265.070	Probe ad anelli concentrici, 63/30mm peso 2,3Kg, un BNC, tre boccole femmina 4mm
9265.047	Controelettrodo, 150 x 150mm
9265.013B	Cavo 1,5m jack 3,5/ banana 4mm, colore nero (solo per codici 9265.051 e 9265.055)
9265.012B	Cavo 1.5m - terminazione banana 4mm, NERO
9265.012R	Cavo 1.5m - terminazione banana 4mm, ROSSO
9265.008	Cavo coassiale, lunghezza 1m, BNC 2 banane 4mm
9265.072	(opzione) Maniglia a T con terminazione filetto M5. (solo per codici 9265.070 e 9265.065)

Unità di calibrazione

E' una cassetta di resistenze costruita appositamente per la calibrazione delle
Stazioni di Test ESD (9264.960 Wristlab-II, 9264.925 Test Station EVO, 9265.030
Wristlab e le stazioni di test compatibili con la IEC 61340-5-1)

Range: 10Ω - 110MΩ (risoluzione 10Ω)

Tolleranza: 1%

Potenza: 1W resistenze fino a 4MΩ 0.5W resistenze da 10MΩ a 40MΩ

Tensione applicabile: 250Vac max

Dimensioni: 14,7 x 11,7 x 5,5cm - Peso: 320g

Manuale dettagliato con le procedure di calibrazione secondo la norma IEC 61340-5-1



9264.980	Unità di calibrazione per tester ESD cavi e adattatori di misura compresi
9264.982	Ricalibrazione dello strumento Certificato di taratura tracciabile ISO9000 incluso)

ESD SURVEY KIT

La valigia "ESD Survey Kit" contiene gli strumenti da utilizzare nella verifica dei sistemi di
protezione impiegati nell'area EPA, in accordo alla normativa IEC 61340-5-1.
La configurazione può essere personalizzata per soddisfare diverse esigenze.
L'esempio seguente mostra una configurazione tipica:



codice	descrizione	pagina
9265.063	GIGALAB EVO strumento	74
9265.070	Probe ad anelli concentrici	76
9265.065	Probe schermato	76
9265.047	Controelettrodo, 150 x 150mm	76
9265.080	Walking Test EVO strumento	71
7804.190	Cinturino	40
7804.874	Spina prelievo terra	42

9265.151 ESD Survey KIT - Valigia con strumenti (personalizzabile)

DRYLOGGER

Strumento di precisione per la misura di umidità e temperatura. E' anche un datalogger per campionare dati ambientali di umidità e temperature e successivamente trasferirli ad un PC Windows.

E' possibile impostare un allarme che si attiva quando, dopo un determinato periodo di tempo, l'umidità o la temperatura sono superiori alle soglie massime prestabilite.

Quando l'allarme è attivo il led rosso sotto il display lampeggia.

Umidità: 1 a 95% RH risoluzione: 0.1%RH

precisione: $\pm 2\%$ RH

Temperatura: -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, risoluzione: 0.1°C

precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Allarme umidità: da 1 a 95%

Allarme temperatura: da 0 a 60°C

Ritardo attivazione allarme: da 1 a 99 minuti

Memoria: 21600 coppie di RH e T

Frequenza di campionamento:

selezionabile fra 1, 5, 10, 15, 30 sec e 1, 5, 10, 15, 30 min

Display LCD: 48 x 11 mm

Interfaccia: RS232 e USB

Dimensioni: 84 x 67 x 44mm



Logmanager

Il software "LogManager", funzionante su sistemi Windows, serve per il download, la visualizzazione e la stampa dei dati raccolti ed è incluso.

9265.302 DryLogger, Datalogger portatile di Umidità/Temp. a LCD. Il cavetto USB e il software LogManager per analizzare i dati su PC sono inclusi.

CK-005 Certificato di taratura tracciabile ISO9000 per DryLogger.

Tekmatrix 32 (indicatore di umidità/temperatura con allarme e datalogger)

Elegante e preciso indicatore da parete con un ampio e visibile display per la visualizzazione di umidità e temperatura. E' dotato di allarme acustico per avvisare quando vengono superati i limiti HIGH e LOW di RH/T impostati. Quando l'allarme è attivo è possibile, tramite l'uscita relè, azionare una eventuale circuiteria di emergenza. Il datalogger interno campiona i dati ambientali di umidità e temperatura che possono successivamente essere trasferiti su un PC Windows tramite interfaccia USB o Ethernet (il software "TekManager" è incluso). Il sensore dello strumento può essere agganciato al display o posizionato esternamente. E' possibile impostarlo su visualizzazione fissa di RH/T oppure alternata con data e ora.

Umidità: 1 a 95%RH, risoluzione: 0.1%RH

precisione: $\pm 2\%$ RH

Temperatura: -20°C a $+60^{\circ}\text{C}$, risoluzione: 0.1°C

precisione: $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$

Frequenza di campionamento:

selezionabile fra 1, 5, 10, 15, 30 sec e 1, 5, 10, 15, 30 min

LED Display: 190 x 190 mm

Memoria: 21600 coppie di RH e T

Interfaccia: USB Pendrive (**8105.113U**) o ETHERNET (**8105.113E**)

Dimensioni: 190x190x40mm



LAN



USB Pendrive



8105.113U Indicatore da parete umidità/temperatura con allarme e datalogger (Interfaccia USB)


8105.113E Indicatore da parete umidità/temperatura con allarme e datalogger (Interfaccia ETHERNET)

CK-013 Certificato di taratura tracciabile ISO9000 per Tekmatrix.

8105.113E

Ghibli-II Dry Cabinet

I componenti sensibili all'umidità (MSD) devono essere gestiti correttamente perché "un singolo errore" su un vassoio o una bobina di componenti MSD "impatta negativamente l'intero lotto di produzione". Infatti, i componenti elettronici (QFP, BGA e SOIC ad esempio), inclusi i LED, come pure i circuiti stampati (PCB) tolti dalla confezione protettiva originale assorbono umidità dall'ambiente e all'atto della saldatura, la temperatura può generare del vapore al loro interno. Gli armadi deumidificatori GIBLI-II sono intesi come "posti sicuri" dove stoccare temporaneamente i componenti MSD rimossi dal loro Dry Pack originale. La J-STD-033 infatti dice che al di sotto del 5% la Floor Life è infinita per cui gli MSD possono essere conservati indefinitamente prima di saldarli.

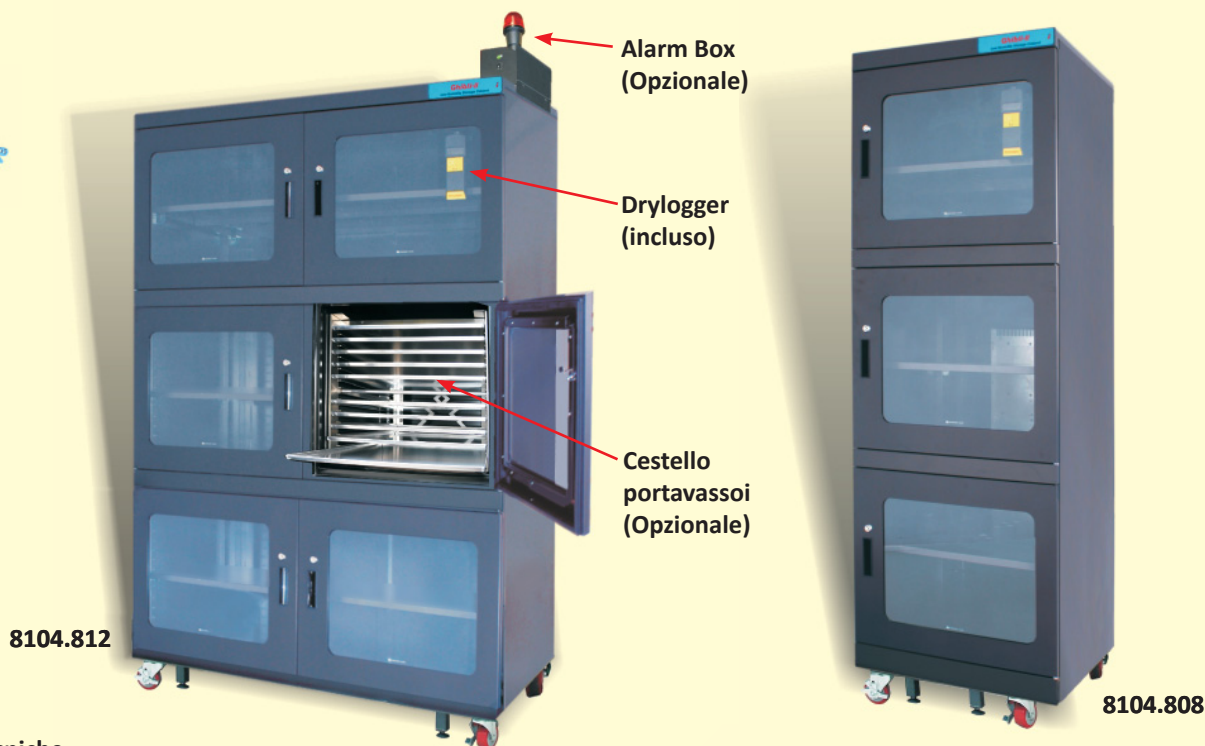

Specifiche Tecniche

Range di umidità: <5% RH garantito, tipico 2%RH
Colore: antracite
Alimentazione: 230Vac
Struttura: acciaio 1mm con verniciatura dissipativa
Porte: magnetiche a chiusura ermetica e vetro dissipativo
Ruote: 4 ruote dissipative da 3", due con freno
Cavo di terra: lungo 940mm
Vernice ESD: $10^3 - 10^9 \Omega$



DryLogger

(incluso in ogni armadio)

Umidità: 1 a 95% RH risoluzione: 0.1%RH
Temperatura: -20°C a +60°C, risoluzione: 0.1°C
ALLARME Max.umidità e Max temperatura
(vedere pag.77)

Vantaggi del GIBLI-II

Facile uso: Nessuna impostazione è richiesta per il corretto funzionamento. Una volta collegato l'armadio alla rete elettrica esso si porterà automaticamente al di sotto del 5% RH (5% RH è il valore garantito all'interno dell'armadio, ma si raggiungono facilmente valori del 2%).

Sicurezza in caso di errore del sensore: I moduli deumidificatori presenti nell'armadio lavorano in continuo e non sono controllati da nessun sensore. In questo modo non si corrono pericoli dovuti a malfunzionamenti o derive degli igrometri.


Facile calibrazione: Dentro l'armadio vi è un igrometro portatile (DryLogger 9265.302) visibile attraverso il vetro della porta superiore. Lo si può mandare a calibrare in ogni momento senza problemi: l'armadio continuerà a lavorare al meglio.

Lo strumento portatile DryLogger consente di misurare l'umidità e la temperatura in diversi punti all'interno dell'armadio ed è dotato di datalogger per visualizzare e analizzare i dati su PC. Progettato per misurare con precisione a bassi valori di umidità, può essere usato anche per applicazioni al di fuori dell'armadio.

Struttura modulare: I moduli deumidificatori possono essere estratti dall'armadio in pochi minuti utilizzando solo un cacciavite. Ciò consente una facile riparazione e una vita dell'armadio superiore ai 20 anni, lunga quanto la struttura metallica. E' un prodotto a basso impatto ambientale.

Pratiche ed eleganti maniglie magnetiche con serratura ad ogni porta. La parte frontale dell'armadio è piatta senza sporgenze.

2 anni di garanzia

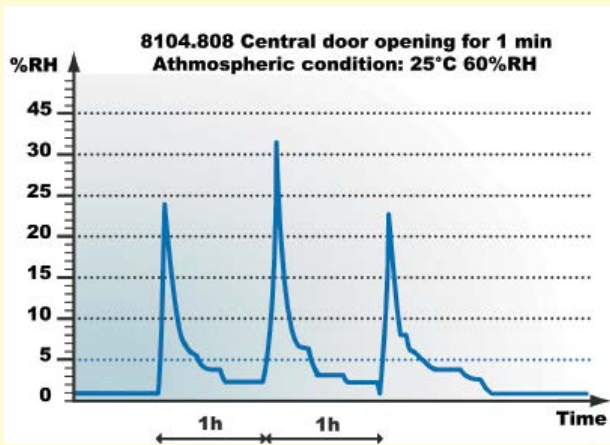

Analisi dei dati

Con lo strumento portatile DryLogger ed il software LogManager forniti insieme ad ogni armadio potete determinare gli intervalli di tempo e le percentuali in cui i componenti MSD sono stati esposti ad umidità superiori al 5%RH o 10%RH, dati che consentono di calcolare la Floor Life (La "Floor Life" è il tempo rimanente da quando si estrae il componente MSD dalla busta barriera, o dal baking, fino al processo di saldatura).

Baking a 40°C

Alcune versioni degli armadi deumidificatori prevedono la possibilità di effettuare il baking a 40°C dei componenti.

A questa temperatura i nastri e le bobine utilizzati per l'imballo non vengono danneggiati e possono essere successivamente inseriti nei caricatori delle pick & place senza problemi.

Codice	8104.800	8104.802	8104.804	8104.808	8104.812	8104.830	8104.832
Descrizione	Ghibli II/200L	Ghibli II/328L	Ghibli II/400L	Ghibli II/600L	Ghibli II/1200L	Ghibli II/600L baking 40°C	Ghibli II/1200L baking 40°C
Capacità	200L	328L	400L	650L	1280L	600L	1180L
Dimensioni esterne (mm)	600x672x610	905x452x1045	600x672x1255	600x672x1805	1200x672x1805	600x672x18055	1200x672x1805
Vassoi	2	3	3	5	5	5	5
Dimensione vassoi (mm)	555x530x20	860x310x20	555x530x20	555x530x20	1155x530x20	555x530x20	1155x530x20
Consumo medio	28W	56W	56W	56W	56W	56W senza baking 456W con baking	56W senza baking 856W con baking
Consumo massimo	210W	420W	420W	420W	420W	420W senza baking 1220W con baking	420W senza baking 2020W con baking
Peso	55kg	64kg	64kg	81kg	134kg	91kg	144kg

8104.840 Ripiano supplementare 555x530x20mm per Ghibli-II 200L, 400L, 600L

8104.841 Ripiano supplementare 1155x530x20mm per Ghibli-II 1200L

Rack portavassoi

Rack portavassoi professionale in acciaio inox che può essere inserito sui ripiani degli armadi Ghibli-II.


8104.865 Rack portavassoi a 10 posti

8104.583 Vassoio in alluminio 530x530x12mm

ALARM BOX

Con questa opzione è possibile impostare un allarme che si attiva quando, dopo un determinato periodo di tempo, l'umidità o la temperatura sono superiori alle soglie massime prestabilite. L'Alarm Box è dotato di segnalatore luminoso a LED e di buzzer (quest'ultimo disattivabile tramite un interruttore).

8104.856 Modulo allarme per armadio Ghibli-II

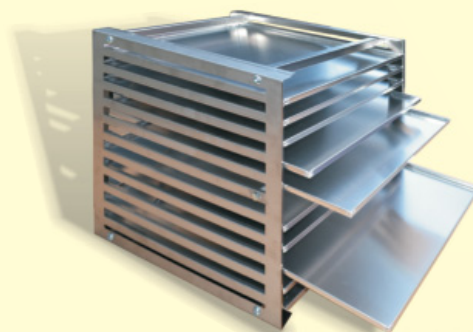

Sahara - forni a ventilazione forzata

Forni a ventilazione forzata disponibili in due modelli: con solo controllo di temperatura (Sahara) e anche con controllo umidità (Sahara Dry). Sono dotati di speciali caratteristiche per realizzare le seguenti operazioni:

1) Baking dei PCB secondo la norma IPC-1601 va indicativamente effettuato ad una temperatura di 105-125°C per 4-6 ore in un ambiente a ventilazione forzata. Tutti i nostri forni sono dotati di temporizzatore, accensione programmata e modalità countdown utile per essere sicuri di effettuare il baking dei PCB solamente per 4-6 ore senza correre il rischio di proseguire ed ossidare troppo i circuiti stampati.

2) Baking dei componenti SMD secondo la norma J-STD-033 che prevede tre temperature: 40°C, 90°C e 125°C.

Per garantire <5%RH quando si effettua il baking a 40°C e 90°C è consigliato l'uso dei forni Sahara Dry dotati di controllo dell'umidità. La durata del baking dipende dal livello del componente MSD e dal tipo di package e nei casi estremi è di 79 giorni per il baking

a 40°C, 10 giorni per il baking a 90°C e 96 ore per il baking a 125°C. Effettuare il baking significa riportare indietro l'orologio della Floor Life ed effettuarlo correttamente richiede un forno dotato di programmazione precisa dei tempi.

3) Cicli termici facilmente impostabili da PC. Questa funzione è utile per effettuare test termici o riscaldamento / raffreddamento di materiali con impostazione del gradiente di temperatura.

Specifiche tecniche:

Struttura esterna: in acciaio, verniciato epossidica.

Camera interna: in acciaio inox AISI304

Elementi riscaldanti: in precamera, non a contatto con la camera interna.

Isolamento termico: in fibra minerale naturale

Ripiani grigliati: in acciaio cromato regolabili in altezza

Scambiatore d'aria: camino di sfiato ad azionamento manuale

Range di temperatura: +40 / +280°C

Termostato di sicurezza: regolabile con allarme visivo e ripristino manuale.



SAHARA
Baking MSD

Forni Sahara

con controllo della sola temperatura



Controllo di temperatura
Termostato di sicurezza
Regolazione sfiato
Termostato di sicurezza

CONFORME A:
IPC-1601
Baking PCB

Forni Sahara dry

con controllo sia della temperatura che dell'umidità (<5%RH)




Controllo di temperatura
Termostato di sicurezza
Controllo umidità

CONFORME A:
J-STD-033 Baking SMD
IPC-1601 Baking PCB

La deumidificazione a <5% RH avviene insufflando aria secca. I forni Sahara Dry a differenza dei modelli Sahara sono dotati di una camera con tenuta d'aria migliorata in modo da mantenere il grado di secco raggiunto senza dover continuamente insufflare aria secca.



SAHARA

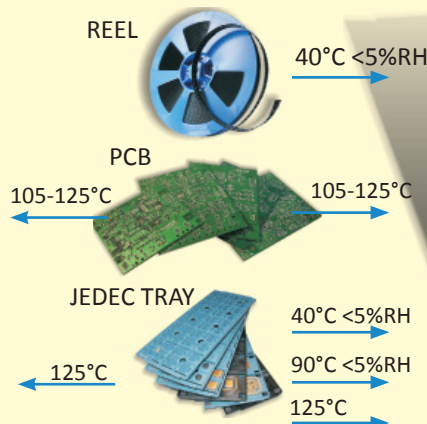

SAHARA DRY

Controllo Temperatura

(Presente sia sui modelli Sahara che sui modelli Sahara Dry)



Controllo elettronico con funzioni di regolatore PID, e timer multifunzione.

Range temperatura: 40-280°C

Precisione: $\pm 1,5^\circ\text{C}$

Risoluzione: $\pm 1^\circ\text{C}$

Il controllo digitale è munito di un orologio interno dotato di backup in grado di tenere l'ora e la data esatte oltre una settimana in assenza di corrente.

Questo allo scopo di ridurre al minimo i danni causati da eventuali interruzioni di corrente quando si lavora in modalità "Countdown", "Accensione programmata" oppure "Programmatore termico".

Si può lavorare in 4 modalità:

SetPoint: Si imposta la temperatura, il forno la raggiunge e vi si stabilizza.

Countdown: Il forno è come se lavorasse in modalità SetPoint ma in aggiunta vi è un tempo limite allo scadere del quale esso si spegne. Il tempo del conto alla rovescia è impostabile da 1 minuto fino a 999 ore e 59 minuti.

Accensione programmata: Utile quando si desidera accendere il forno ad una data e un'ora ben precise (ad esempio alle 6.30 del lunedì mattina dopo la pausa del week-end il forno si porterà al SetPoint di 200°C)

Programmatore termico: Si possono editare su PC e poi scaricare sul controllore digitale fino a 10 programmi da 100 passi ciascuno.

In ogni singolo passo si possono impostare tutti questi dati: la temperatura di setpoint, il massimo gradiente di temperatura per raggiungerla e la durata.

Per impostare il programmatore termico è necessario prendere l'opzione **8107.215** comprensiva del software PidManager e del cavetto speciale USB (vedere pagina a lato)

Controllo Umidità

(Presente solo sui modelli Sahara Dry))



Controllo elettronico dell'umidità

Controllo umidità: $< 5\% \text{ RH}$ per $40^\circ\text{C} \leq T \leq 100^\circ\text{C}$

Range di lettura umidità: 1-95%RH

Precisione: $\pm 2\% \text{ RH}$ ($10\% \text{ RH} \sim 90\% \text{ RH}$)

$\pm 3\% \text{ RH}$ ($1\% \text{ RH} \sim 10\%$, $90\% \text{ RH} \sim 95\%$)

Risoluzione: $\pm 0.1\% \text{ RH}$

Si può lavorare in 2 modalità:

Fast: la deumidificazione avviene alla massima velocità possibile.

Eco: la deumidificazione avviene con regolazione proporzionale per ottimizzare il consumo di aria compressa. Questa modalità è prevista per un utilizzo più razionale dell'aria compressa, difatti il grado di umidità viene raggiunto per cicli successivi e non in modo diretto.

I forni Sahara Dry devono essere alimentati con aria secca da 3 a 8 atm.

Quanto deve essere secca l'aria di alimentazione?

Normalmente gli impianti centralizzati di aria compressa sono già dotati di sistema di deumidificazione sufficiente a far lavorare correttamente il controllo di umidità.

Ad esempio un impianto di aria compressa a 7 bar con punto di rugiada inferiore a 3°C è generalmente sufficiente.

Quanta aria compressa viene consumata?

L'aria secca viene insufflata nella camera interna molto lentamente e solo quando necessario.

Consumo max: 100 nl al minuto

Consumo medio: 30 nl al minuto

Si può utilizzare l'azoto e che vantaggi ci sono?

Sì. Il baking in ambiente inertizzato riduce l'ossidazione dei PCB e dei componenti SMD.

		Ripiani	Dimensioni Int.	Dimensioni Ext.	Potenza	Peso
	MODELLO SAHARA		(LxPxH)	(LxPxH)	W	kg
8107.103	Sahara 40 litri	1/7	348x312x367	686x515x575	800/230V	35
8107.105	Sahara 60 litri	2/7	408x372x422	746x570x605	1200/230V	40
8107.107	Sahara 80 litri	2/8	458x372x472	796x570x680	1200/230V	45
8107.109	Sahara 120 litri	2/9	498x477x512	836x680x720	1600/230V	50
8107.111	Sahara 250 litri	2/14	593x522x797	956x730x1025	3200/230V	90
8107.113	Sahara 400 litri (con ruote)	2/18	693x607x980	901x815x1487	3200/230V	140
8107.108	Sahara DRY 80 litri	2/8	458x372x472	796x570x680	1200/230V	45
8107.110	Sahara DRY120 litri	2/9	498x477x512	836x680x720	1600/230V	50
8107.112	Sahara DRY250 litri	2/14	593x522x797	956x730x1025	3200/230V	90

ACCESSORI

8107.150	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara 40 litri	(max. 7 ripiani)
8107.152	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara 60 litri	(max. 7 ripiani)
8107.154	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara e Sahara DRY 80 litri	(max. 8 ripiani)
8107.156	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara e Sahara DRY 120 litri	(max. 9 ripiani)
8107.158	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara e Sahara DRY 250 litri	(max. 14 ripiani)
8107.160	Ripiano supplementare grigliato per forno Sahara 400 litri	(max. 18 ripiani)

OPZIONI

8107.1xxW	Opzione porta con finestra per ispezione, 200x200mm
8107.1xxH	Opzione foro laterale per passaggio cavi, Ø 50mm

DATALOGGER



Tutti i nostri forni sono dotati di datalogger per la tracciabilità ed è possibile stampare/salvare i grafici dell'andamento nel tempo della temperatura (per i forni Sahara) e della temperatura/umidità (per i forni Sahara DRY)- Per analizzare i dati del datalogger e per impostare il programmatore termico è necessaria l'opzione **8107.215** comprensiva del software PidManager e del cavetto speciale USB. Il software PidManager è compatibile con Windows XP/7/8/10.

Frequenza di campionamento: 1, 5, 10, 15, 30 sec 1, 5, 10, 15, 30 min

Durata (soloT) Sahara: da 6 ore(1sec) a 450 giorni(30min)


Durata (T + RH%) Sahara Dry: da 3 ore(1sec) a 225 giorni(30min)

8107.215 Software PIDManager e cavetto USB speciali necessari per poter impostare il programmatore termico e per visualizzare e analizzare i dati del datalogger




Thermal Program :

- 1 SETPOINT 40°C / gradient MAX.
- 2 WAIT 20min @40°C
- 3 SETPOINT 100°C / GRADIENT<2°C/min
- 4 WAIT 20min @100°C
- 5 SETPOINT 150°C / GRADIENT<1°C/min
- 6 WAIT 20min @150°C

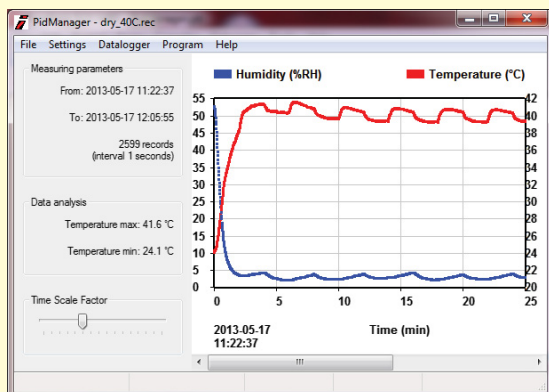

SAHARA DRY 80L 40°C < 5% RH

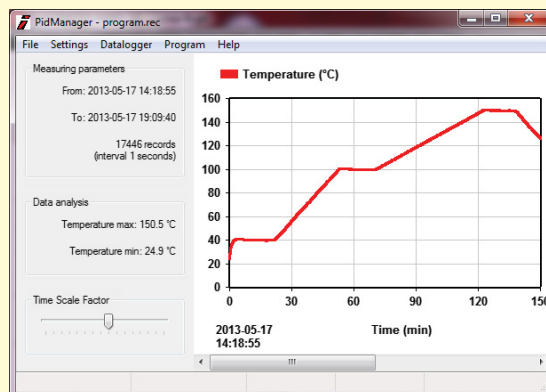

SAHARA 80L Thermal Program

INDICE DEI PRODOTTI

Symbols

6110A **68**
6115 **68**
6422/E **66**
6432/E **66**

A

A3 (Raccoglitori ad anello) **19**
A4 (Raccoglitori ad anello) **19**
AEREOSTAT PC2 **66**
Alarm box **79**
Allineatore di PIN **9**
Armadi ESD **61**
Aspirapolveri **19**
Aspiratore fumi **13**
Astucci ESD **25**

B

BAGGY **35**
Baking MSD **80**
Banchi da lavoro **CONCEPT 62**
Barcode **4**
Barre di sospensione **61**
Buste barriera **48**
Buste dissipative **47**
Buste shielding **47**

C

CAB **26**
Calzature **36**
Camici **34**
Camici usa e getta **34**
Canalina prese **61**
Carrelli **55**
CARTONBOX **45**
Cartone ondulato ESD **45**
Cartuccia ionizzante **68**
Cassetti **28**
Cassettiere **29**
Cassettiere girevoli **28**
Cassettiere LICEFA **30**
Cavetti di terra **42**
Cera dissipativa **38**
Cesoie **14**
Cestino per carta **19**
CHARGER EVO **69**
Cinturini **41**
CLASSIC (Sedie) **64**
COMFORT (Sedie) **64**
CONCEPT (Banchi da lavoro) **62**
Connessione per tappeti **42**
Conteggio componeneti **2**
Contenitori **20**
Contenitori per stecche **26**
CONTINUOUS MONITOR **72**
Controllo di temperatura **81**
Controllo di umidità **81**
Copridita dissipativi **35**
Copritacchi **37**
COUNTY EVO **2**
COUNTY-S EVO **3, 4**
CR2000 (Ionizzatori) **67**

D

Datalogger **71**
Decerante **38**
DEPOPRINT **22**
Detergente ESD per pavimen-
ti **38**
Detergente ESD per tavoli **40**
Diviprint **21**
DIVIPRINT **21**
Dry Cabinet **78**
DRYLOGGER **77**
Dry Pack **48**

E

Ebp nodo di terra **41**

ECO V4 **39**

ELECSTAT-109 **40**

ELECSTAT-112 **38**

ELECTROGUARD **38**

ESD SURVEY KIT **76**

Etichette **33**

F

Fieldlab **69**
FIELDLAB **69**
FIFO **24**
Film autoadesivo in polieste-
re **18**
Film dissipativo **46**
Forni per baking **80**

G

GHIBLI-II **78**
GIGALAB EVO **74**
Giostre portacomponenti **26**
Giraviti di precisione **16**
GOSMOKE **13**
Gruppi di preformatura **10**
Guanti **35**
GUARDIAN **67**

H

HOBBOX **24**

I

Ionizzatori **66**

J

JUNIOR (calzature) **36**

K

Kit portatile ESD **40**
KIT verifica ionizzatori **69**
KOSTAPLAN **40**

L

LABBOX **44**
LABECART **56**
LABEFIX **23**
LABEOHM **75**
LABEPLAST **44**
LABERACK **22**
LABESERT **10 23**
LABESTAT **40**
LABETRAY **23**
Lampada con illuminazione
regolabile **61**

M

M-CLOG (calzature) **36**
Megaohmetro **74**
MINILABERACK **22**
Misuratore di campo **69**
Misuratori di Resistenza di
superficie **75**

N

Nastro da imballo **45**
Nastro di protezione alta tem-
peratura **17**
Nastro in rame **39**
Nastro per pavimento **38**
Nastro trasparente dissipati-
vo **47**
NATURLITE LED **61**
NEWBOX **20**

O

Ordina cavi **61**

P

Pannetti acrilici ESD **18**
Pasta limitatrice di saldatura **17**
Pavimenti **38**
PCB racks **22**

PCSA **23**

Piastrella Autobloccante **39**

Pile **34**

Pinze professionali **15**

Pinzette di precisione **16**

Pistole ionizzanti **68**

Poggia piedi ESD **61**

Polo-shirts **34**

Porta badge **35**

Portaetichette **33**

Portaschede LABSET **23**

Preformatrici a basso costo **11**

Probe schermato **75**

Punto di terra **39**

PU (Sedie) **64**

R

Raccoglitori ad anello **19**
Rack portavassoi **79**
Resistenza superficiale **75**
Ripiano per bobine **57**
Rollbox **20**
Rulli in silicone per rimozione
polveri **18**

S

Sacchetti essicanti **48**
Sacchi antistatici **19**
SAHARA **80**
Sbarramenti aree EPA **33**
Scaffalature **54**
Scatole **45**
Sedie **64**
Sistema di imballaggio **51**
SNAPBOX **32**
SNAPBOXSET **32**
Solvente di lavaggio **17**
Sovrascarpe **37**
Spazzole dissipative **17**
Spazzole in fibra di carbonio **69**
Spina prelievo di terra **41**
SPRINT (Calzature) **37**
Stampante **4**
Stazione di test **72**
STICKY-MAT per camere bian-
che **18**
Striscie indicatrici **48**
SUPERCUT **5**
SUPERCUT-LN5 **6**
SUPERCUT/RP **9**
SUPERCUT/RS4 **8**
SUPERCUT/T51 **8**
SUPERCUT/TOCF **9**
SUPERFORM/A **7**
Superform/AF **10**
SUPERFORM/A-LC **11**
SUPERFORM/AP **7**
SUPERFORM/R **5**
SUPERFORM/R-LC **11**
SUPERFORM/V **6**
SUPERFORM/V-LC **11**
Supporti per assemblaggio
C.S. **23**

T

Tappeti da tavolo **40**
Tappeto resiliente per pavimen-
to **39**
Tappeto spellabile **18**
Targhe **33**
Tavoli mobili **29**
Tecofix **27**
TECOFIX **27**
TEKMATRIX **32 77**
Termosaldatrici a pinza **49**

Termosaldatrici con magnete **50**

Termosaldatrici rotative **51**

TEST STATION **72**

TEST STATION EVO **73**

TOP GUN **68**

TP (Banchi da lavoro) **59**

TPH (Banchi da lavoro) **60**

TRACTOR **12**

TRAINER (Calzature) **36**

Trasporto schede **22**

TREK520 **70**

Tronchesine **14**

T-shirts **34**

Tubolari **46**

U

Unità di calibrazione **76**

V

VACUTEK **52**
VACUWELD **53**
Valigette **25**
Vaschette LICEFA **31**
Vassoi in alluminio **58**
Vernice per pavimenti **38**
VINYLAB **39**
VISTABOX **32**
VISTAFIX **27**
Voltmetro elettrostatico **70**

W

WALKING TEST EVO **71**
WORKER (Calzature) **37**
WRISTLAB-II **72**

X

XC2 (Ionizzatore) **67**

Y

YOUNG (Sedie) **65**

